



Manuel d'installation

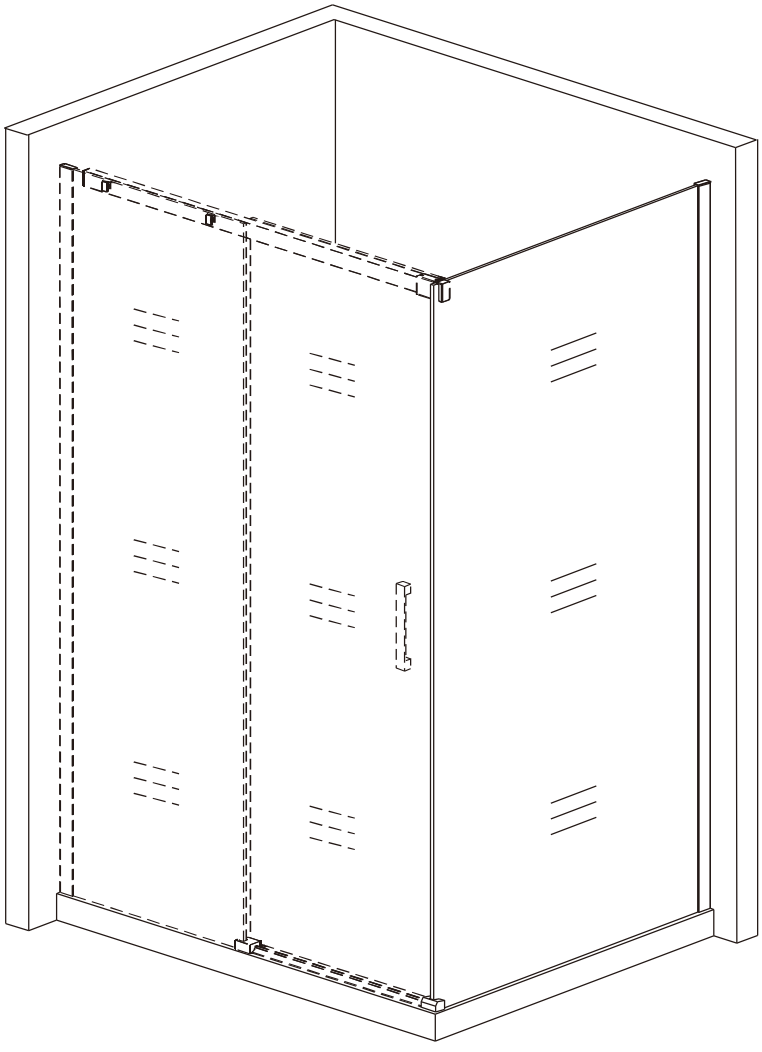


Outils nécessaires



mètre ruban


marteau en caoutchouc



tournevis à tête plate & à lame


pistolet à silicone


niveau à bulle


perceuse


crayon




foret




Liste d'emballage

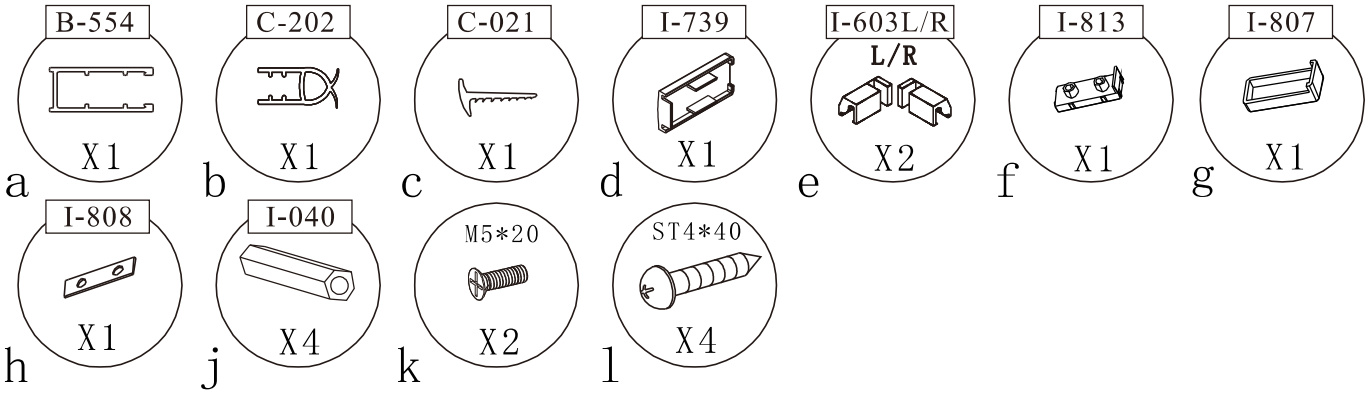


Merci de mettre ces pièces ci-dessous lors d'installer cette paroi latérale avec votre porte de douche.

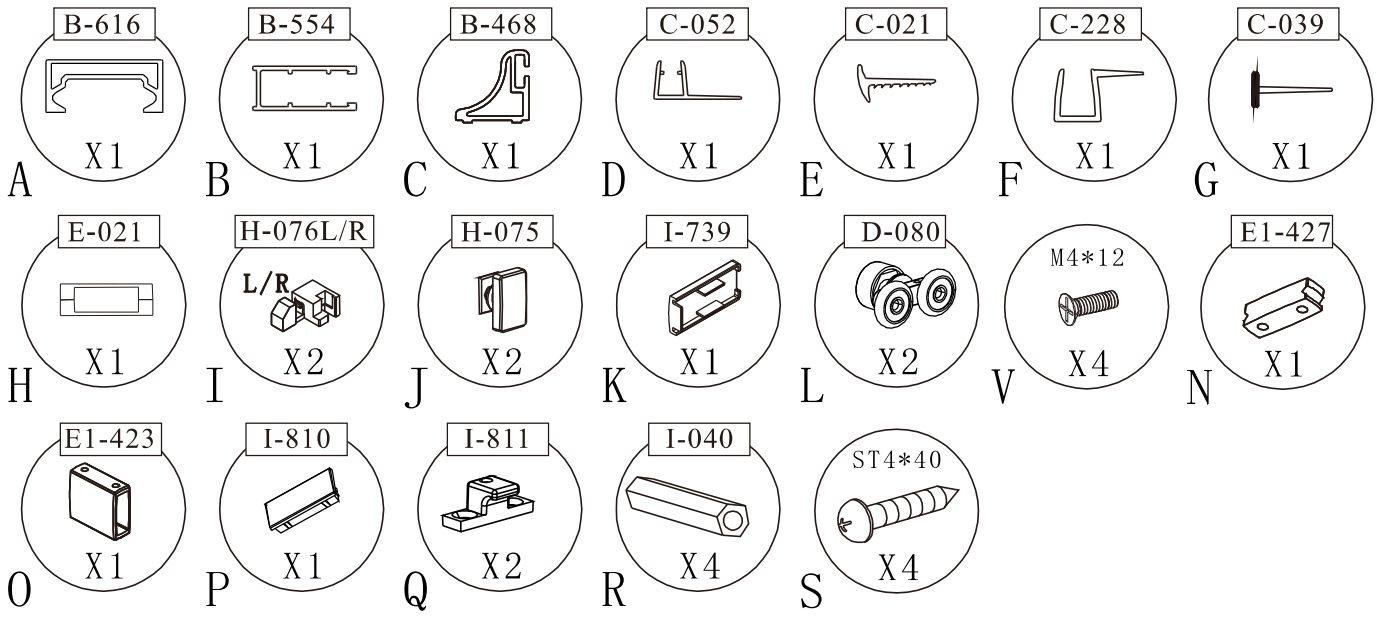

Le diagramme schématique du produit

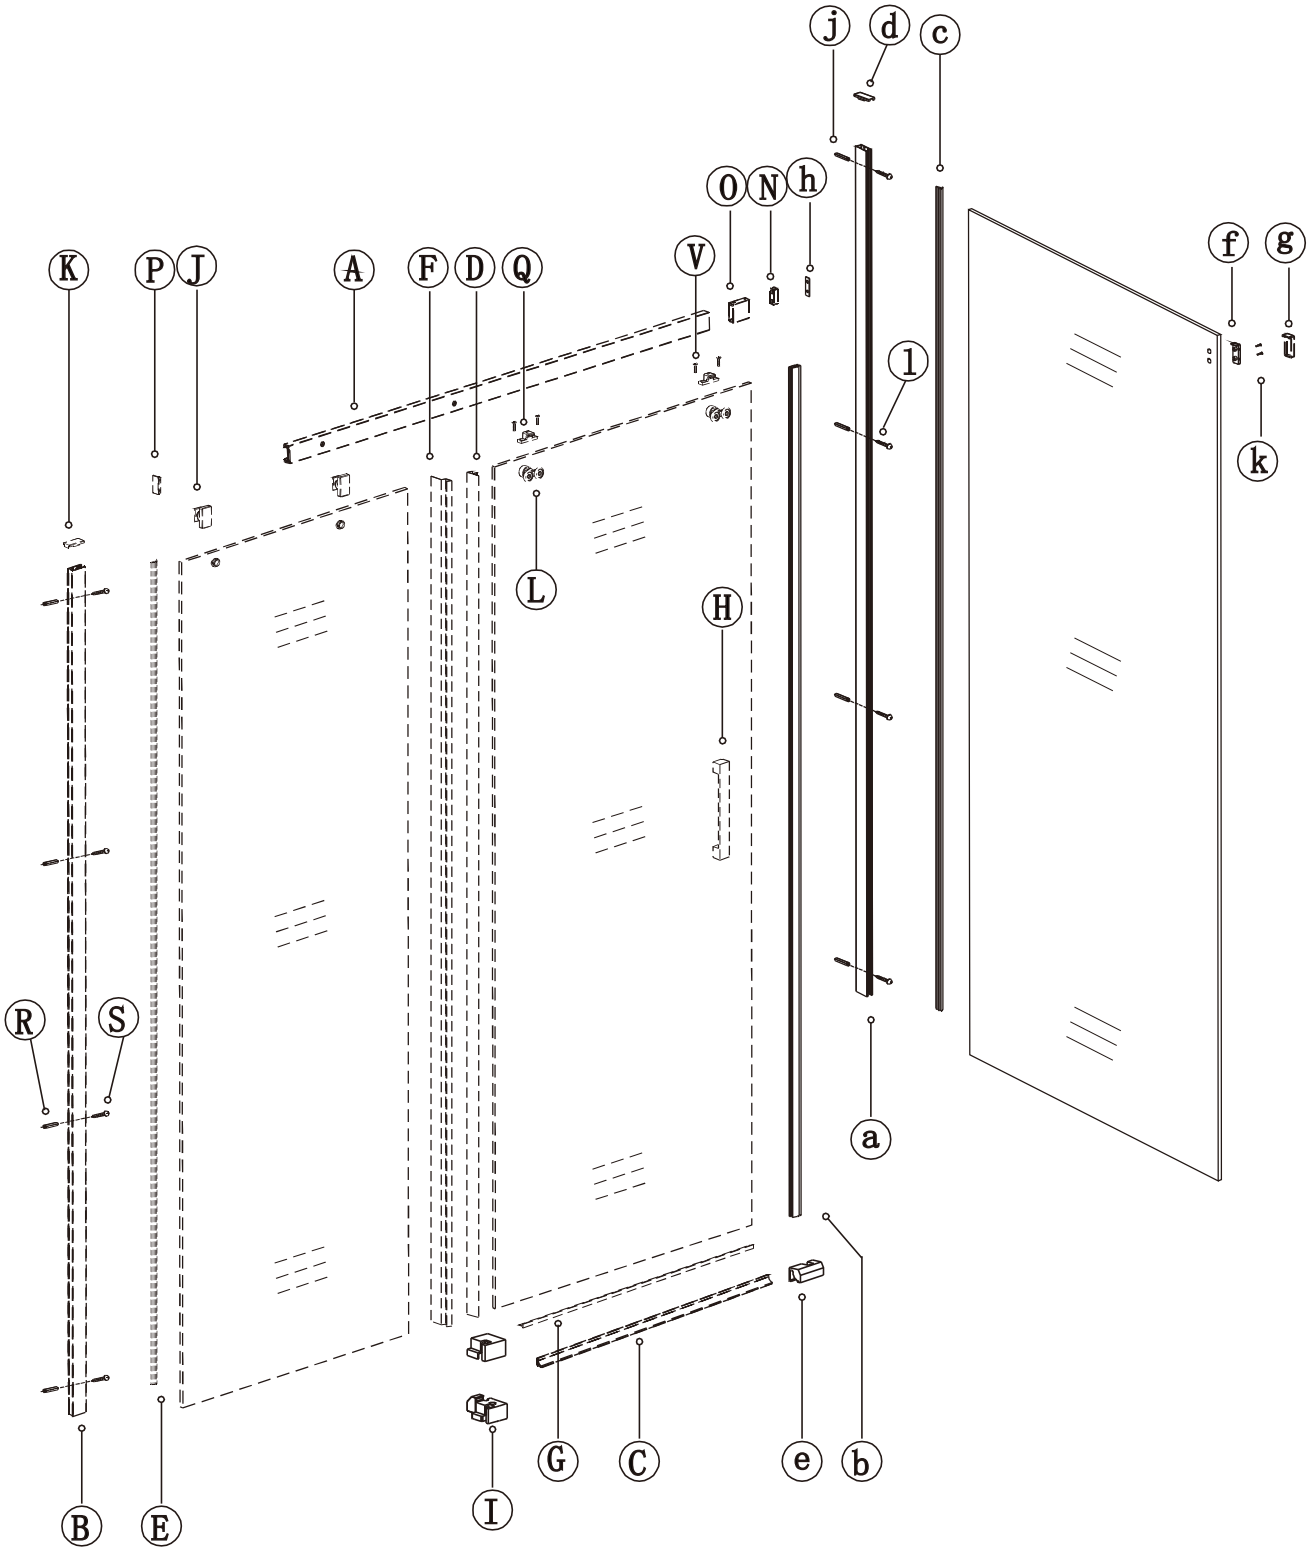


1

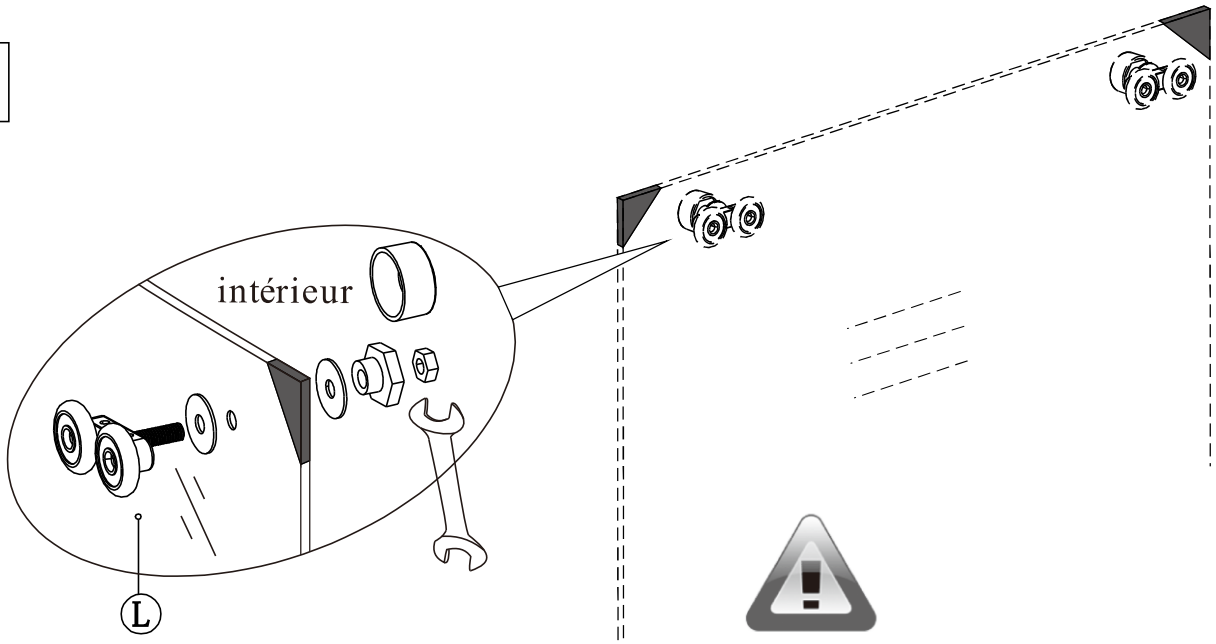


Avant de retirer la protection d'angle pour poser d'autres accessoires, si possible, il faut installer bien la vitre.


2

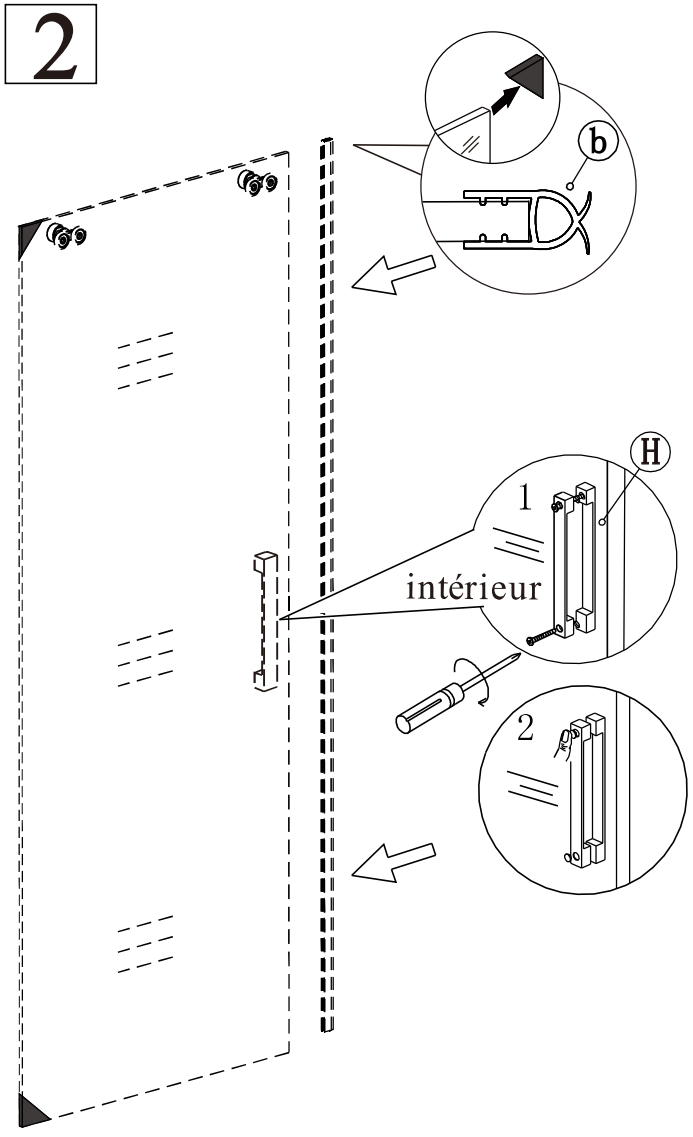



3

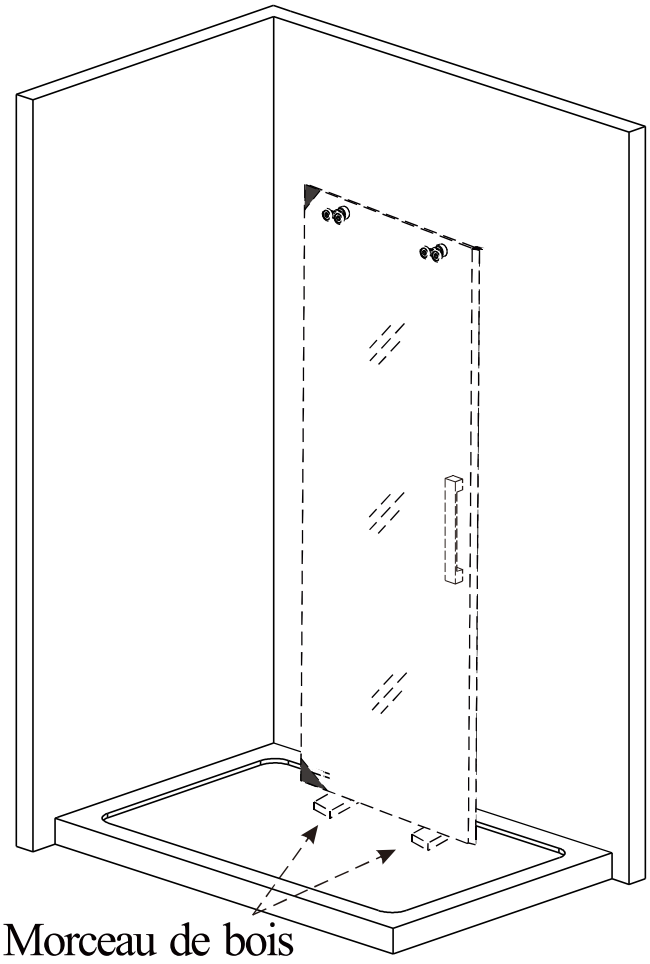


Morceau de bois

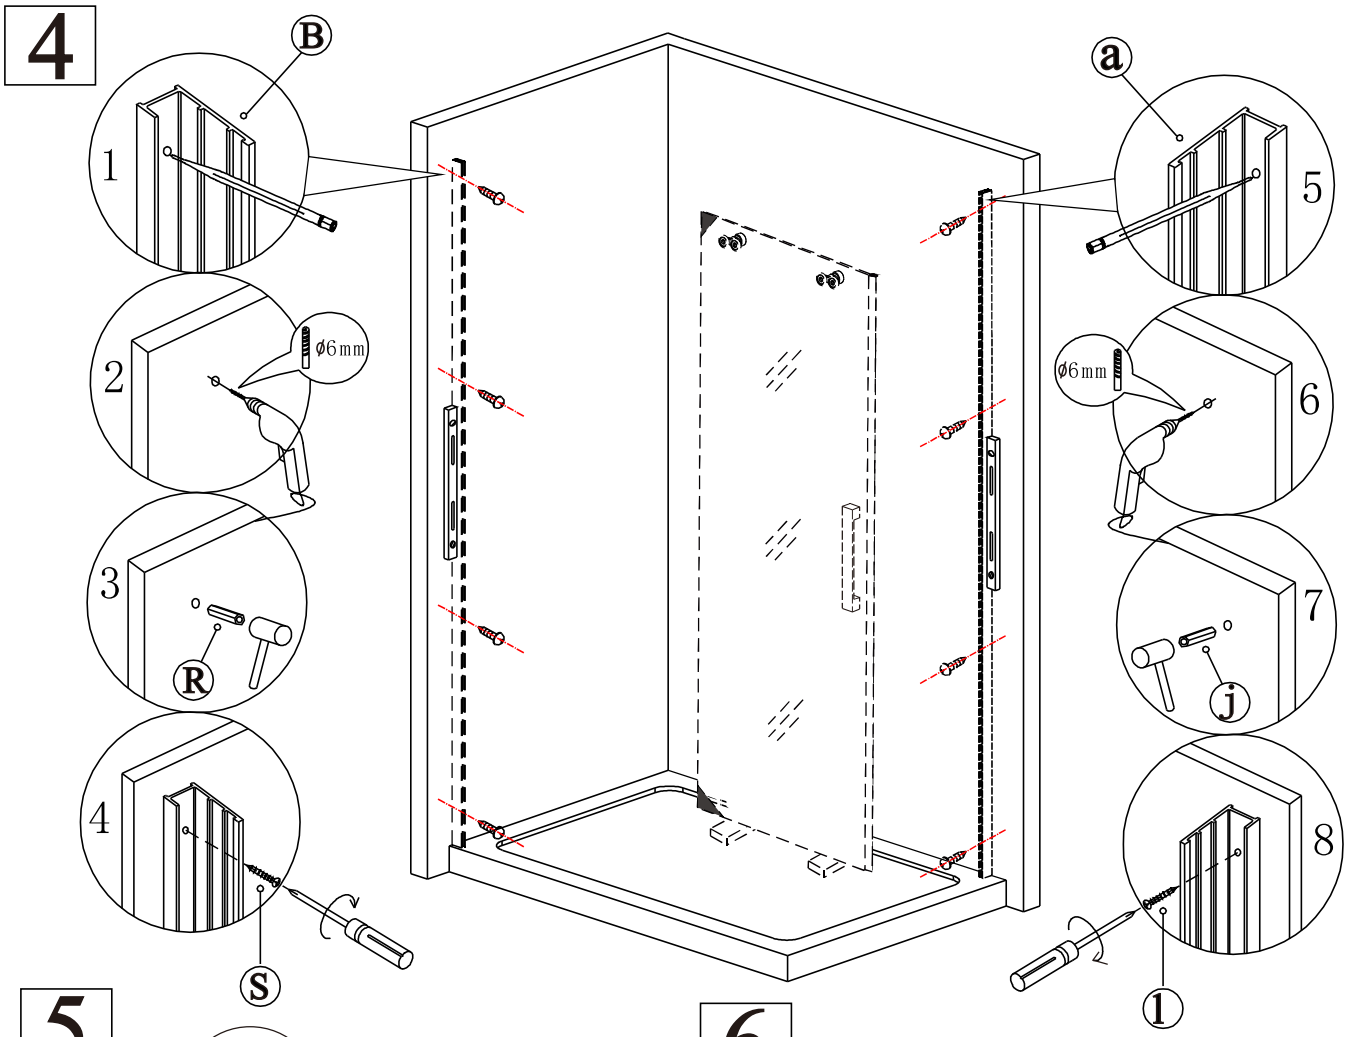
4
B
1
2
ø6mm
3
R
4
S
a
5
ø6mm
6
7
j
8
l

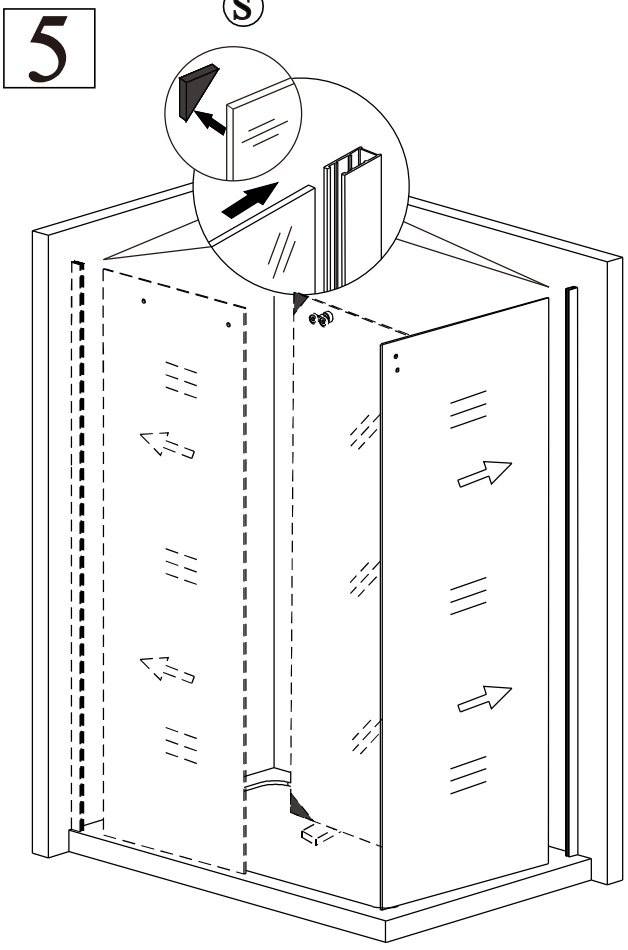

5

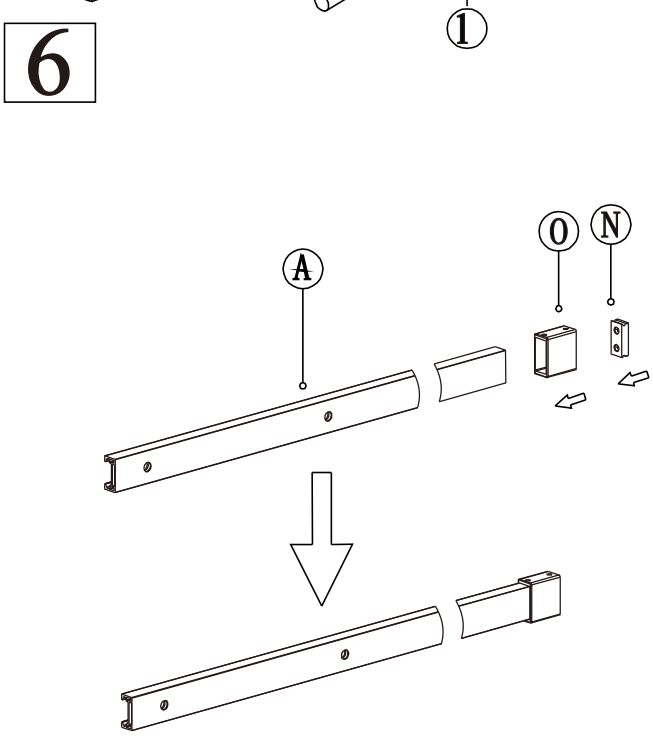
6
A
O
N

7

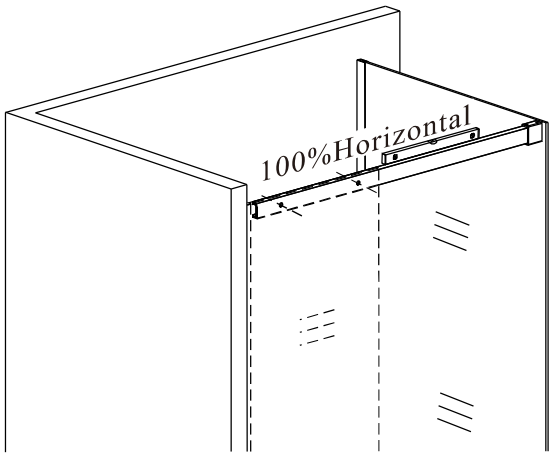


8

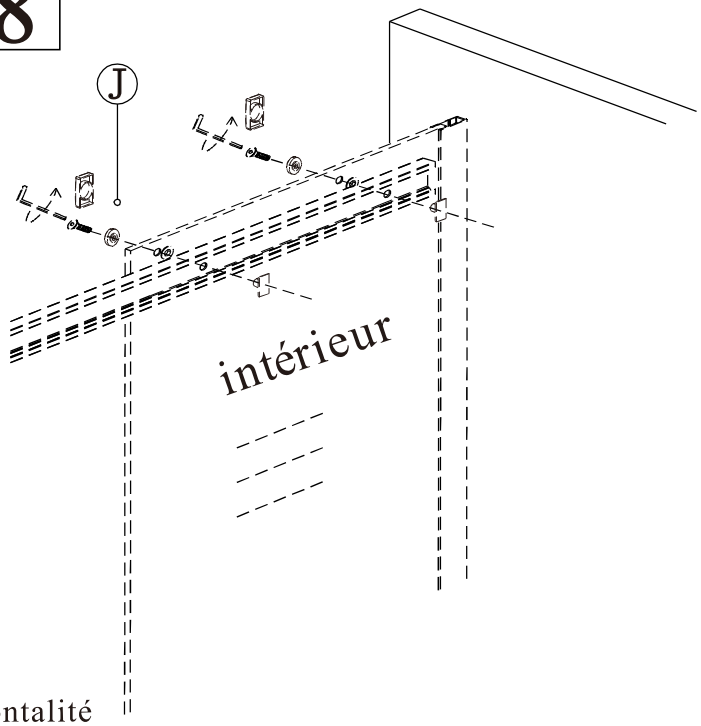


Utiliser le niveau à bulle pour assurer l'horizontalité


9

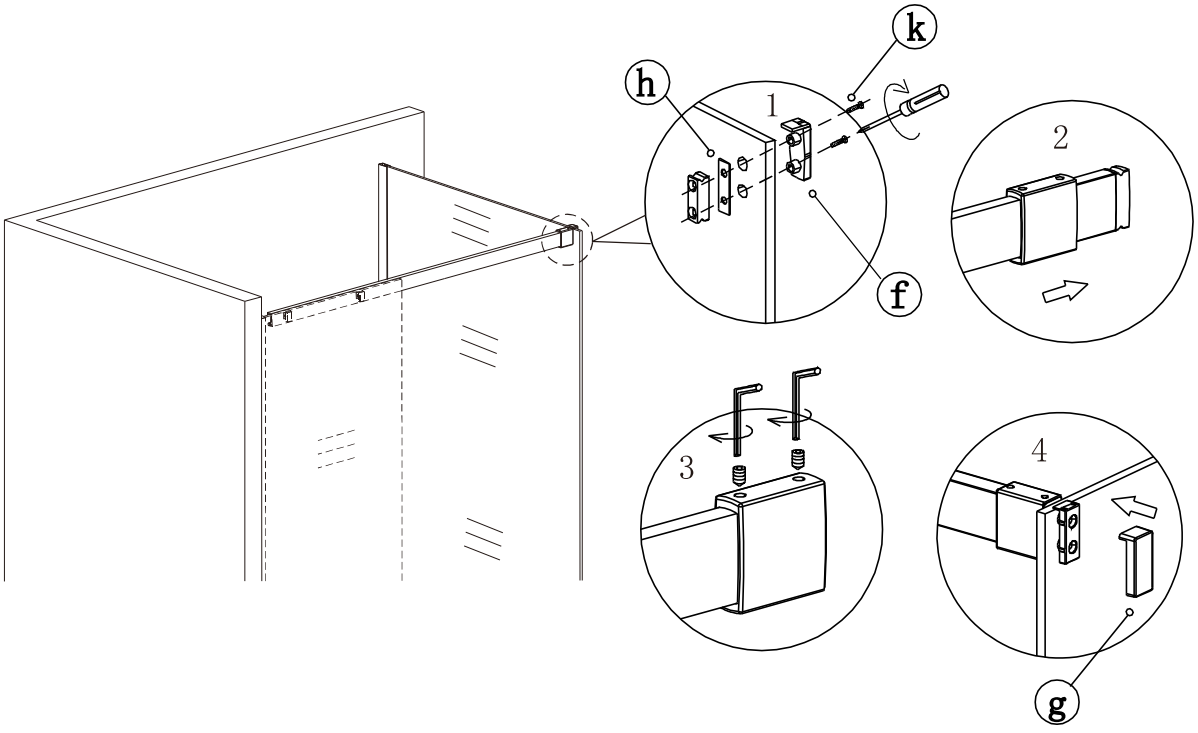


10

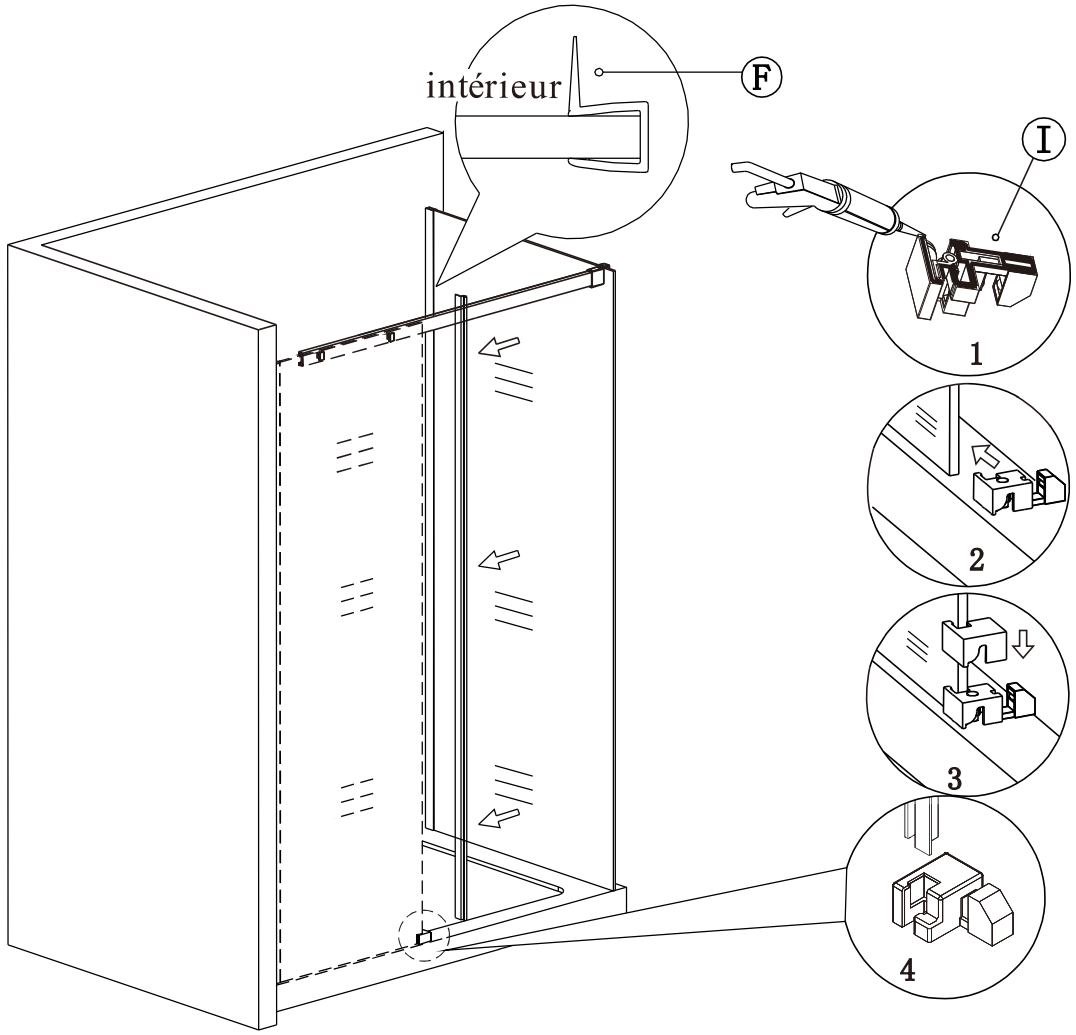


11

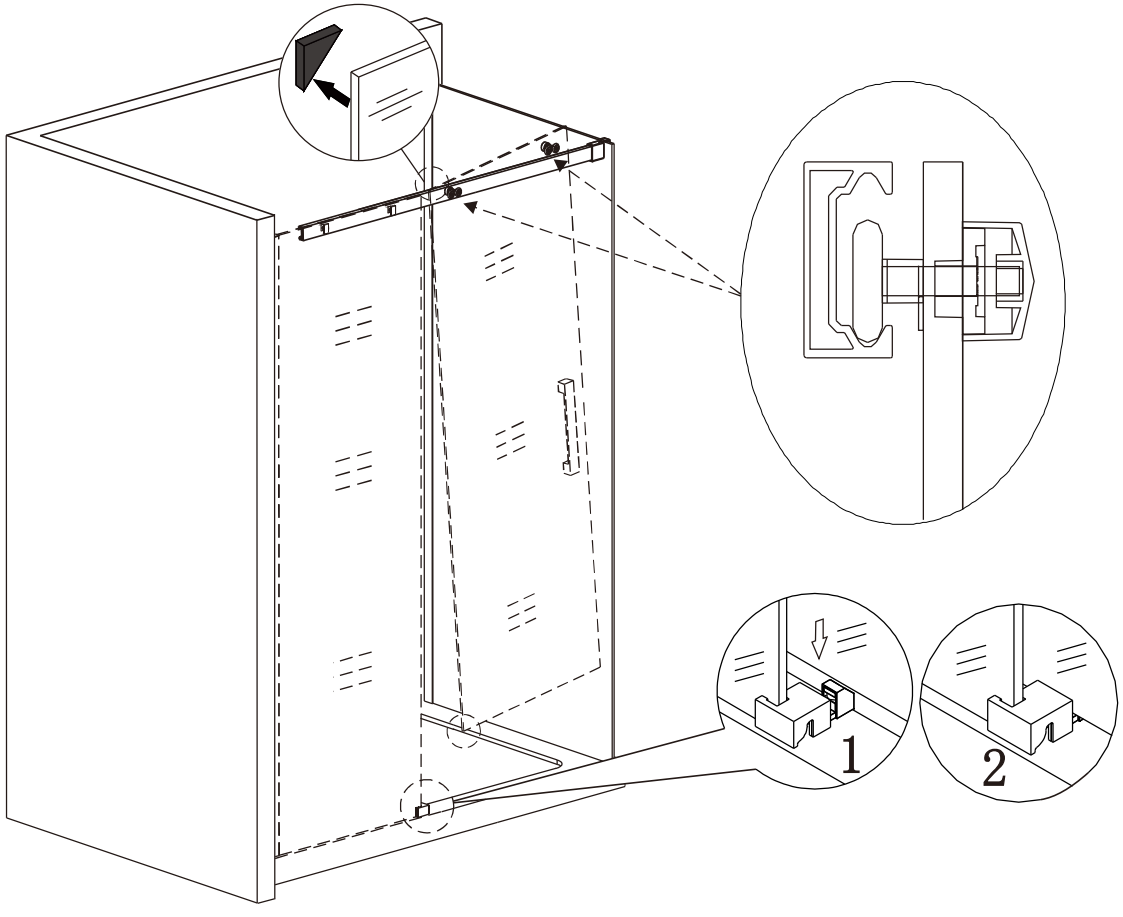


12

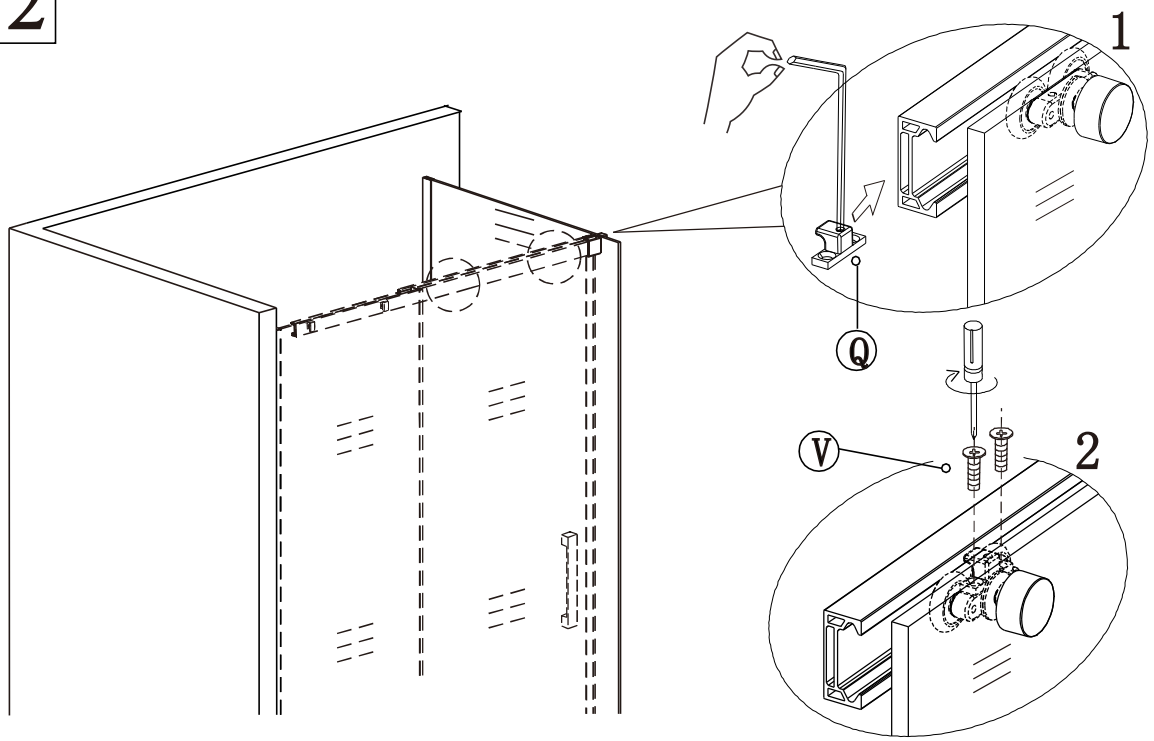


13

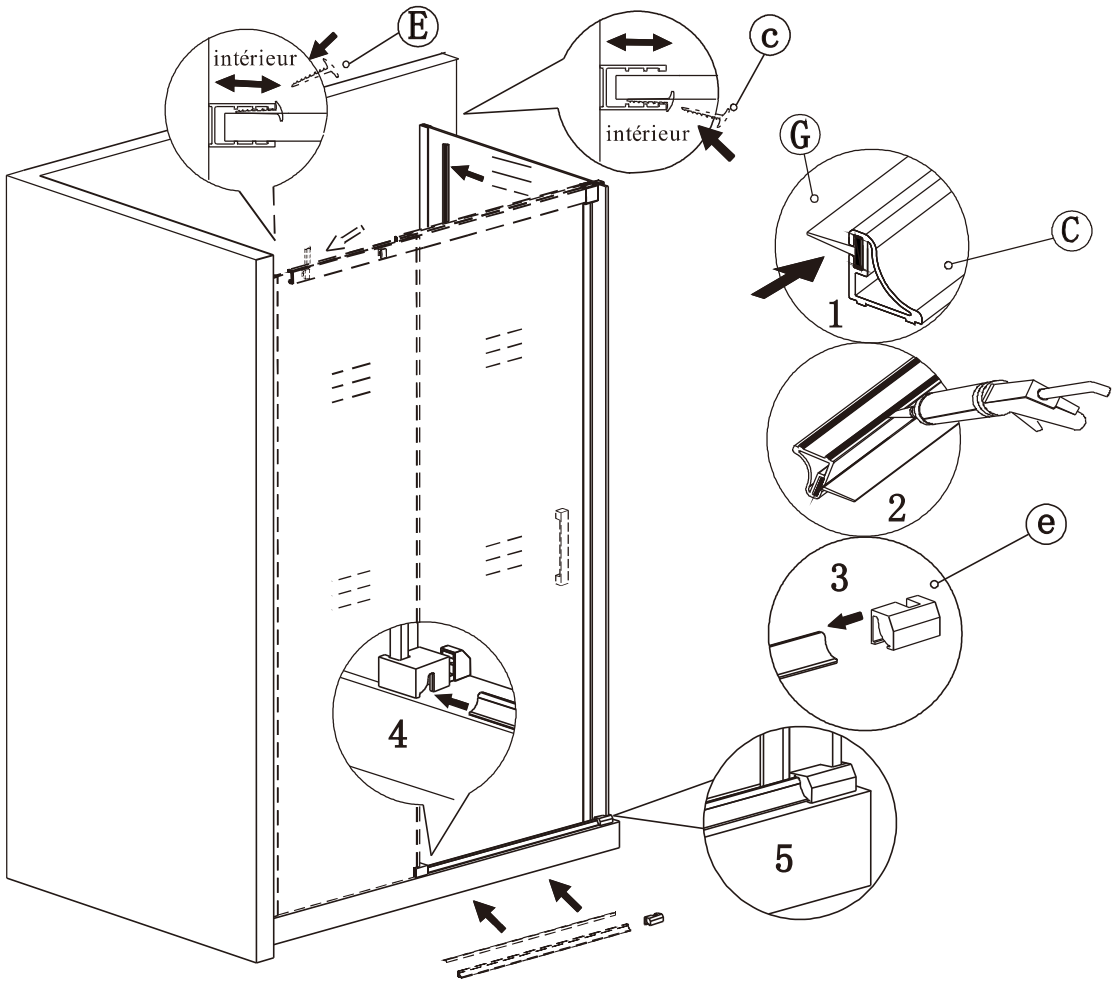

14

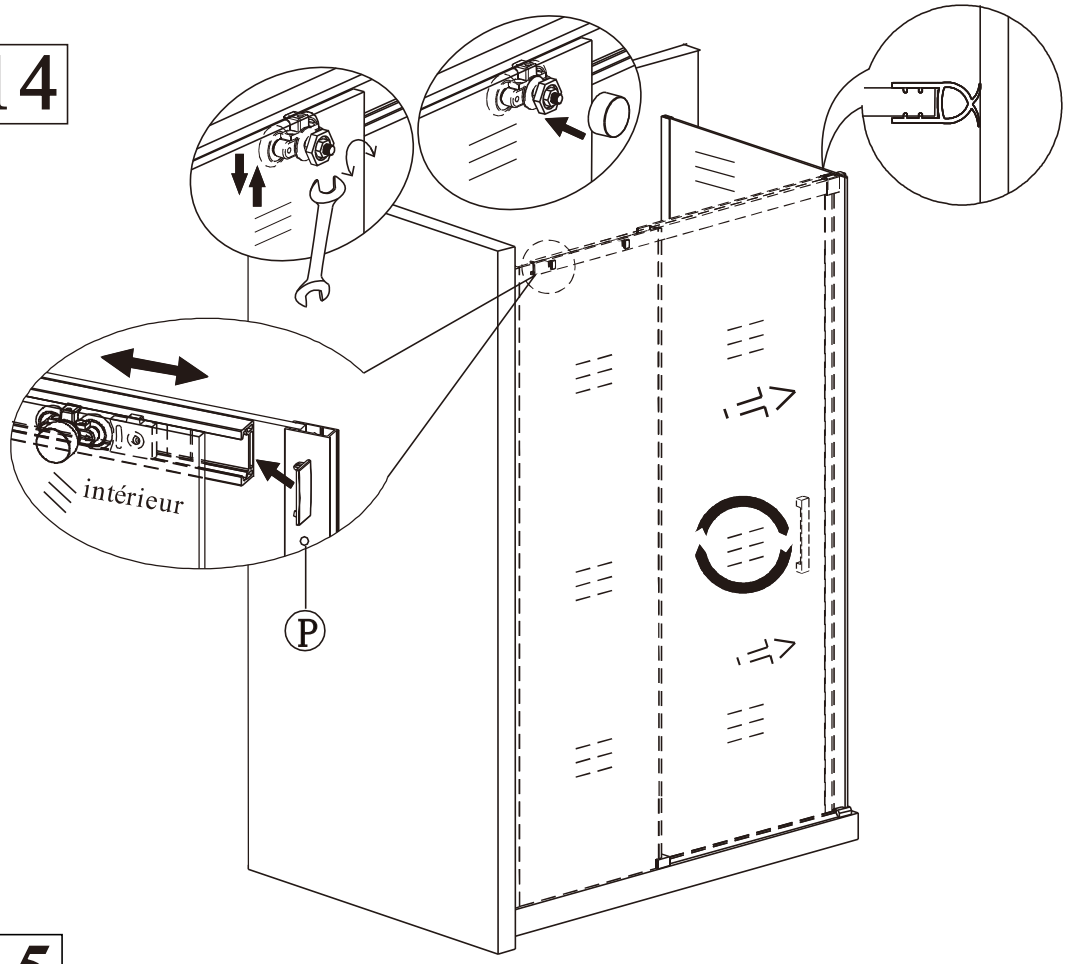



15

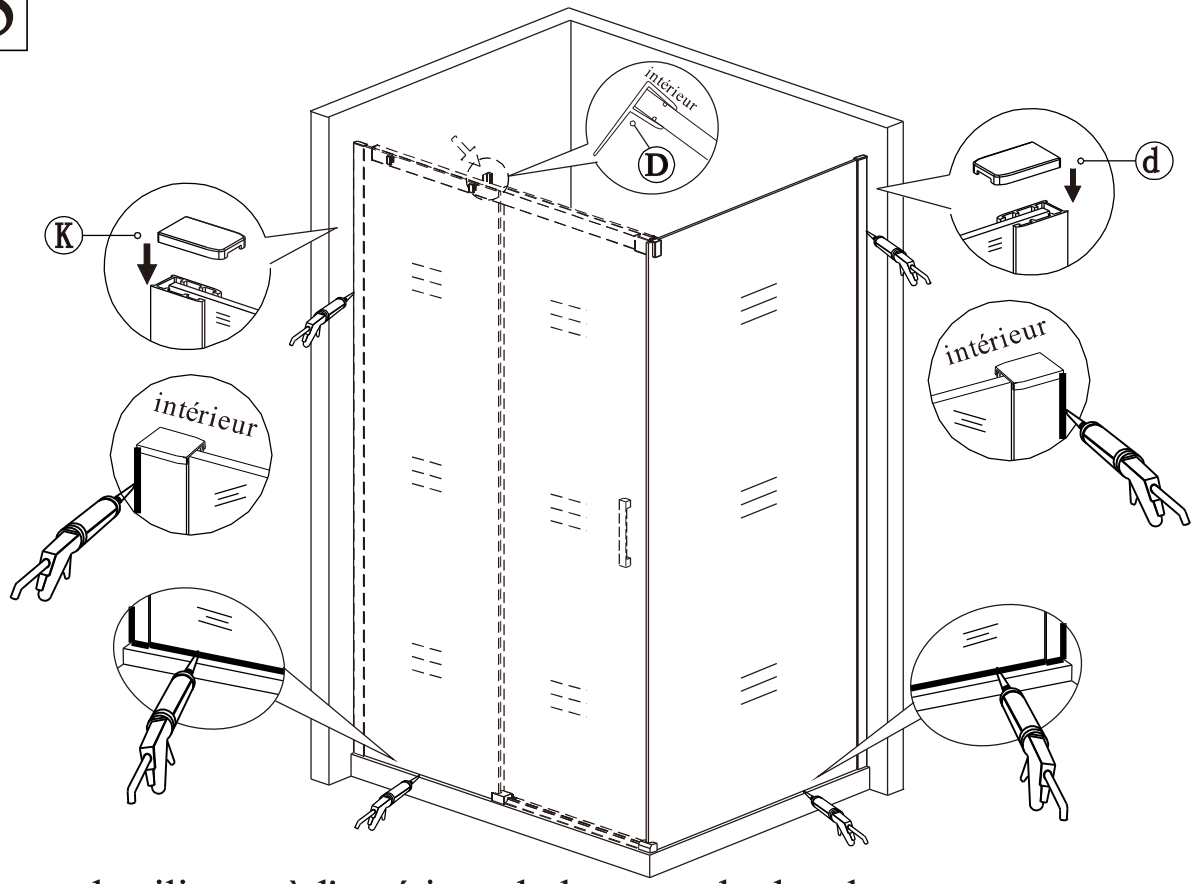

Mettez la silicone à l'extérieur de la porte de douche
(entre le profilé mural et le mur et entre le cadre/la baguette et le receveur).
Pas de douche dans 24h après le montage.

Attention

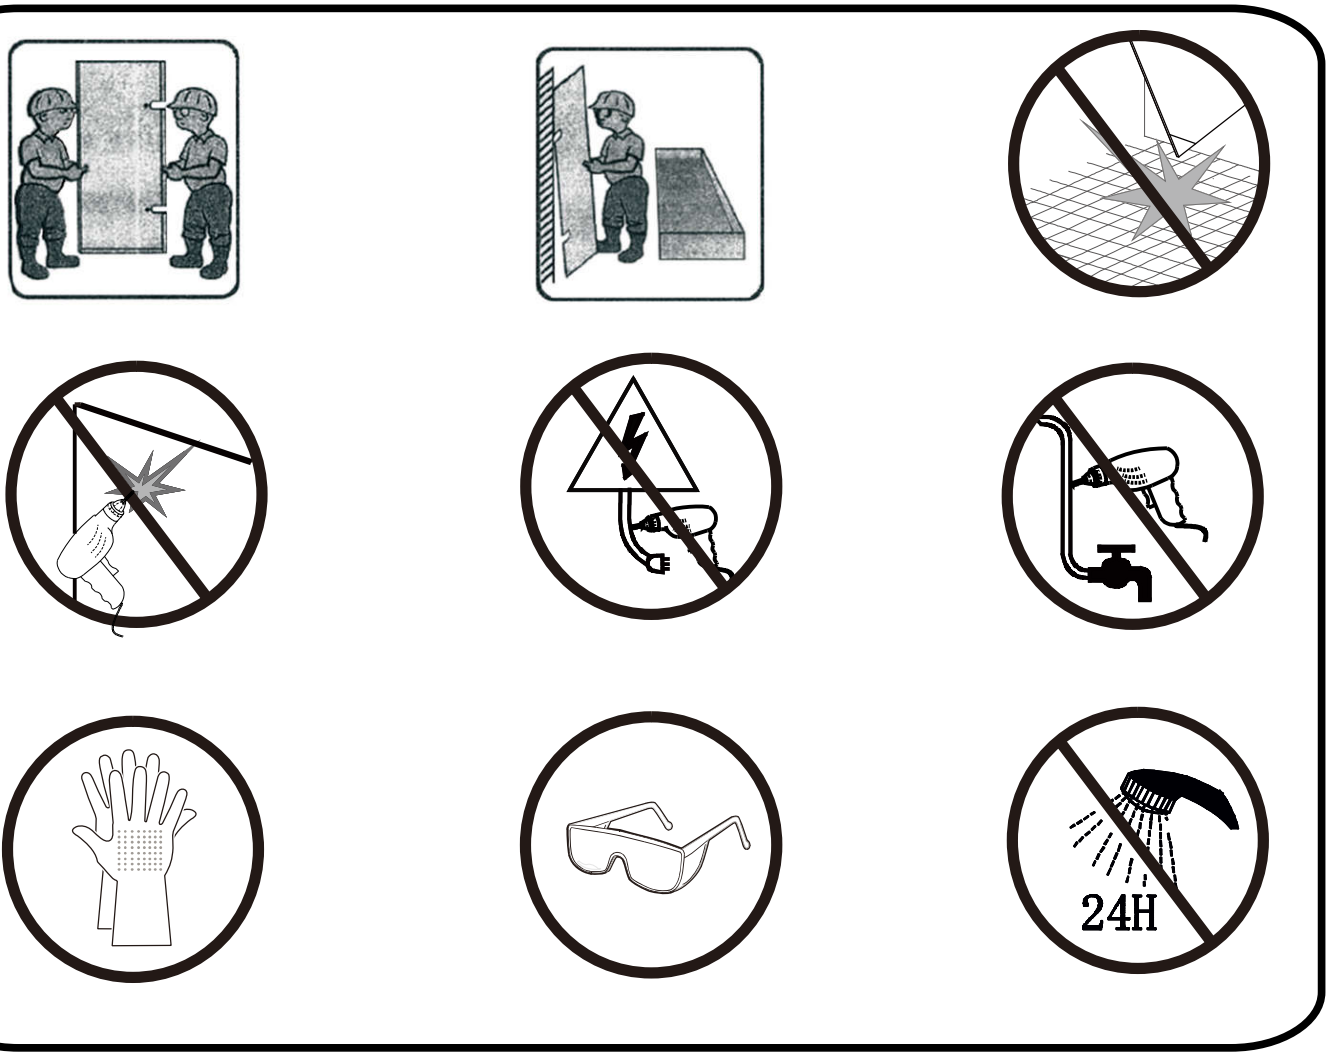

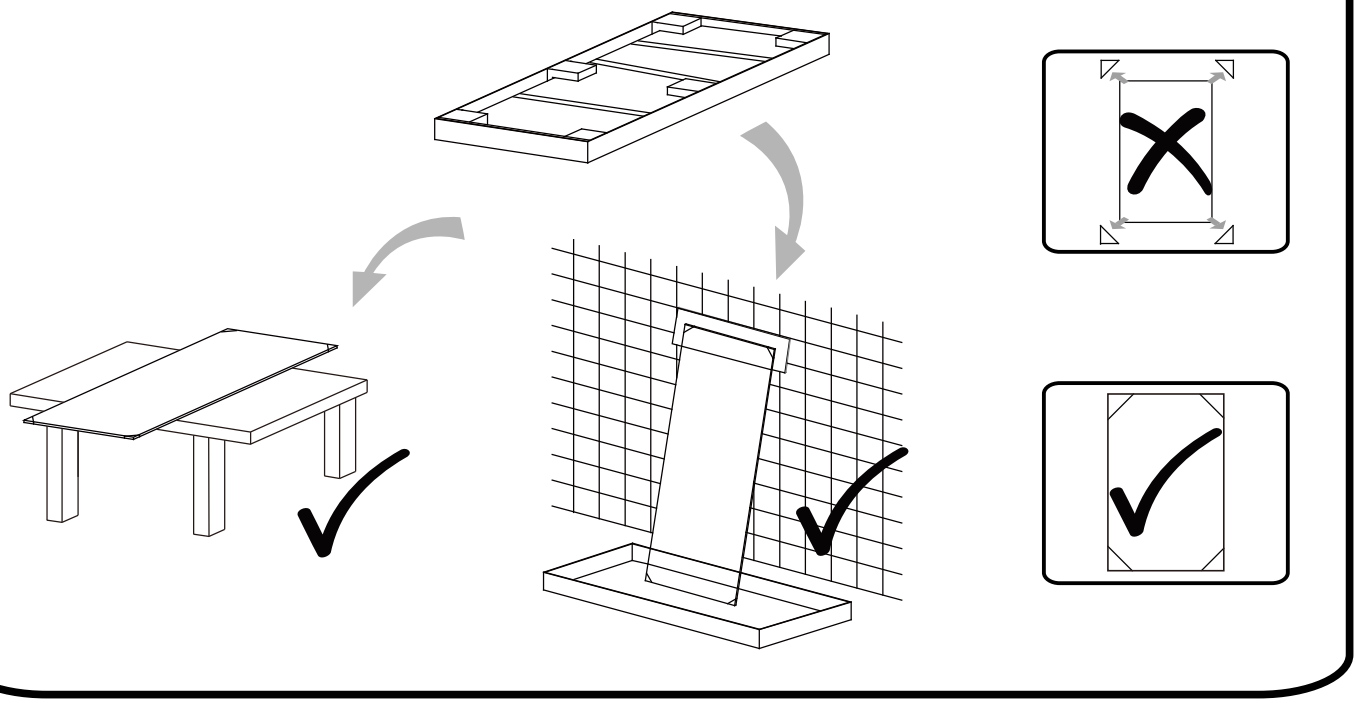

Nettoyage & Entretien

Enlevez les déchets régulièrement afin d'éviter le blocage de la fuite . En général ,vous pouvez nettoyer la paroi de douche par serpillière avec des détergents doux.

Veuillez ne pas nettoyer la paroi de douche avec les détergents forts comme l'alcool ,l'essence ou autres nettoyants chimiques.

S'il y a des taches sur la paroi, vous pourriez la nettoyer par un calicot avec dentifrice, cependant , vous la nettoieriez à l'eau après.

Lorsque vous finissez l'installation et pivotez la porte ,s'il y a du bruit ,vous pouvez appliquer un peu lubrifiant sur des rouleaux, charnières et la glissière.