



Manuel d'installation

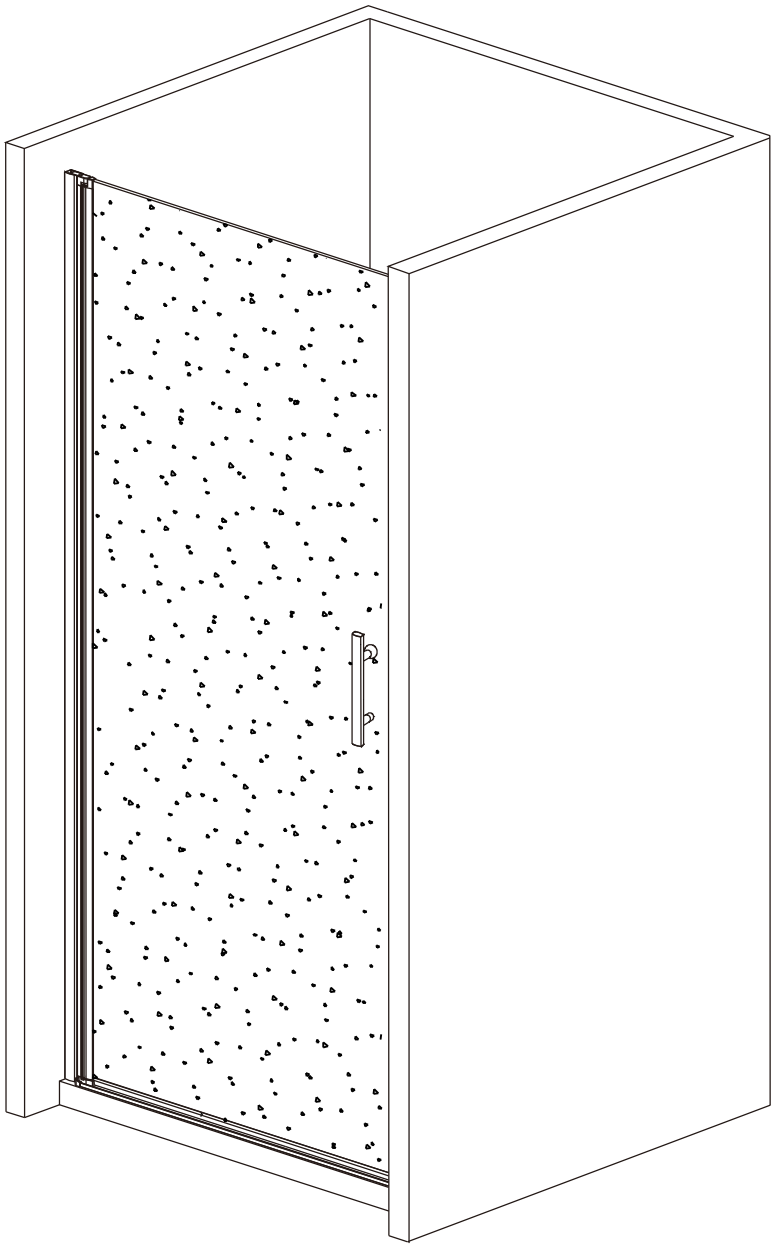


Outils nécessaires



mètre ruban


marteau en caoutchouc



tournevis à tête plate & à lame


pistolet à silicone


niveau à bulle


perceuse


crayon




foret




Liste d'emballage

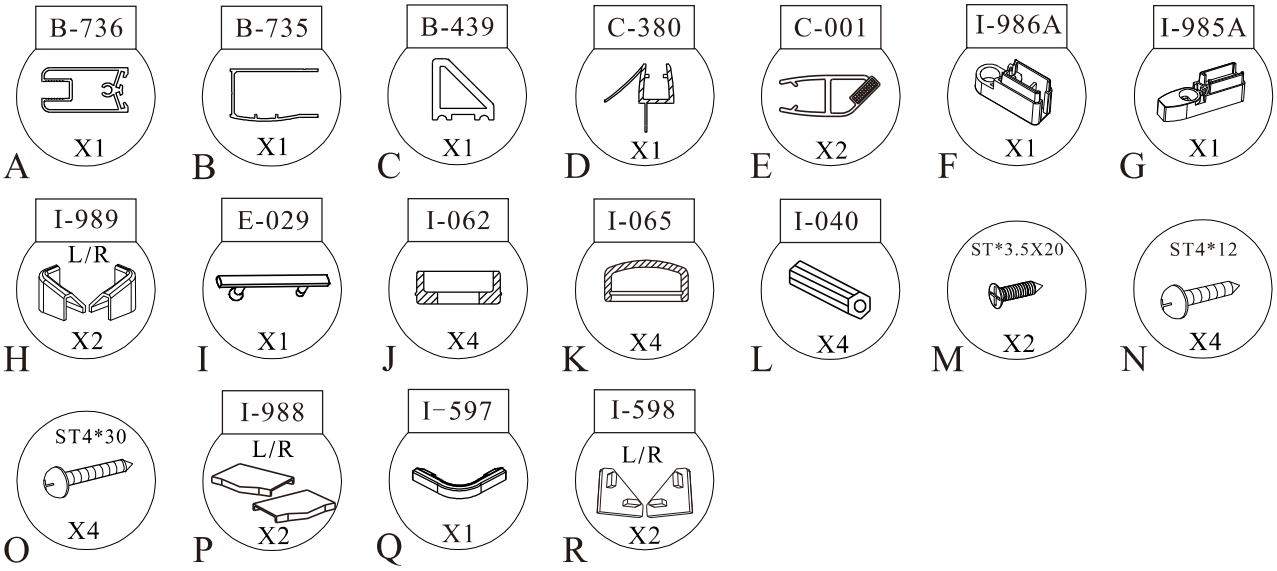


Ces pièces ci-dessous sont compris dans l'autre colis

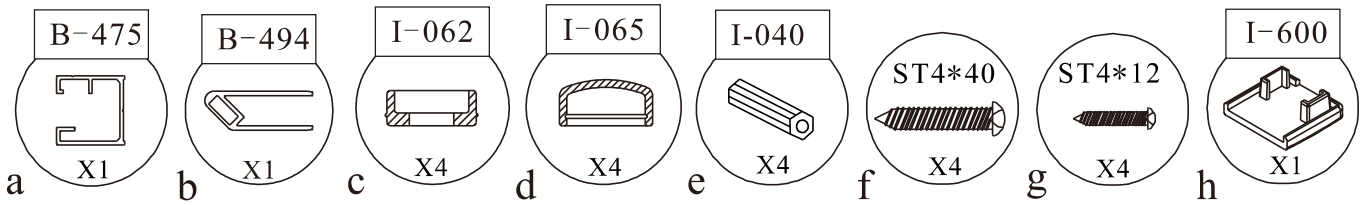

Le diagramme schématique du produit

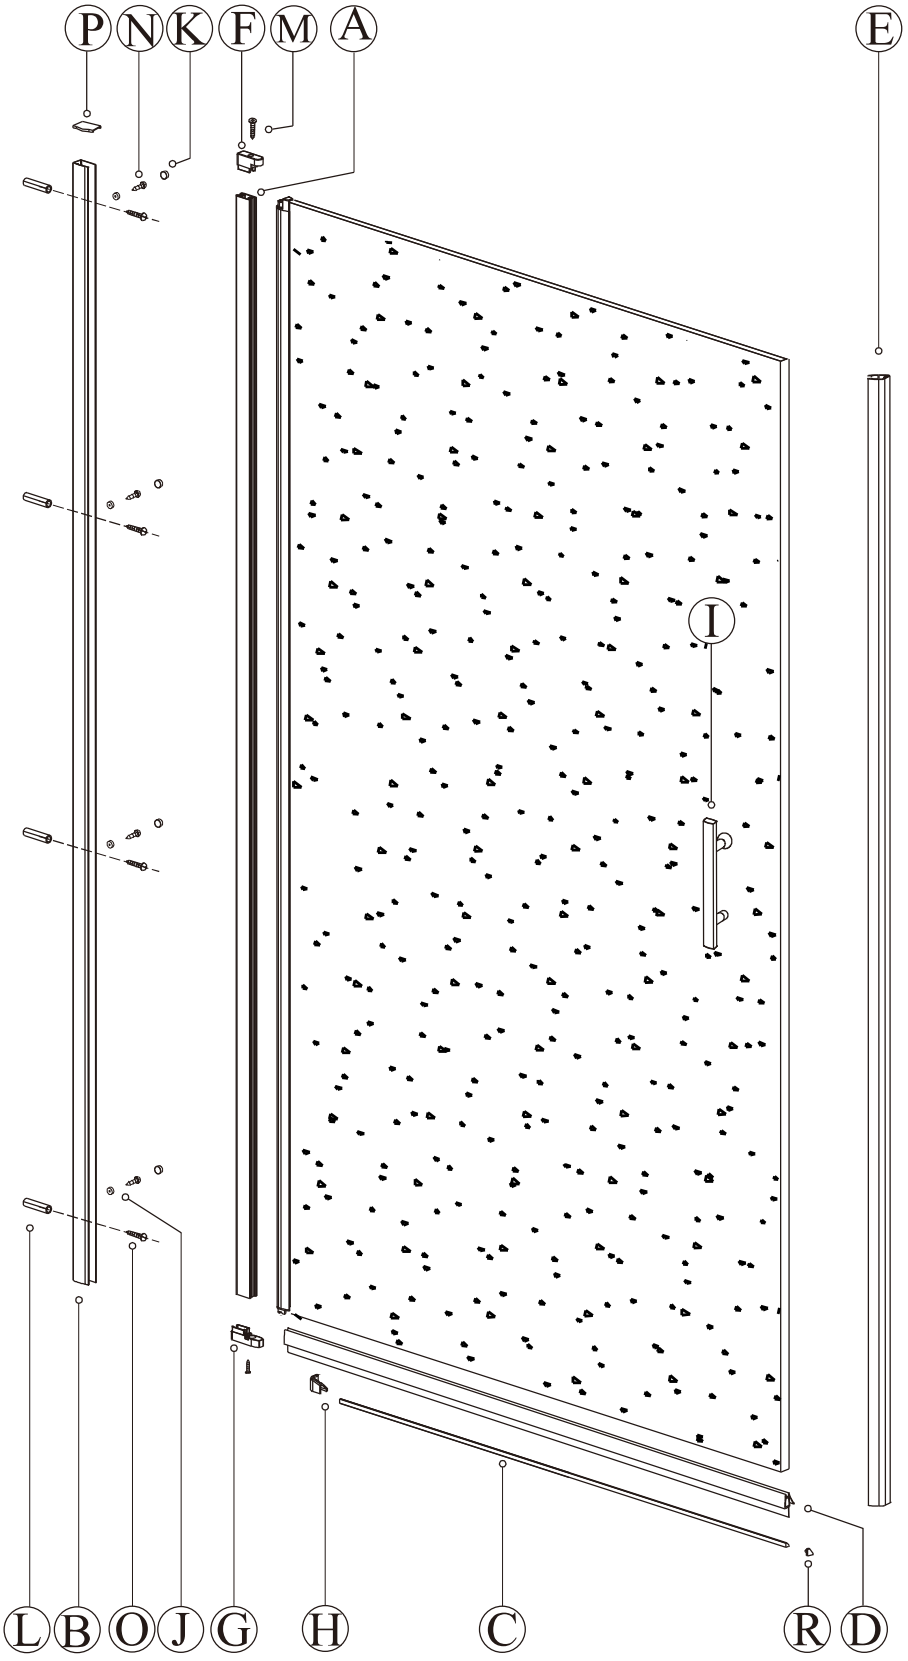


1

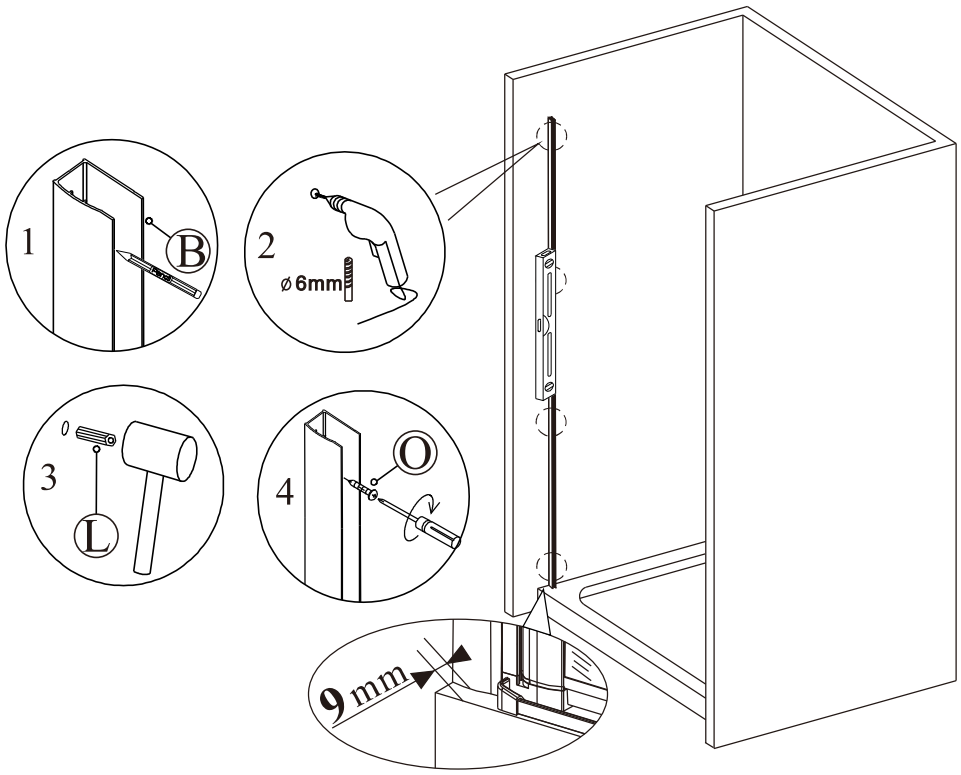


il existe un espacé de **9** mm entre mur et profilé mural pour poser la jointure d'étanchéité.

2

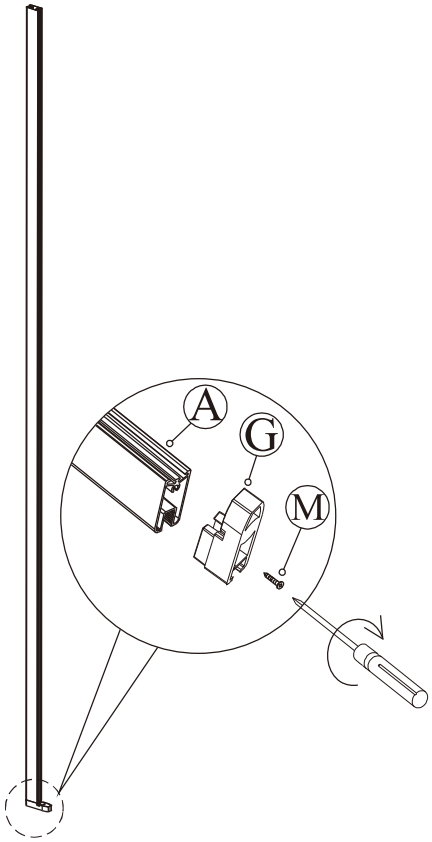


3

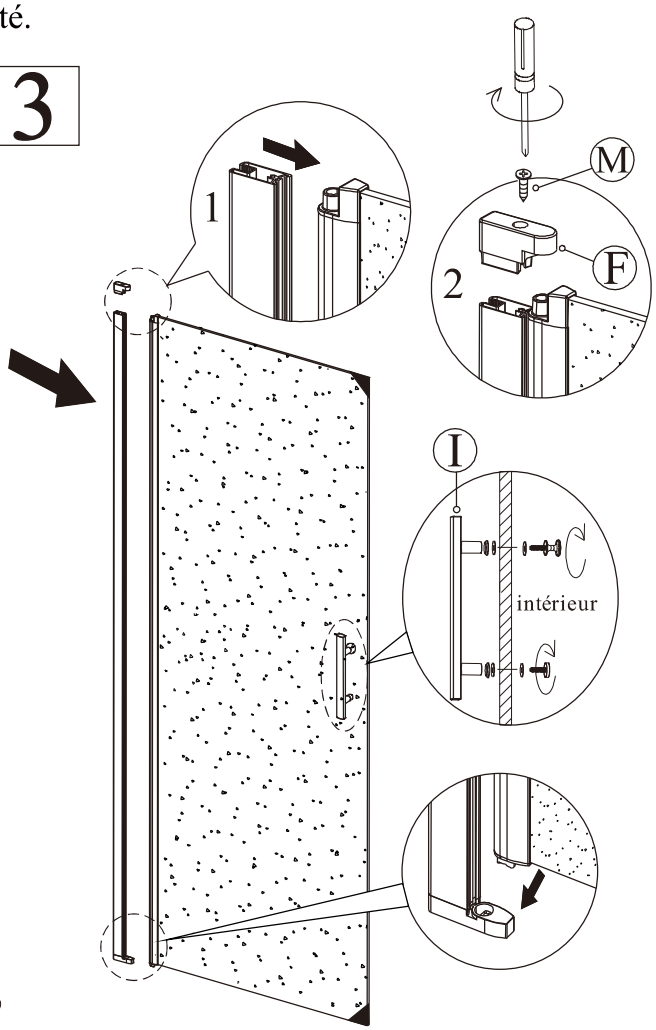


Avant de retirer la protection d'angle pour poser d'autres accessoires, si possible, il faut installer bien la vitre.


4

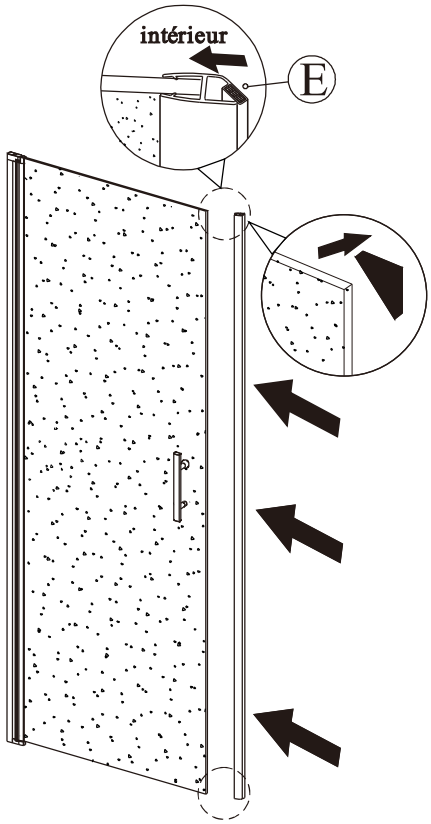


5

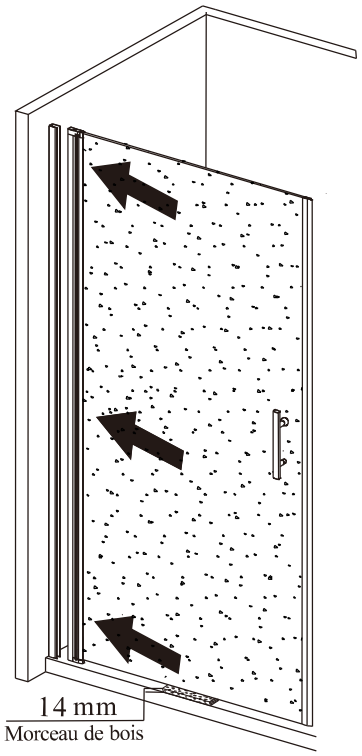


6

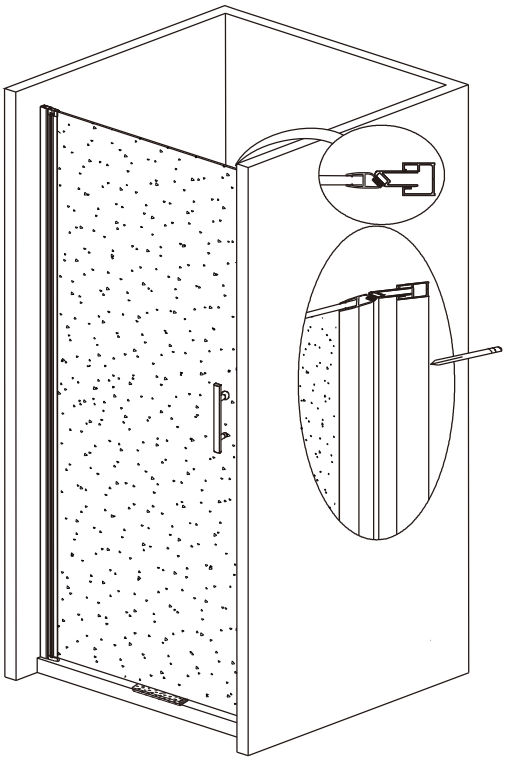


7

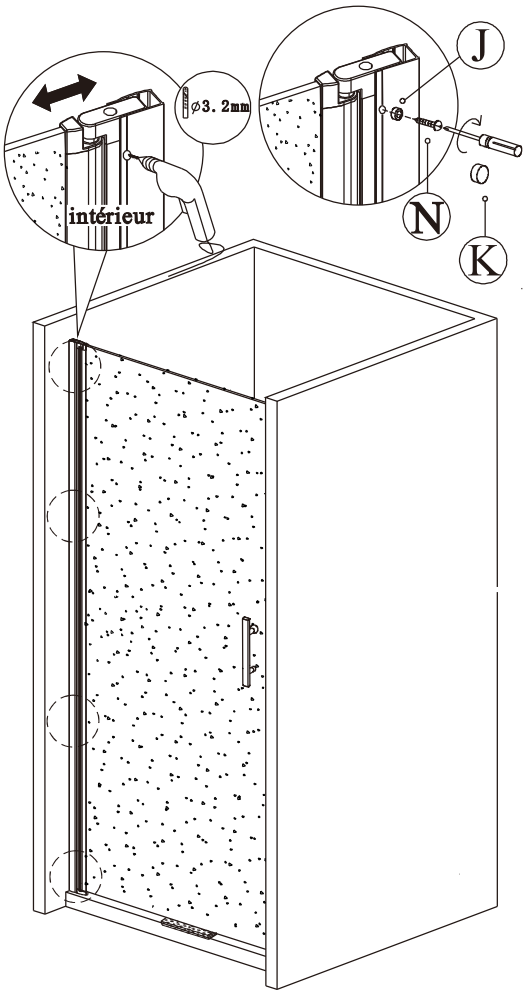


8

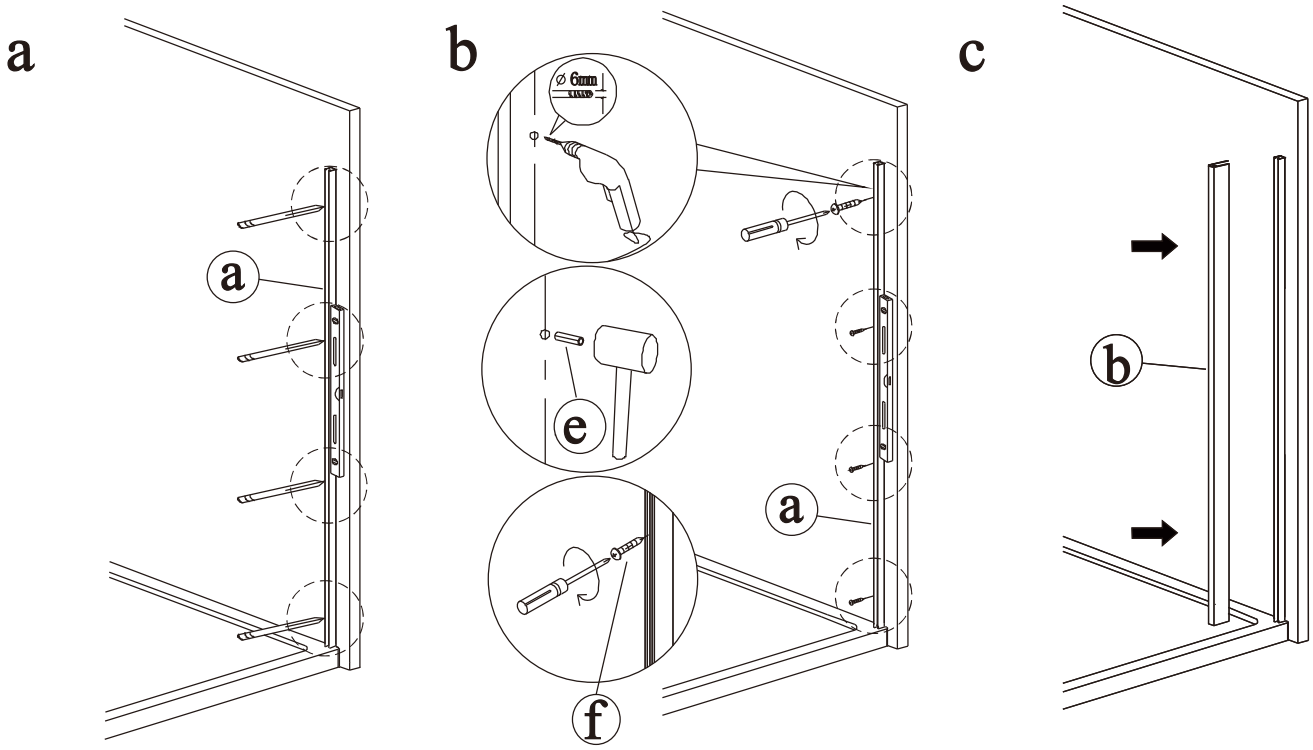


9

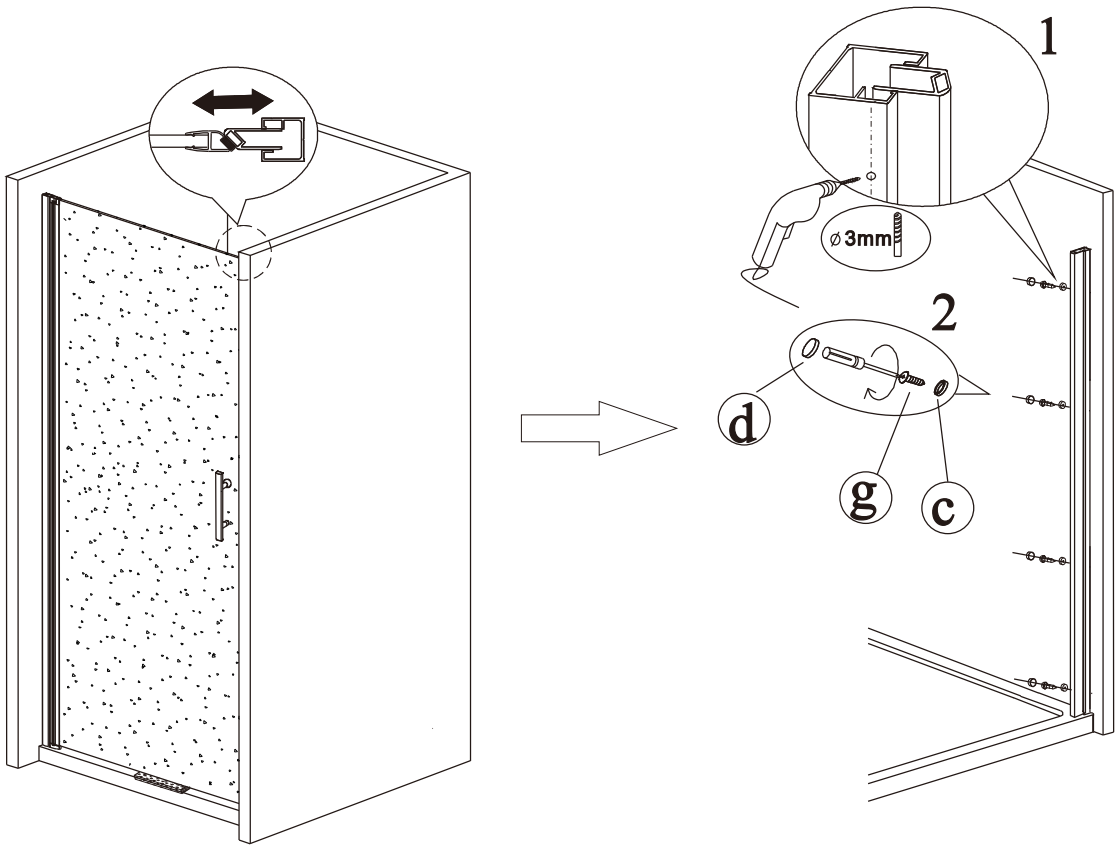


10

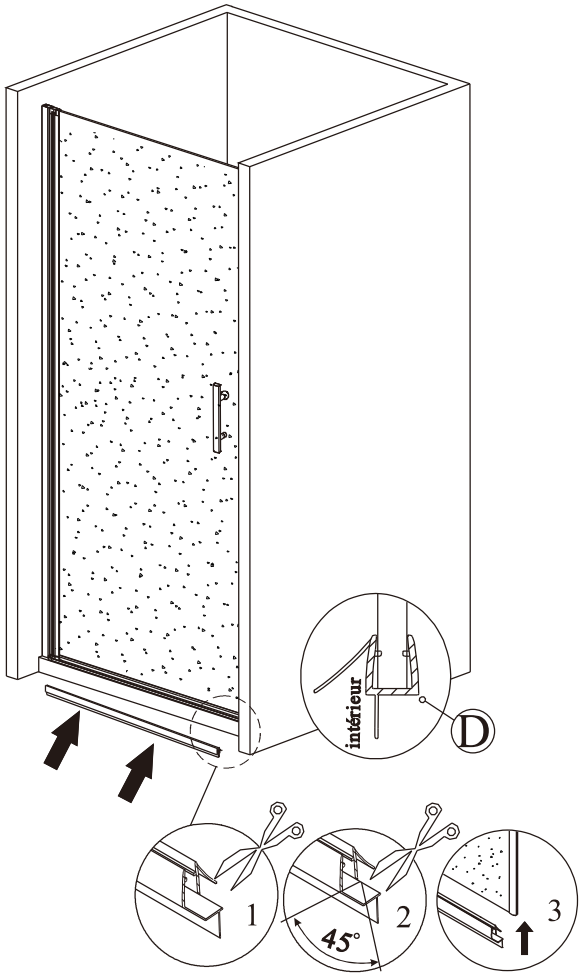

11

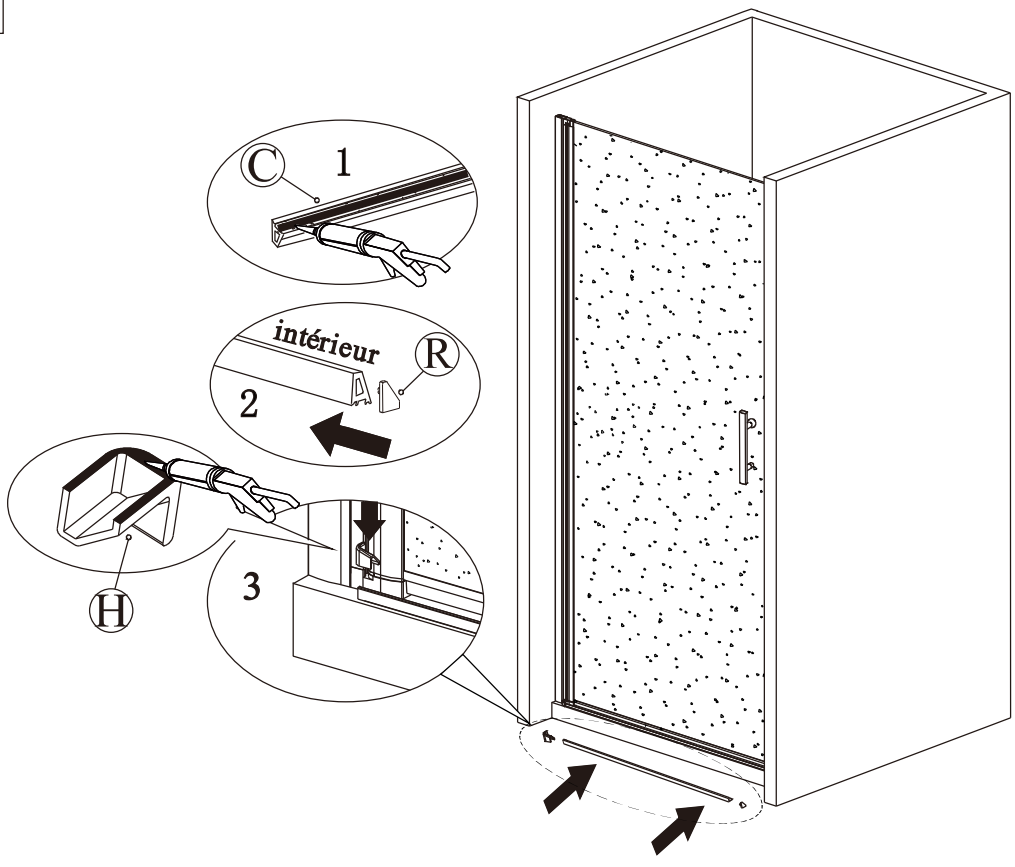


12

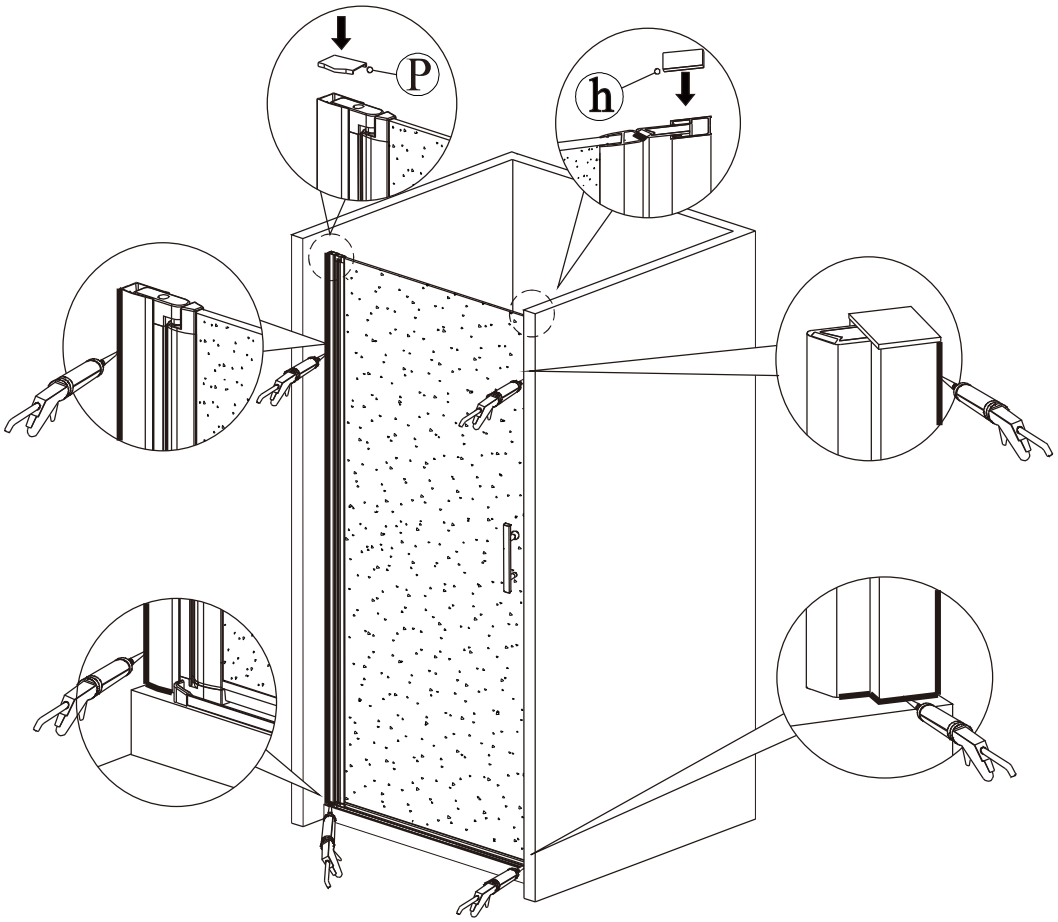


Mettez la silicone à l'extérieur de la porte de douche
(entre le profilé mural et le mur et entre le cadre/la baguette et le receveur).
Pas de douche dans 24h après le montage.

A.Deux portes ouvertes à l'extérieur


13

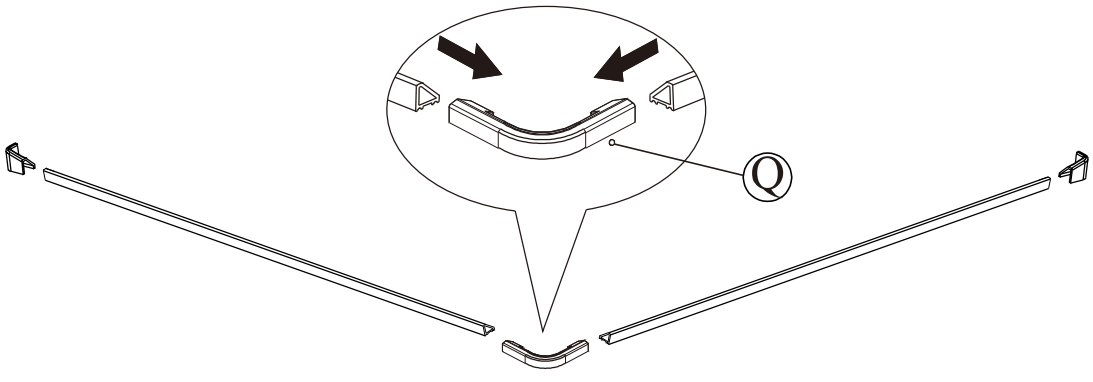

14

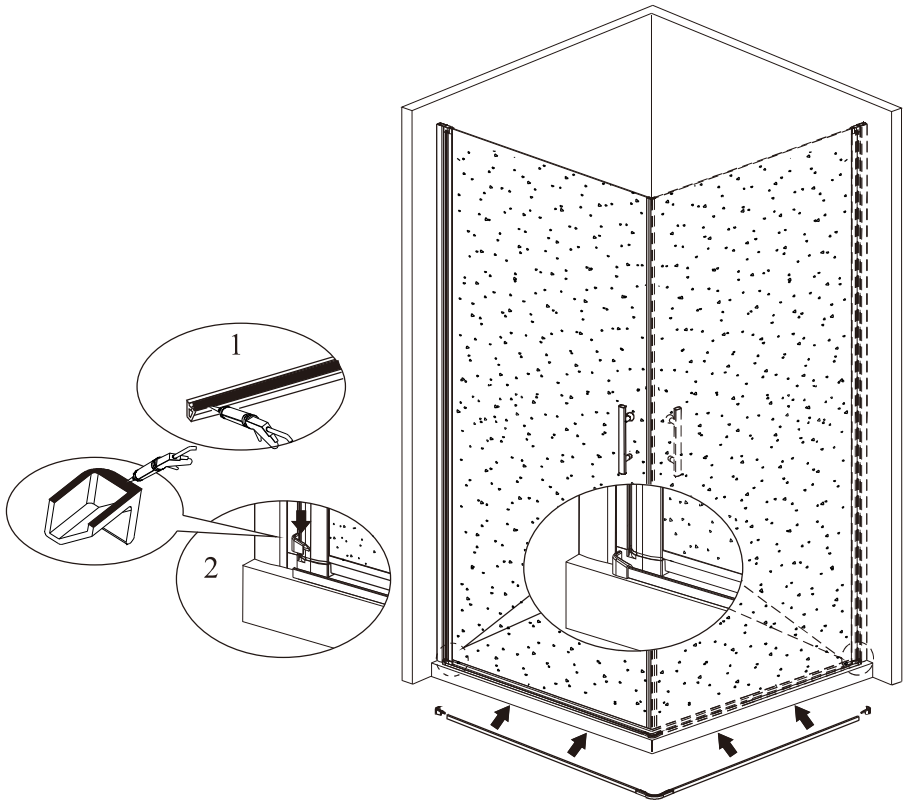


15

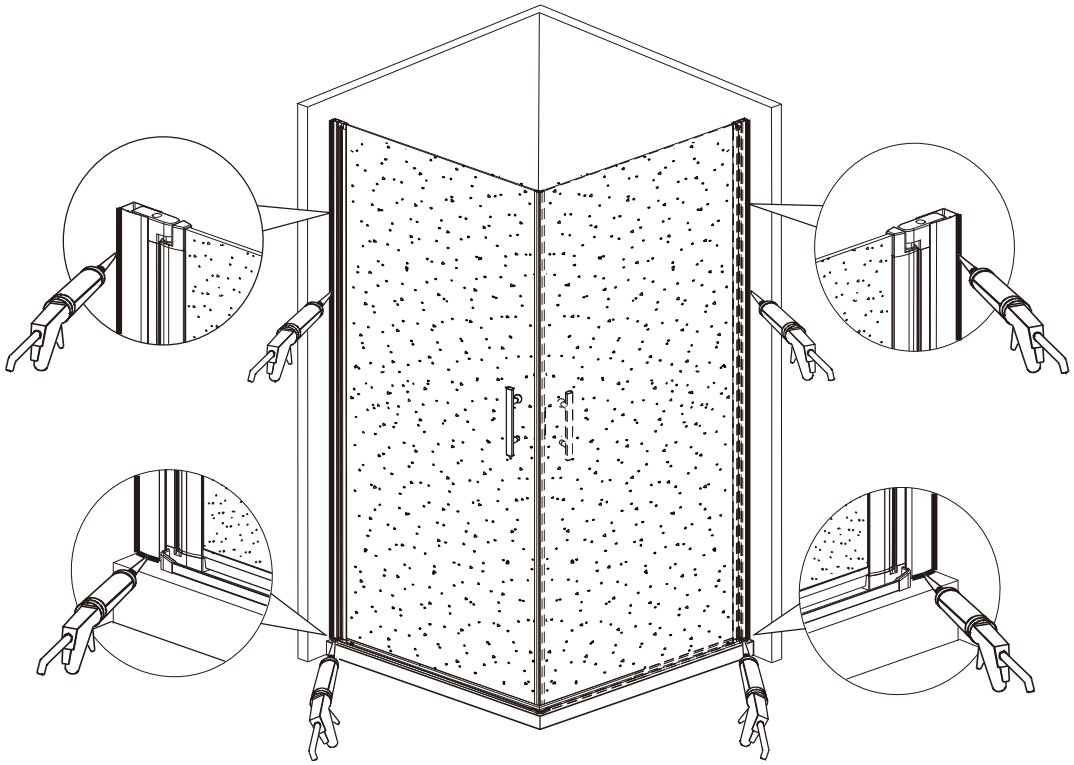


Mettez la silicone à l'extérieur de la porte de douche
(entre le profilé mural et le mur et entre le cadre/la baguette et le receveur).
Pas de douche dans 24h après le montage.

16


B. Correspondre à la paroi latérale

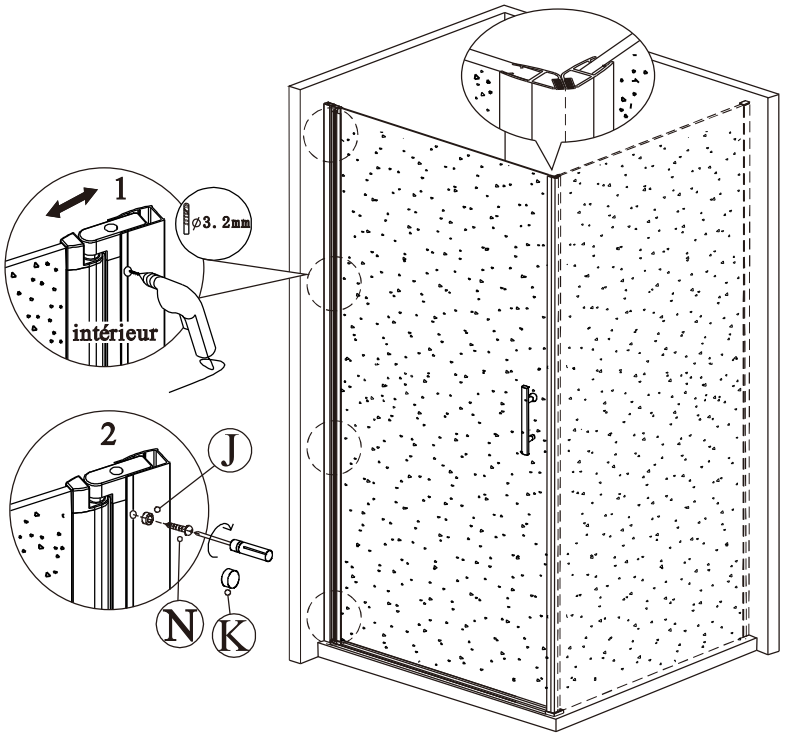

17

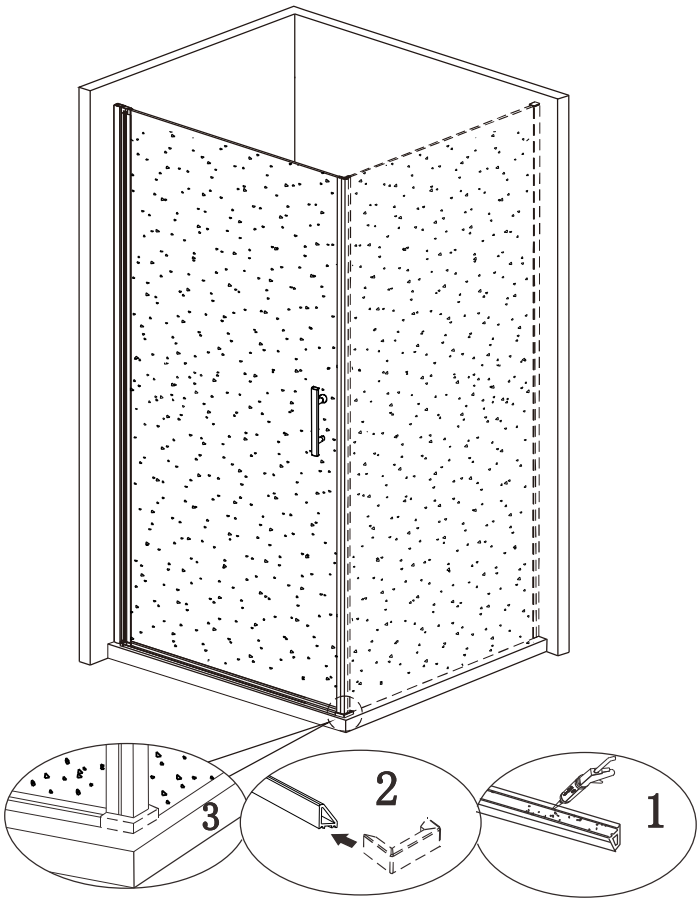



18

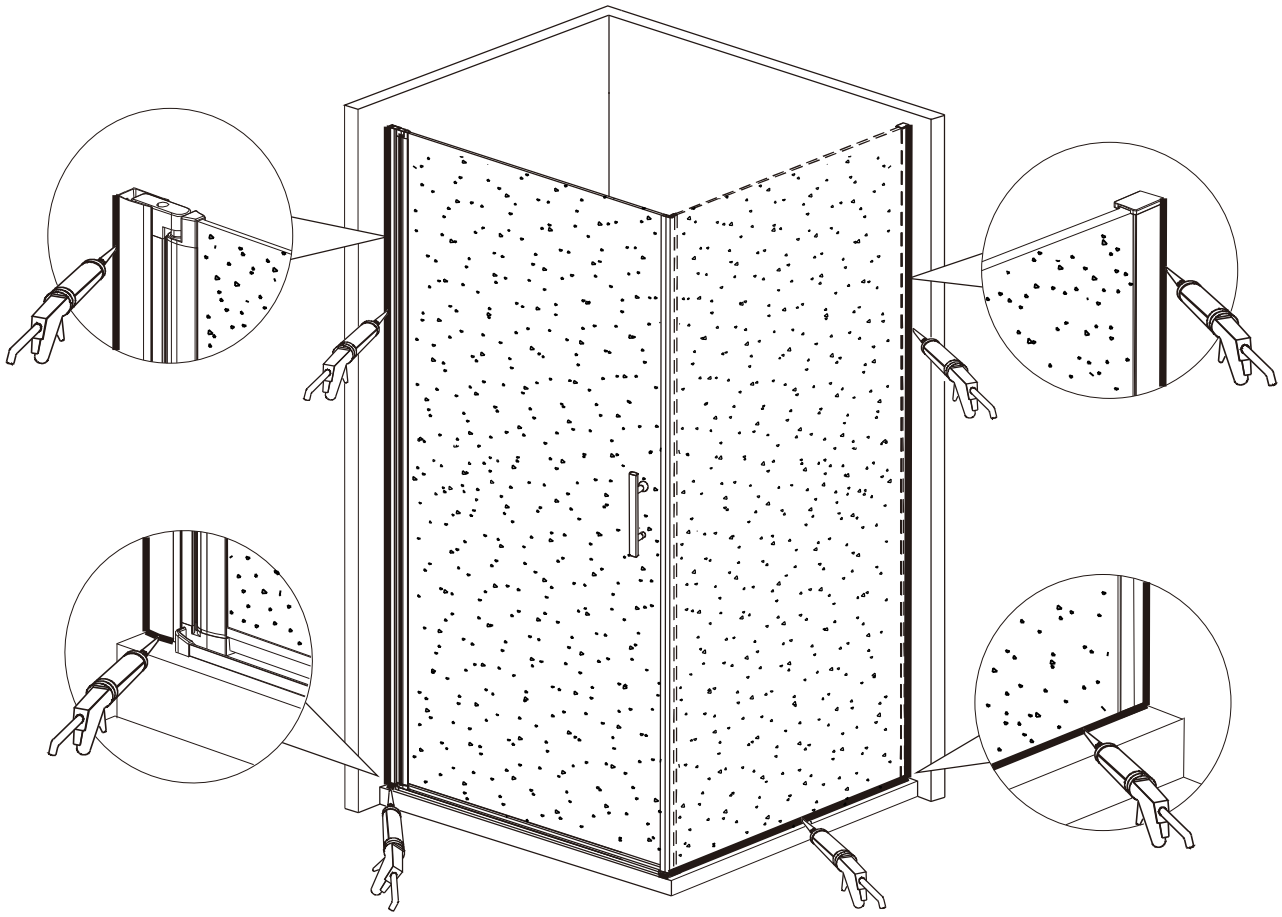

Mettez la silicone à l'extérieur de la porte de douche
(entre le profilé mural et le mur et entre le cadre/la baguette et le receveur).
Pas de douche dans 24h après le montage.

Attention

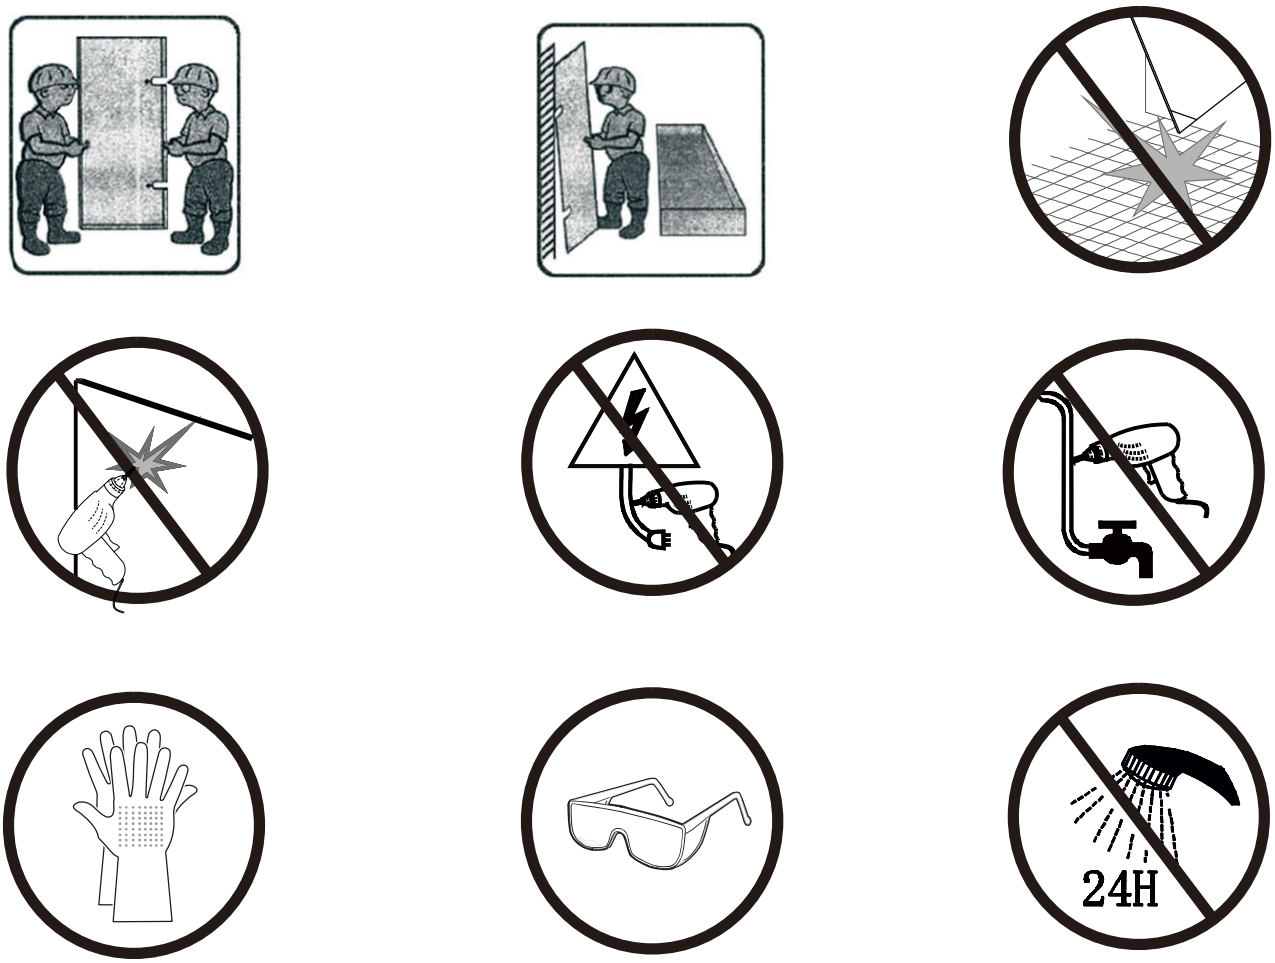

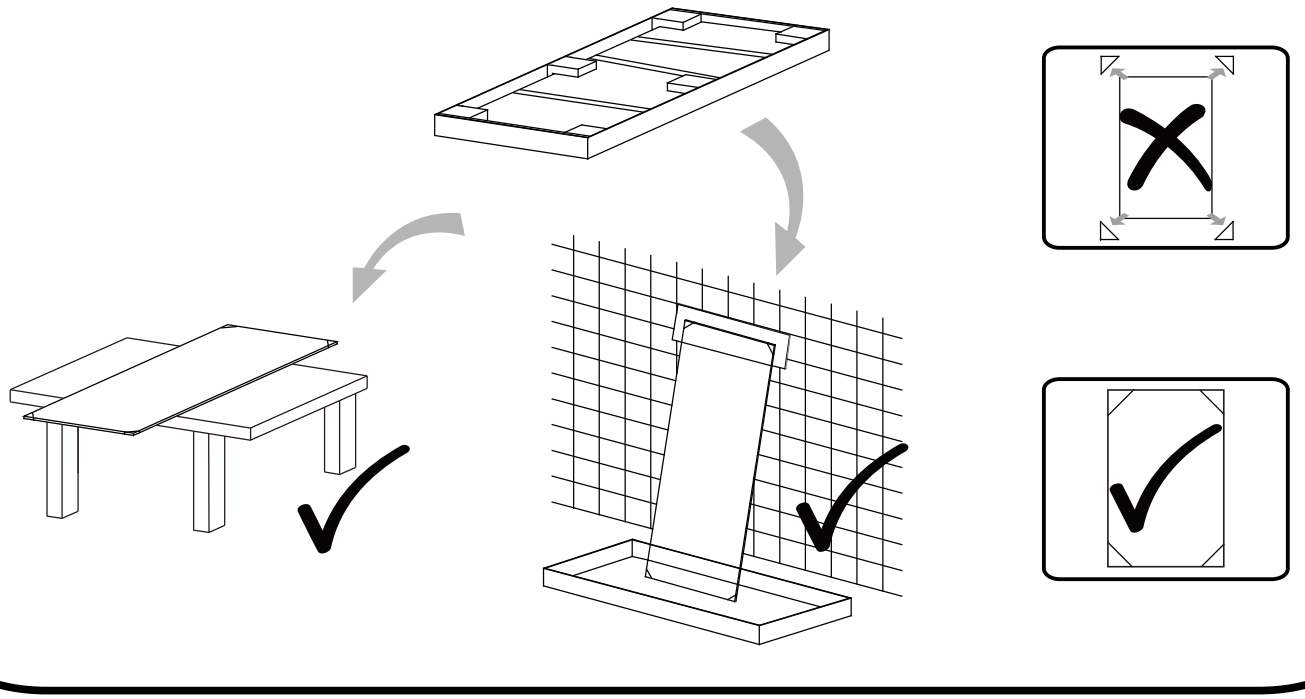

Nettoyage & Entretien

Enlevez les déchets régulièrement afin d'éviter le blocage de la fuite . En général ,vous pouvez nettoyer la paroi de douche par serpillière avec des détergents doux.

Veuillez ne pas nettoyer la paroi de douche avec les détergents forts comme l'alcool ,l'essence ou autres nettoyants chimiques.

S'il y a des taches sur la paroi, vous pourriez la nettoyer par un calicot avec dentifrice, cependant , vous la nettoieriez à l'eau après.

Lorsque vous finissez l'installation et pivotez la porte ,s'il y a du bruit ,vous pouvez appliquer un peu lubrifiant sur des rouleaux, charnières et la glissière.