


Manuel d'installation

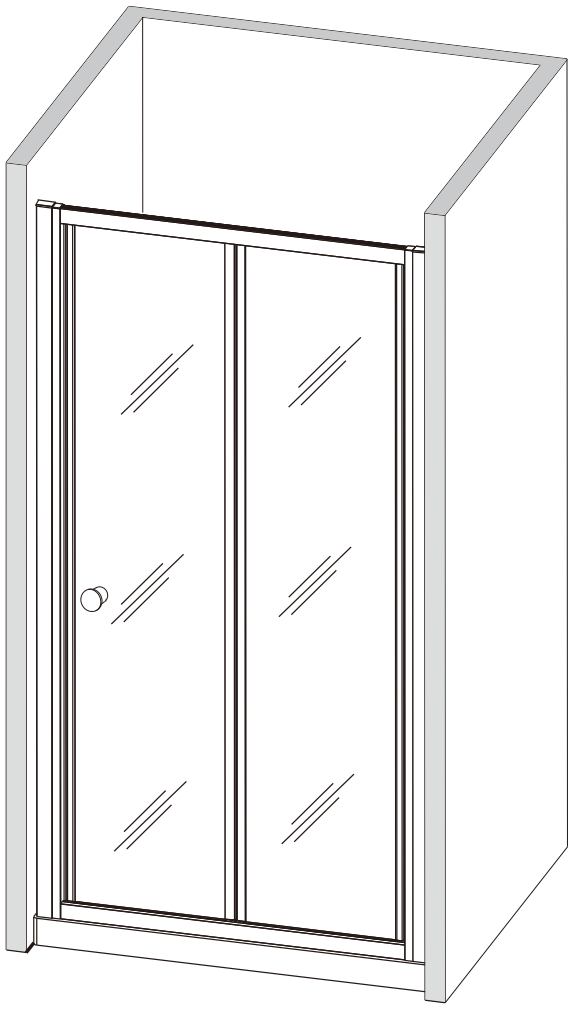

IMPORTANT

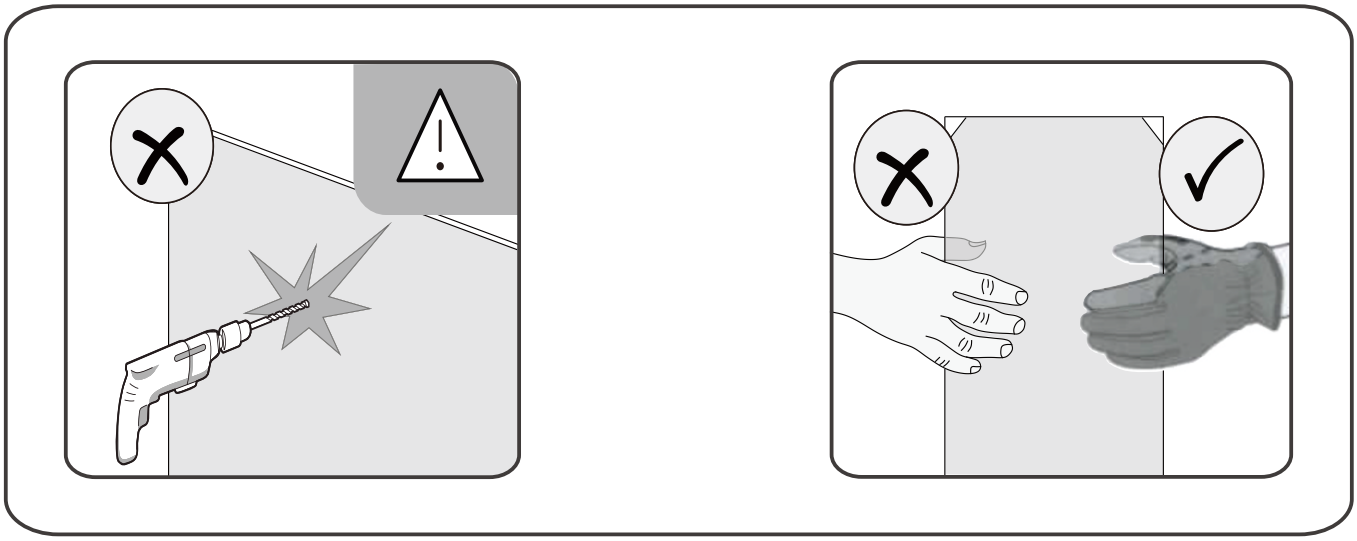

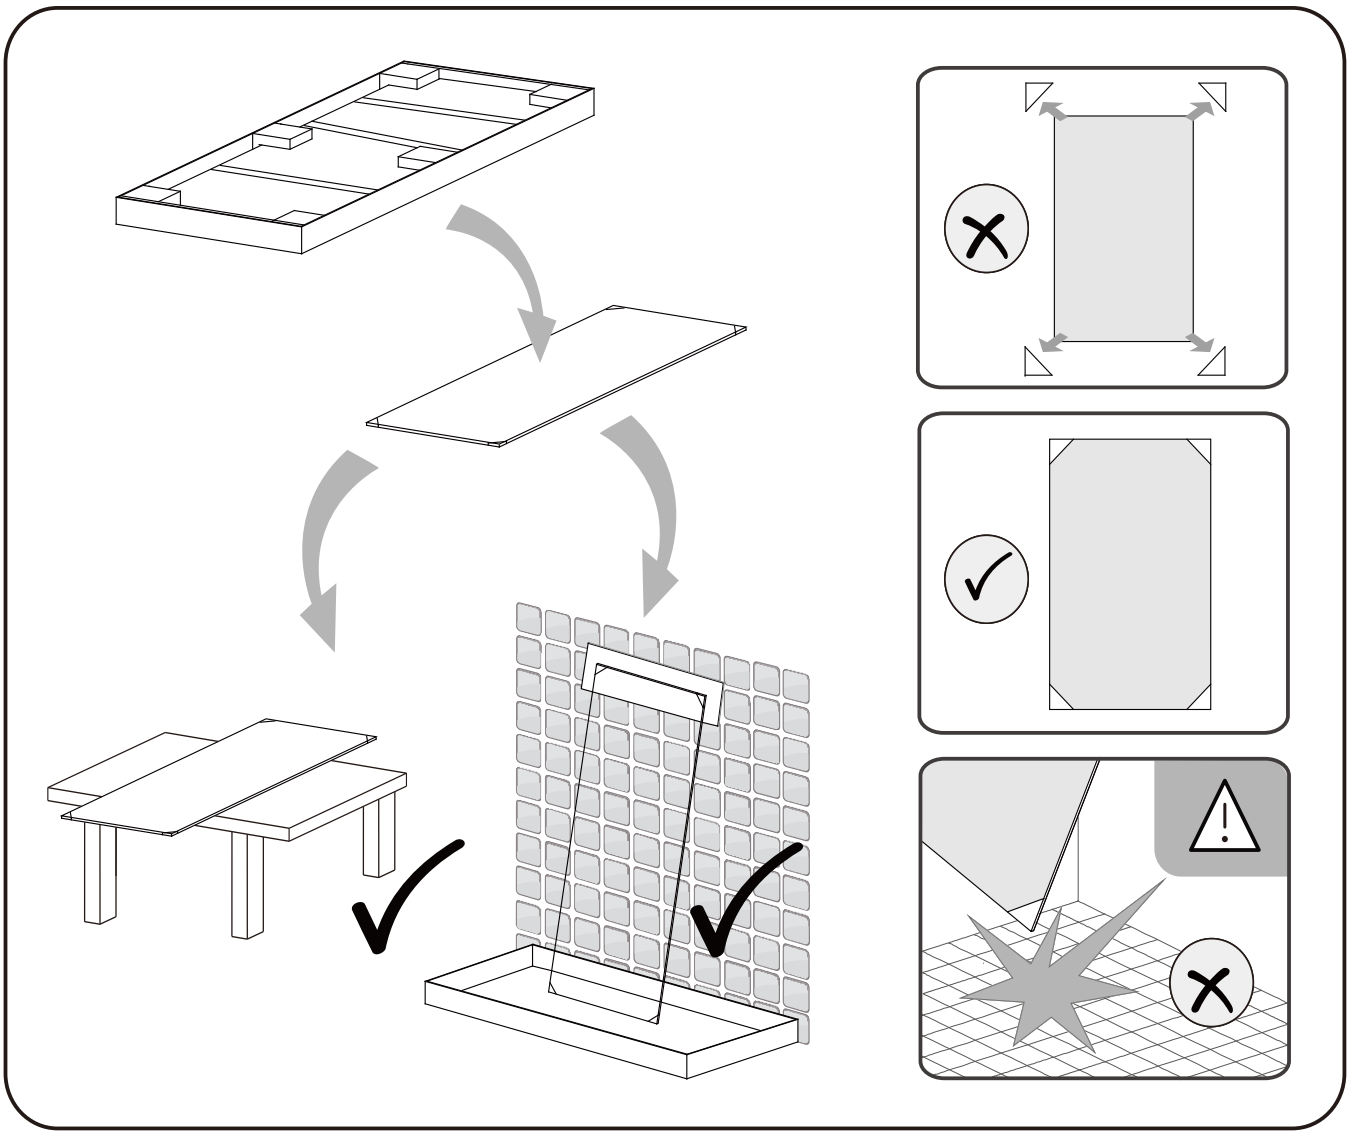

OUTILS NÉCESSAIRE




crayon



(⌀6 ⌀3.2)
foret



pistolet à silicone




tournevis à tête plate & à lame



mètre ruban




niveau à bulle









perceuse






marteau en caoutchouc


LISTE D'EMBALLAGE

A B-842  X2	B B-762  X1	C I-1087  L/R X2	D I-1024  X2	E I-062  X8	F I-065  X8	G I-432  X8
H ST4*30  X8	I ST4*12  X8	J ST3.5*16  X4	K ST4*16  X8	L ST3.5*20  X8	M C-156  X2	N C-389  X2
O C-353  X1	P B-740  X2	Q H-103  X1	R D-076  L/R X2	S H-105  L/R X2	T E-006  X1	U I-378  X8
V C-188  X1						


LE DIAGRAMME SCHÉMATIQUE DU PRODUIT

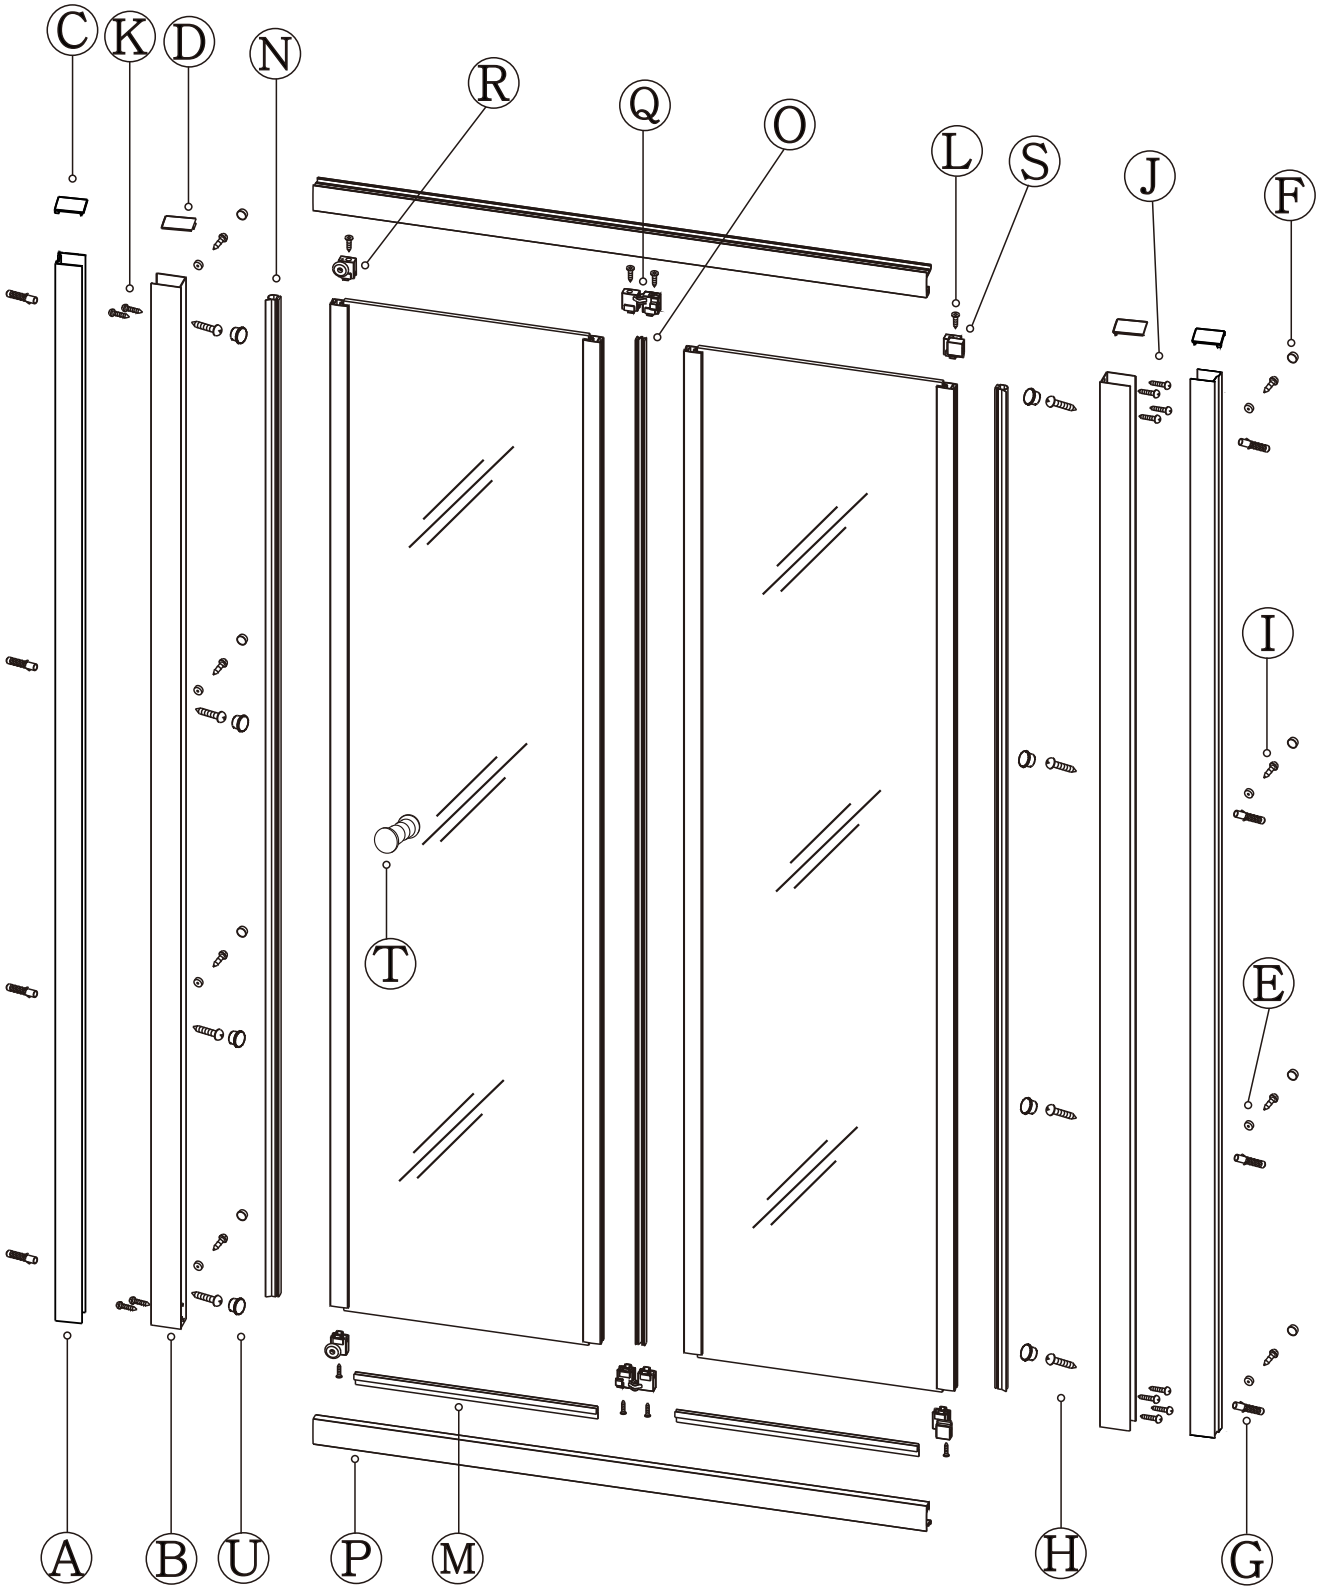


1

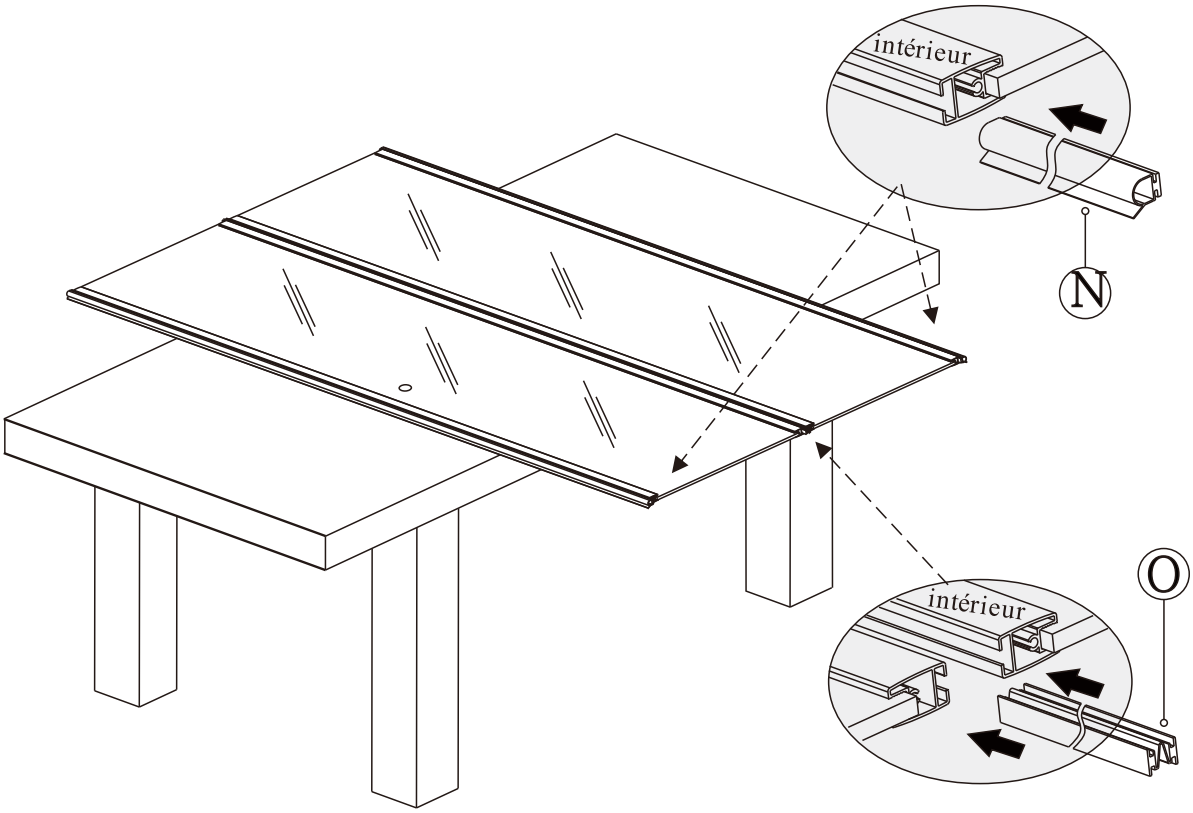
intérieur
N
intérieur
O


2

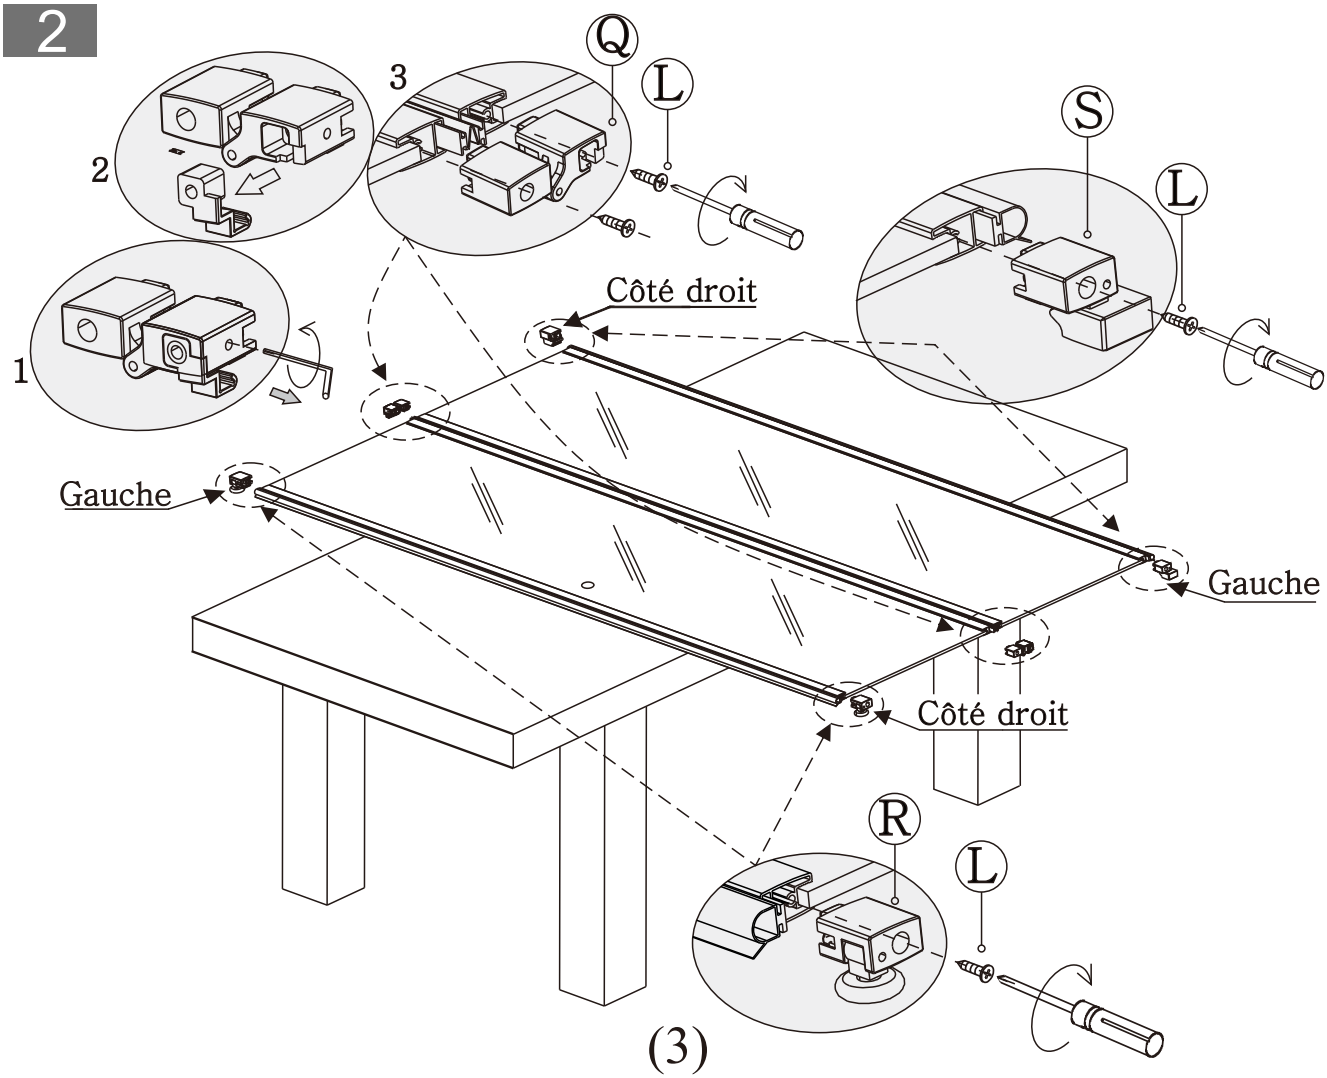
Q
L
3
2
1
S
L
Côté droit
Gauche
Gauche
Côté droit
R
L


3

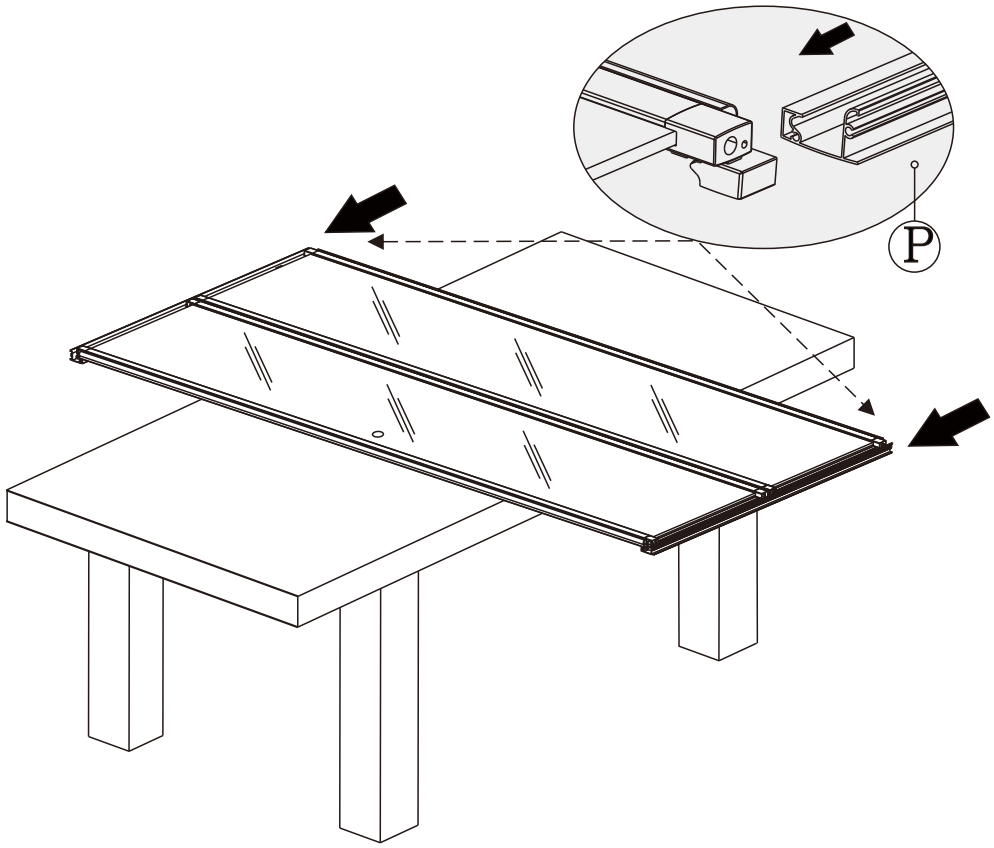


4

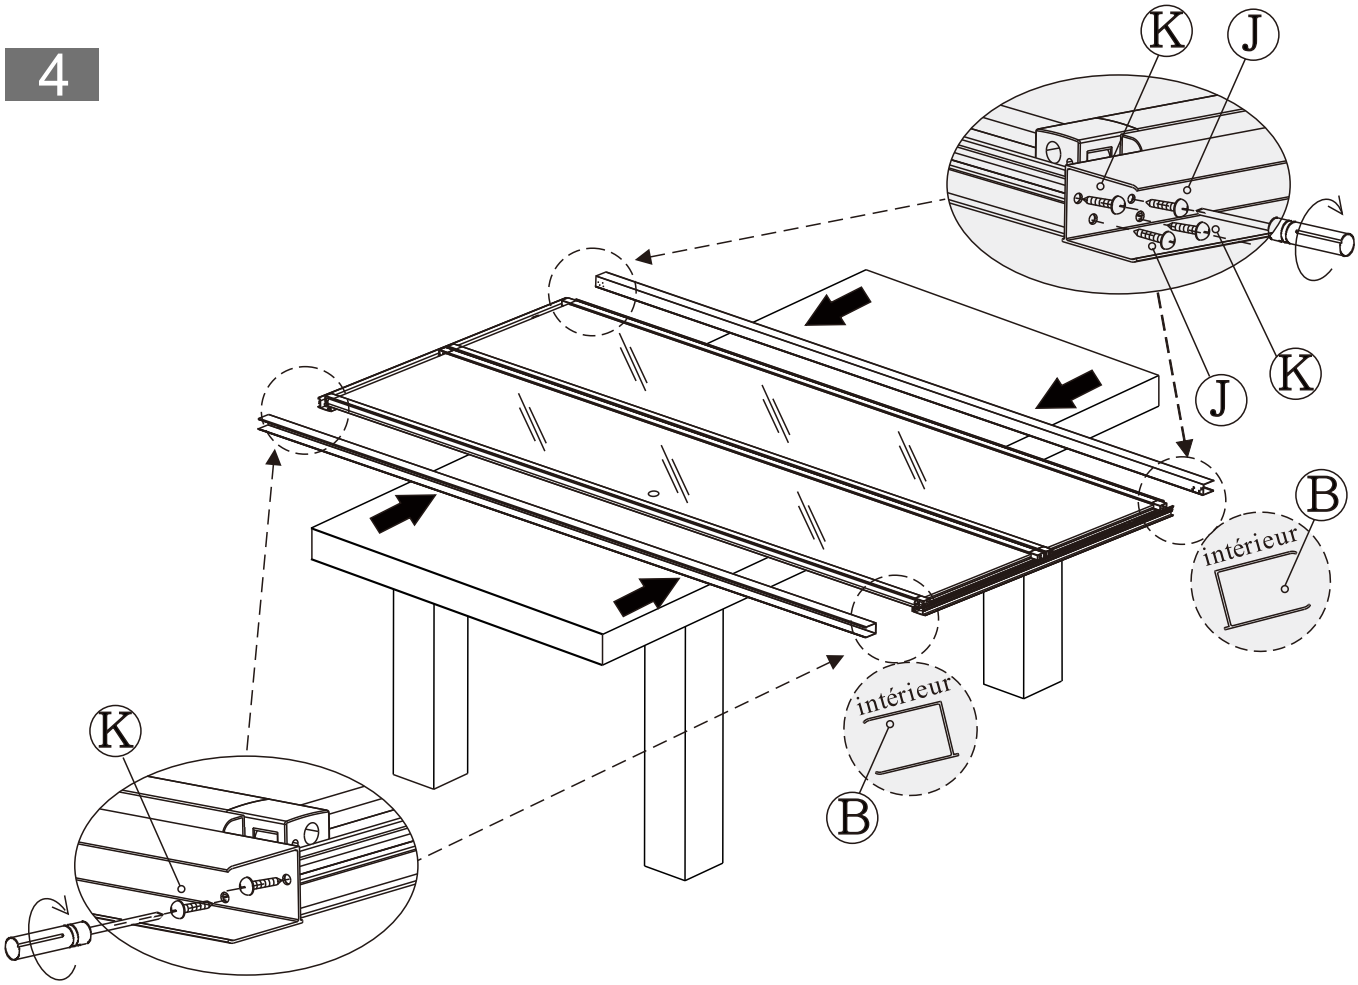


5

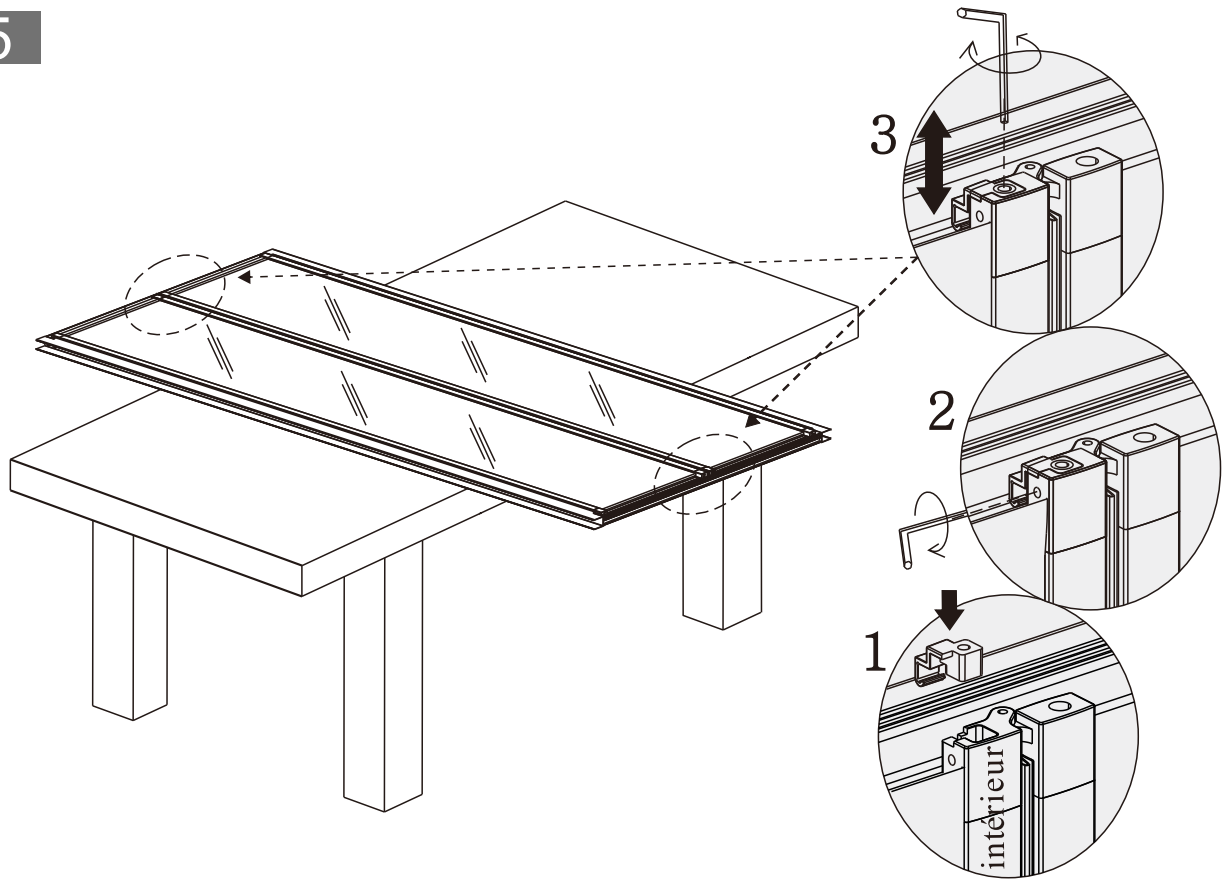


6

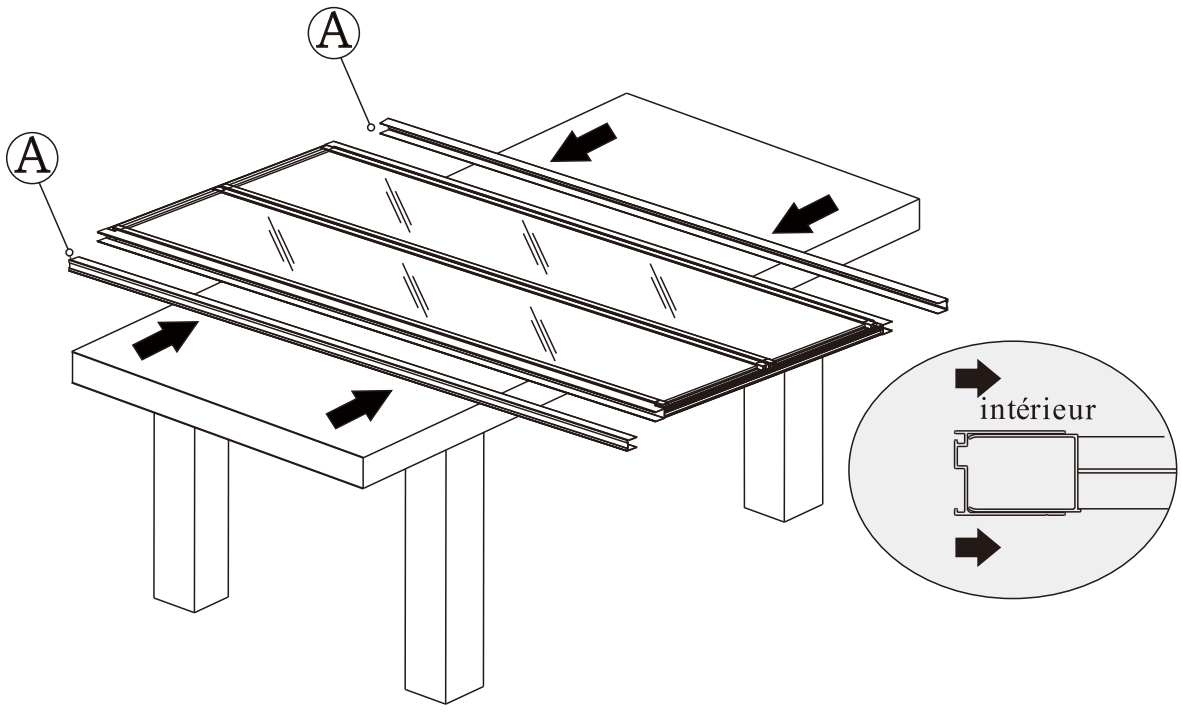


7

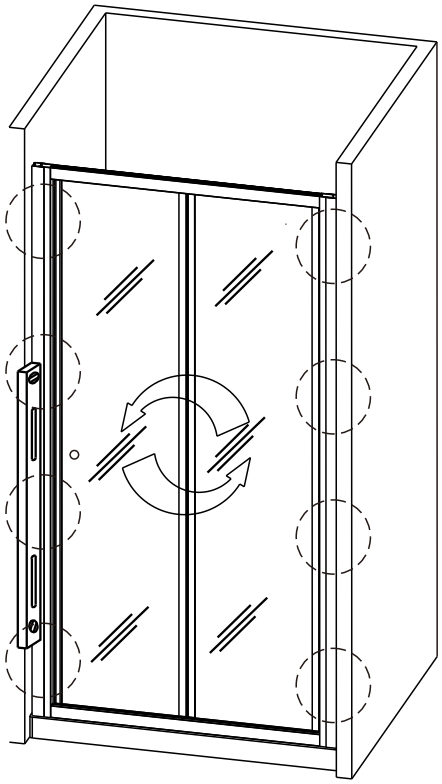


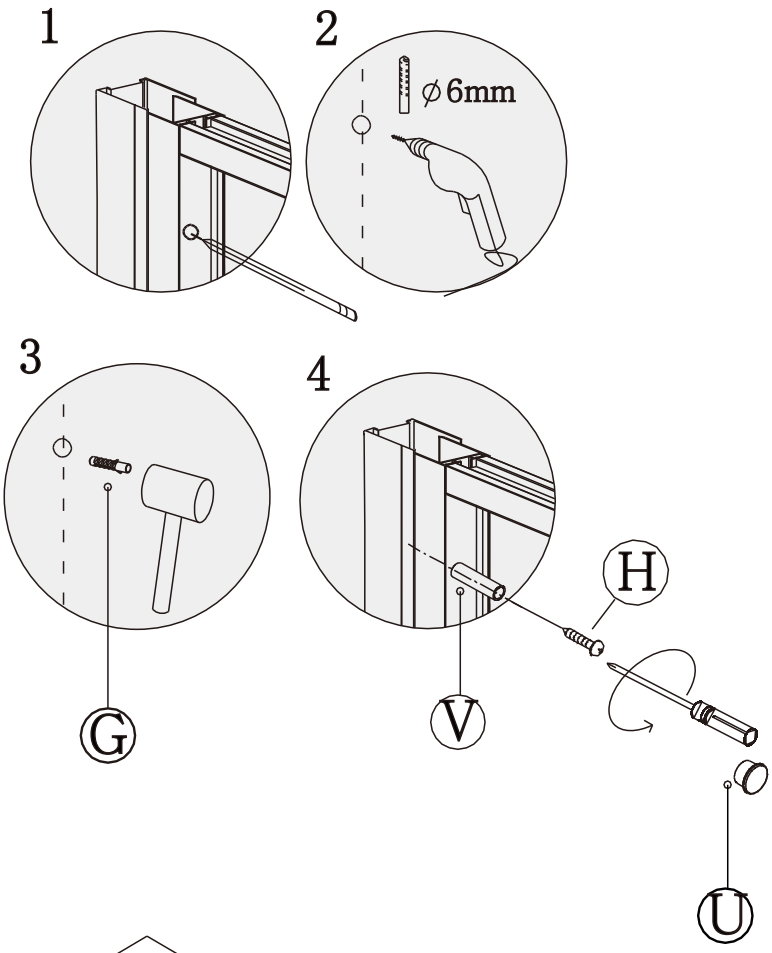


8

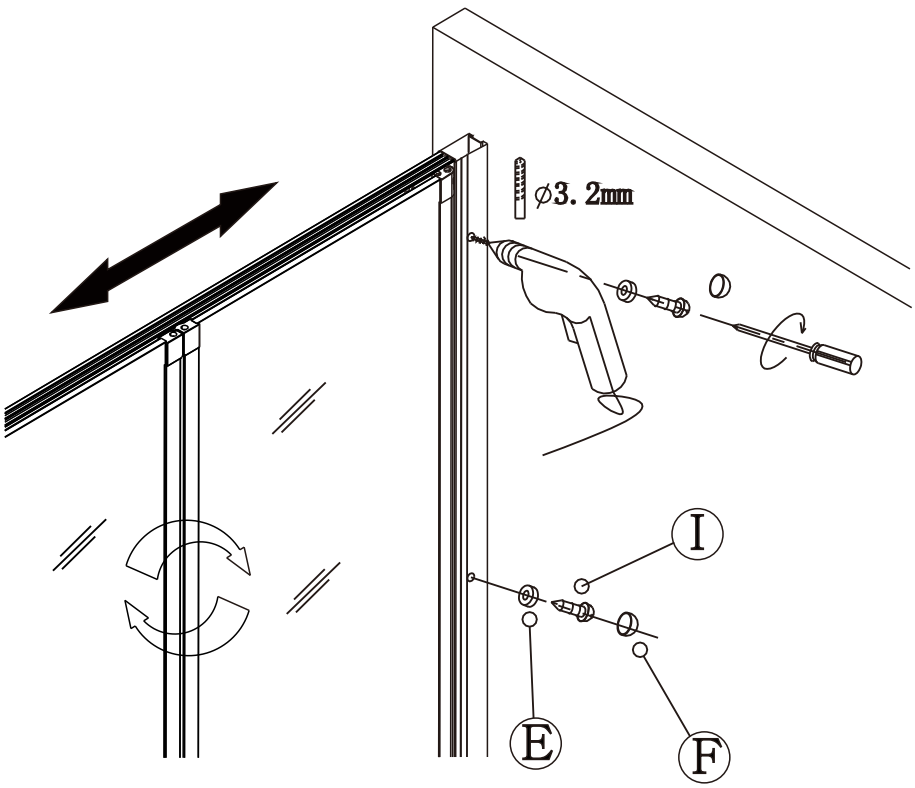

9

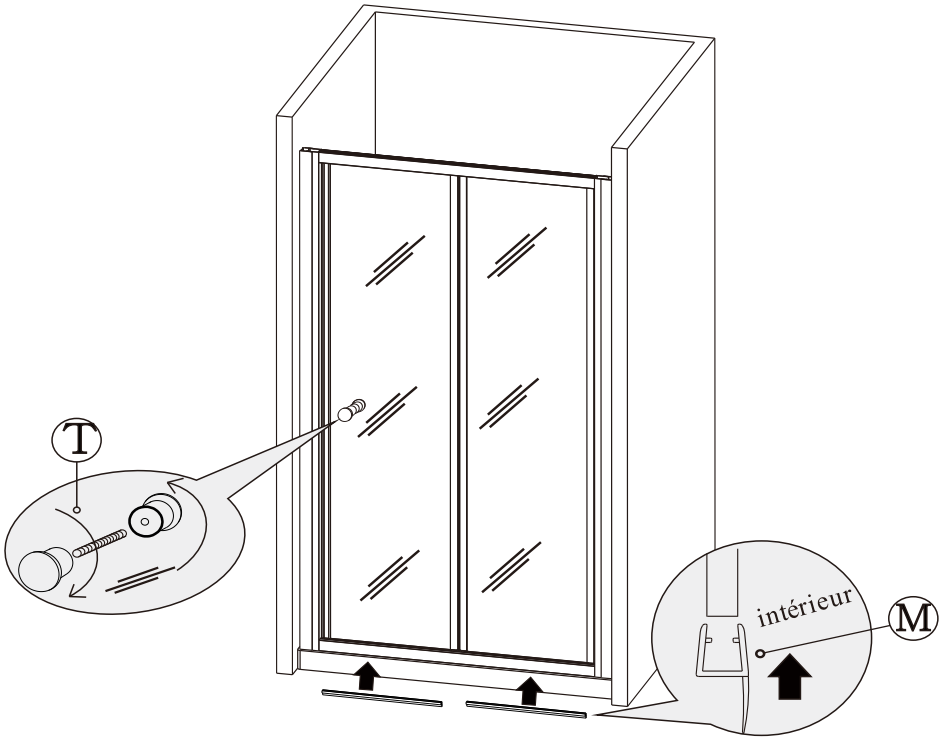

10

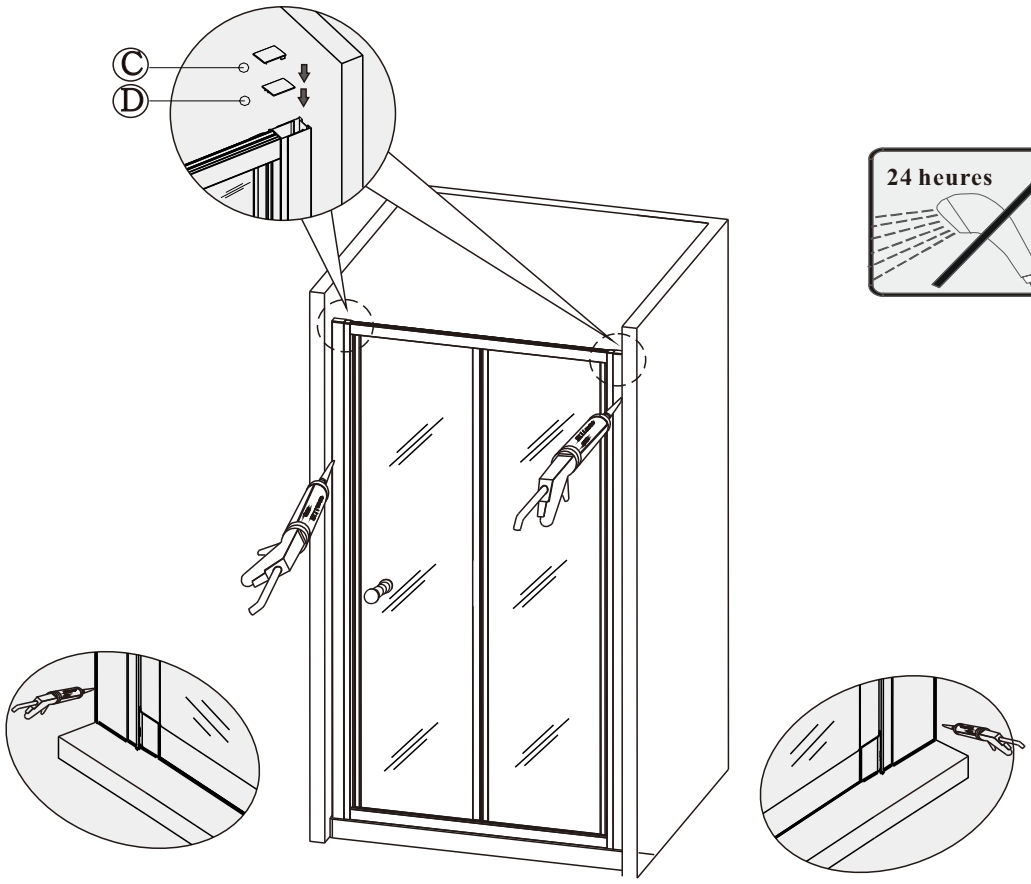

Une fois le profilé mural est fixé au mur,vous pouvez appliquer la silicone sur le profilé intérieur en commençant par son milieu et en terminant par le bas. La combinaison entre la paroi de douche et le receveur doit être siliconée(Comme indiqué dans le tableau)

Nettoyage & Entretien

Enlevez les déchets régulièrement afin d'éviter le blocage de la fuite . En général ,vous pouvez nettoyer la paroi de douche par serpillière avec des détergents doux.

Veuillez ne pas nettoyer la paroi de douche avec les détergents forts comme l'alcool ,l'essence ou autres nettoyants chimiques.

S'il y a des taches sur la paroi, vous pourriez la nettoyer par un calicot avec dentifrice, cependant , vous la nettoieriez à l'eau après.

Lorsque vous finissez l'installation et pivotez la porte ,s'il y a du bruit ,vous pouvez appliquer un peu lubrifiant sur des rouleaux, charnières et la glissière.