


Manuel d'installation

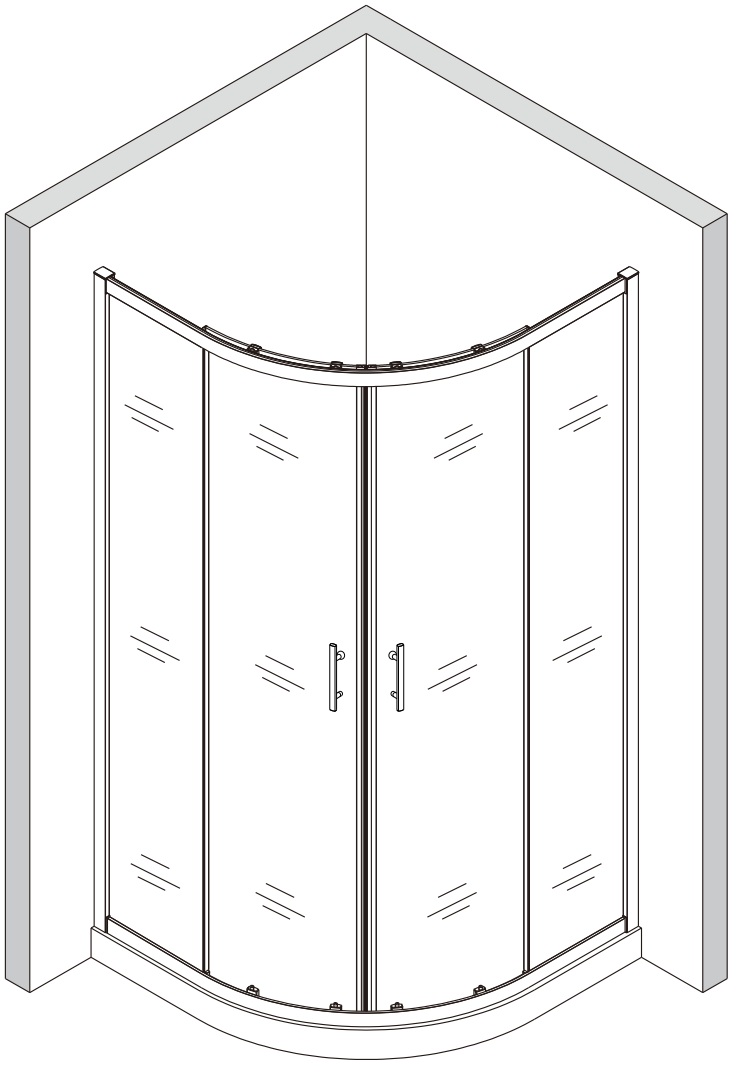

IMPORTANT

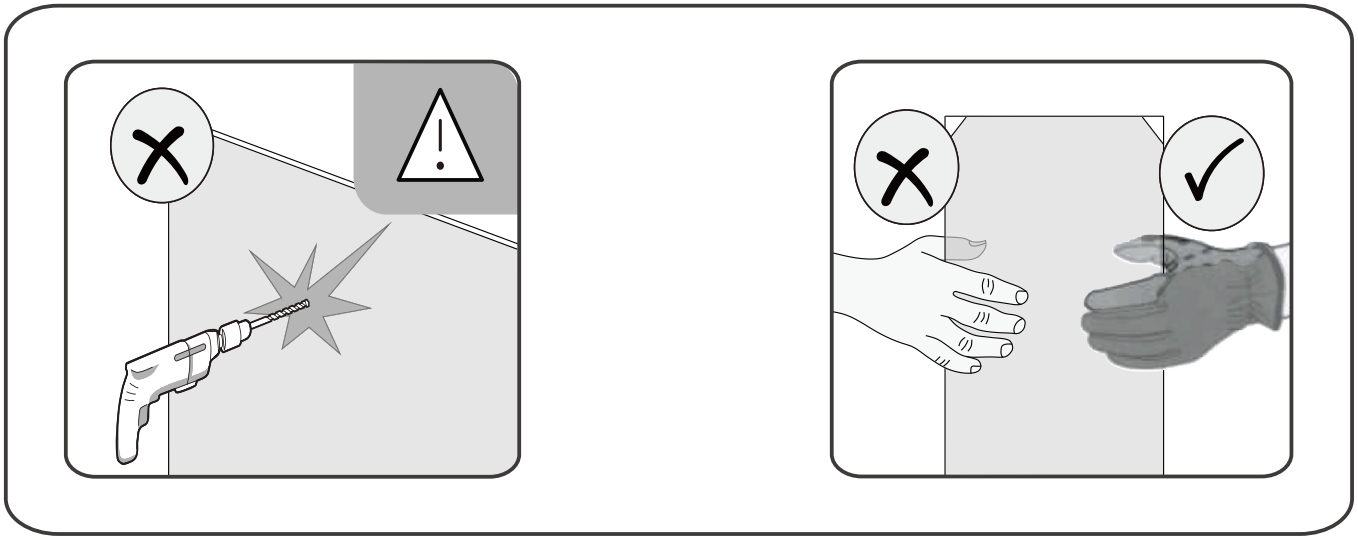

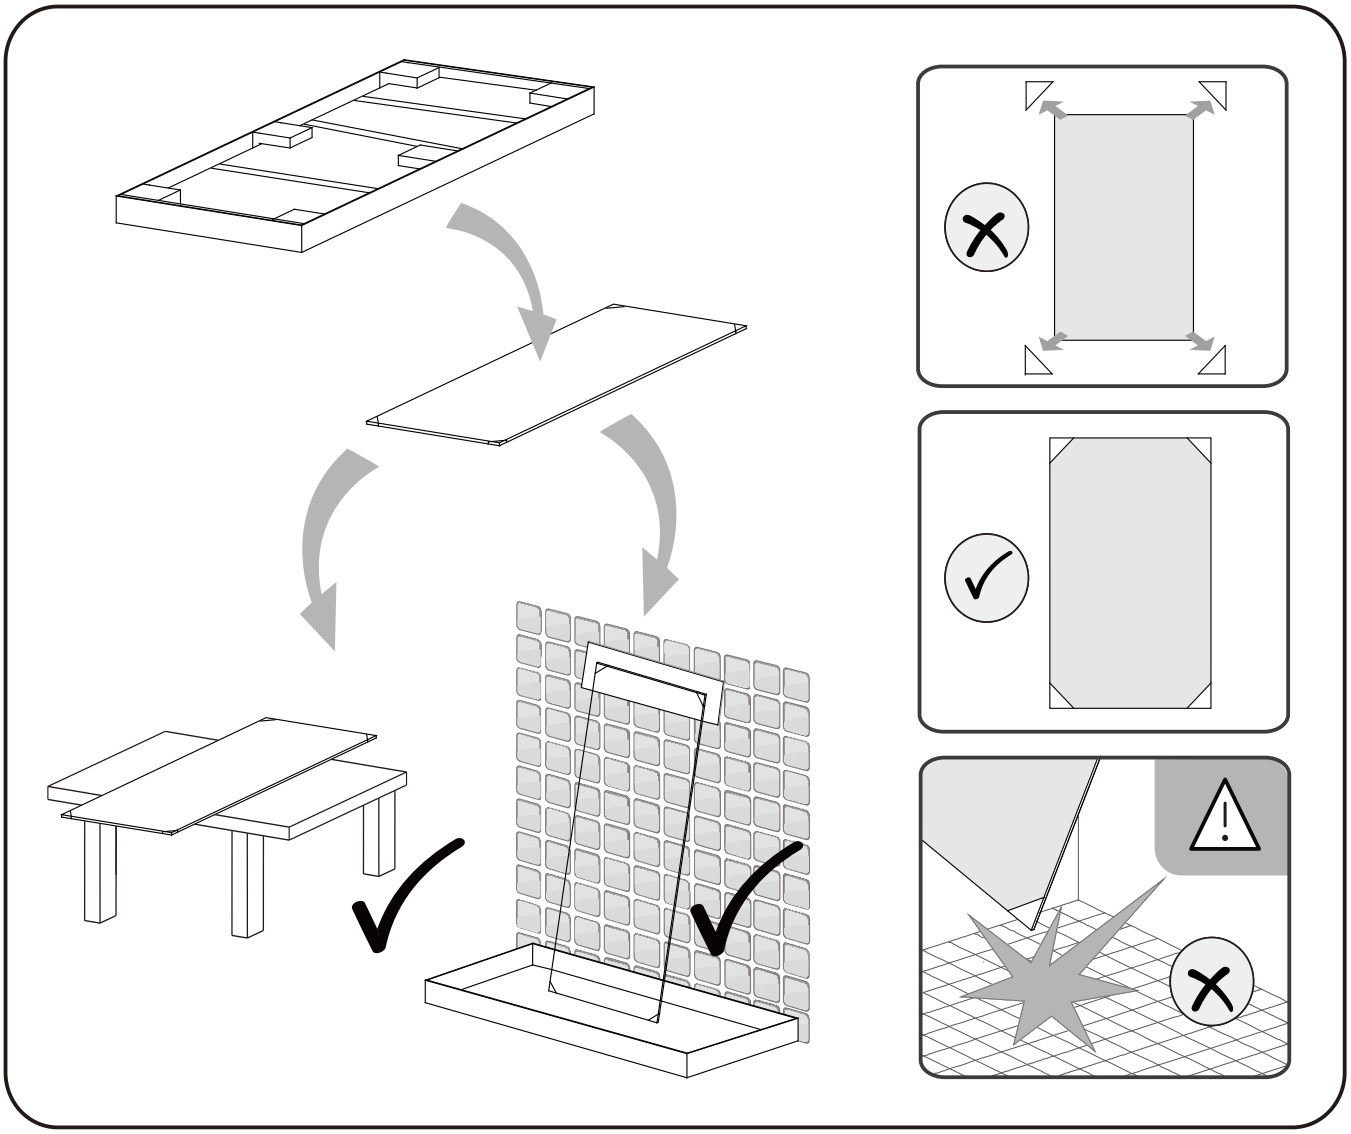

OUTILS NÉCESSAIRE



crayon

(⌀6 ⌀3.2)
foret

pistolet à silicone

tournevis à tête plate & à lame







mètre ruban

niveau à bulle


perceuse

marteau en caoutchouc


LISTE D'EMBALLAGE

A B-702  X2	B B-823  X2	C C-022  X2	D D-068 le haut  X4	E D-069 le bas  X4
F I-1084  L/R X2	G C-363  X2	H I-974  L/R X4	I ST4*40  X8	J I-432  X8
K C-335  12mm Court X2	L C-335  12mm Longue X2	M E-029  X2	N C-349  X2	O I-948  X4
P I-942  X8				


LE DIAGRAMME SCHÉMATIQUE DU PRODUIT

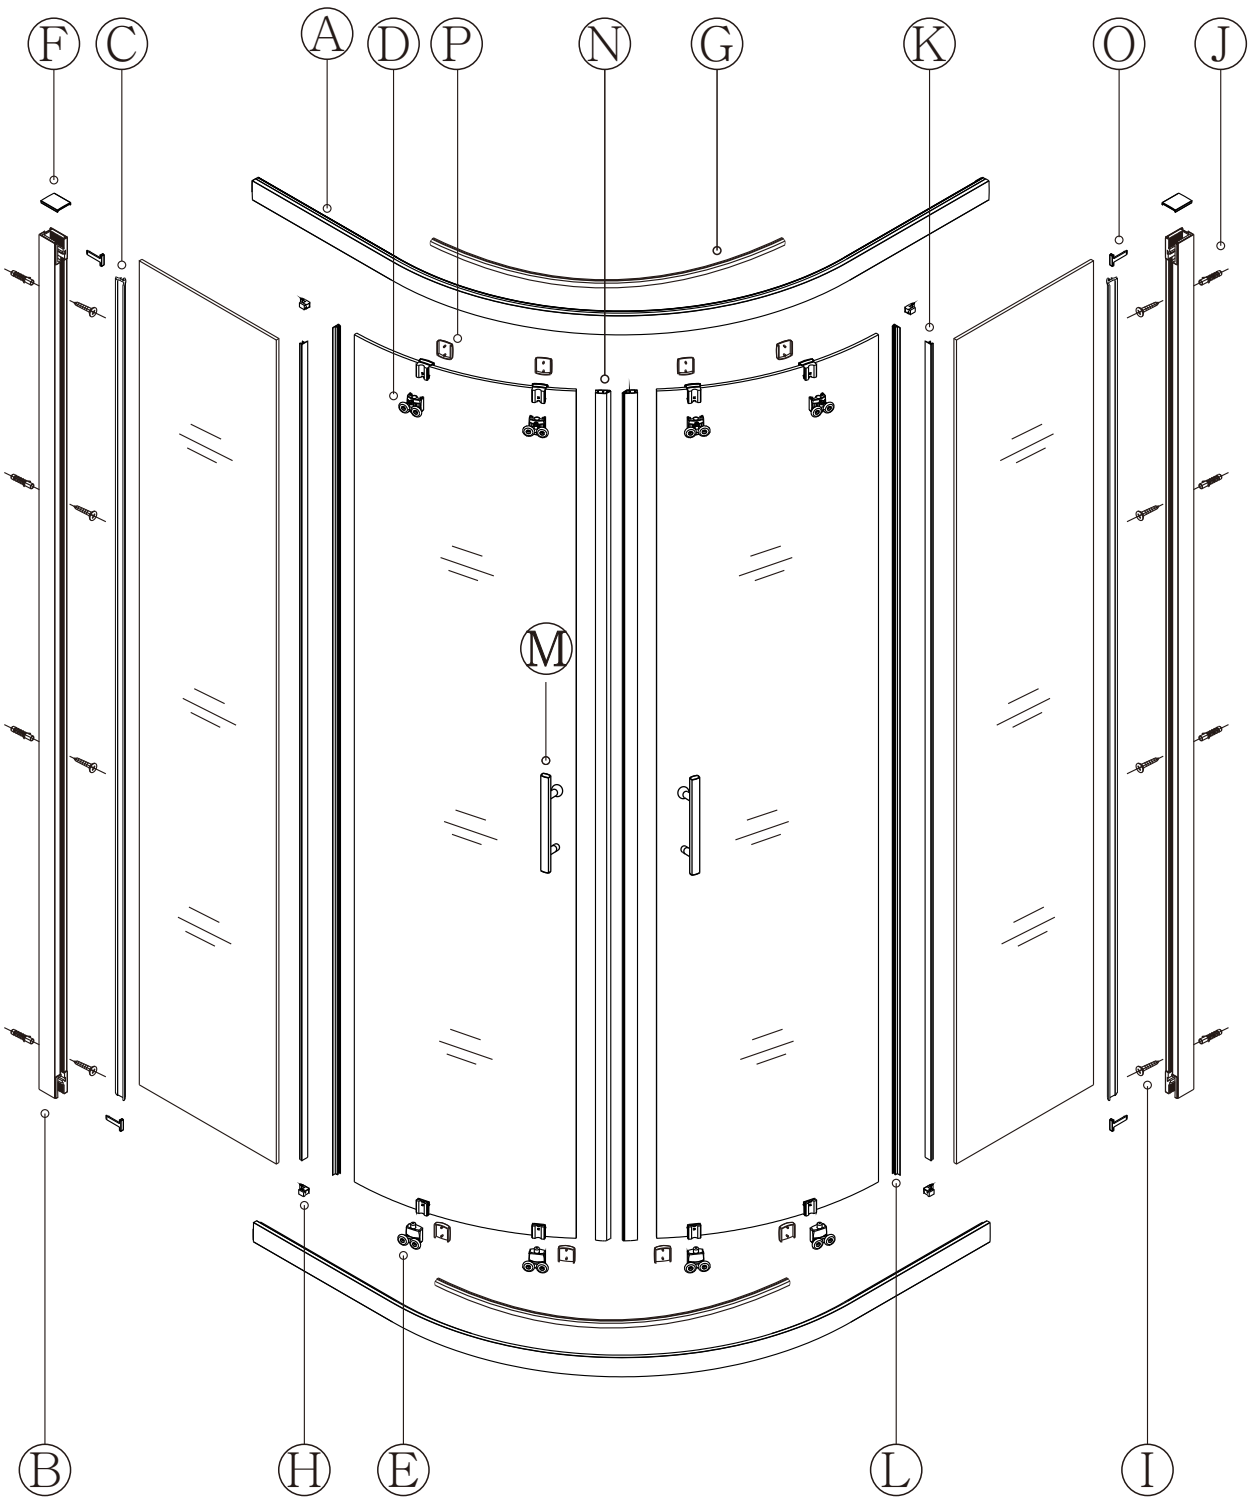


1

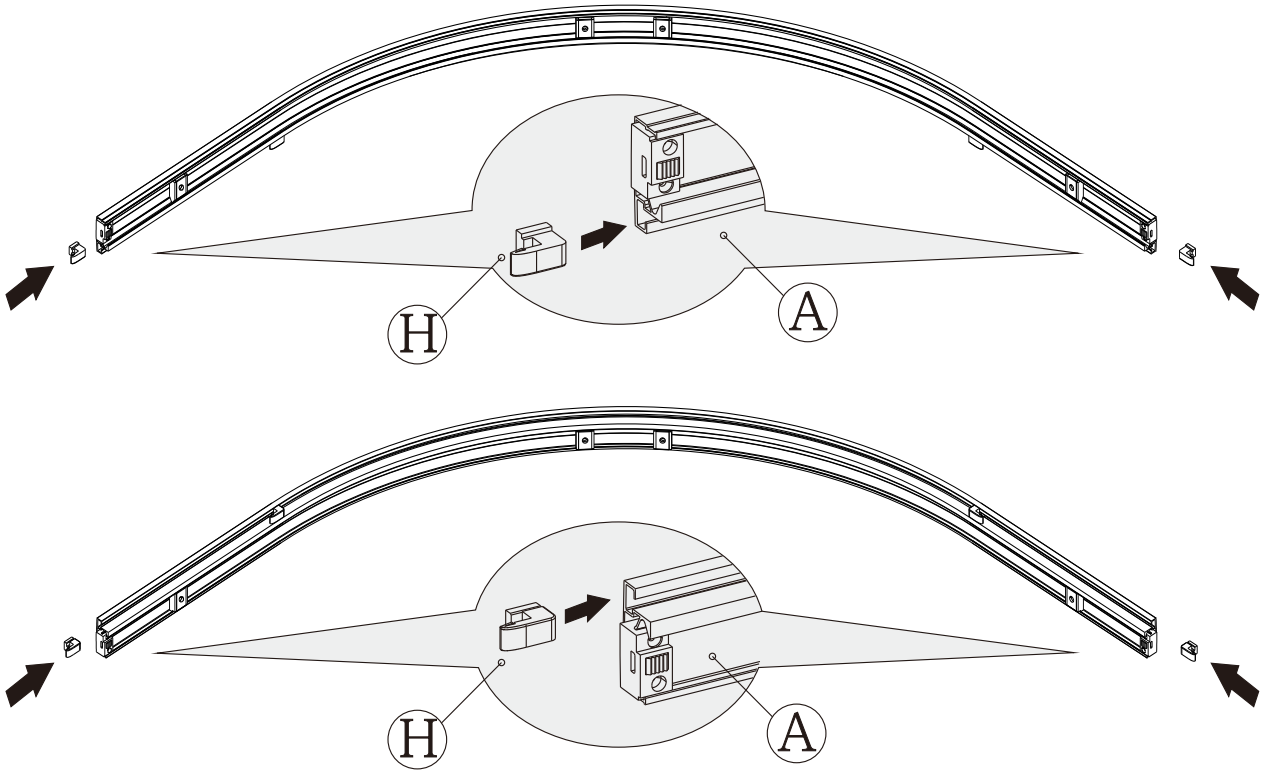


2

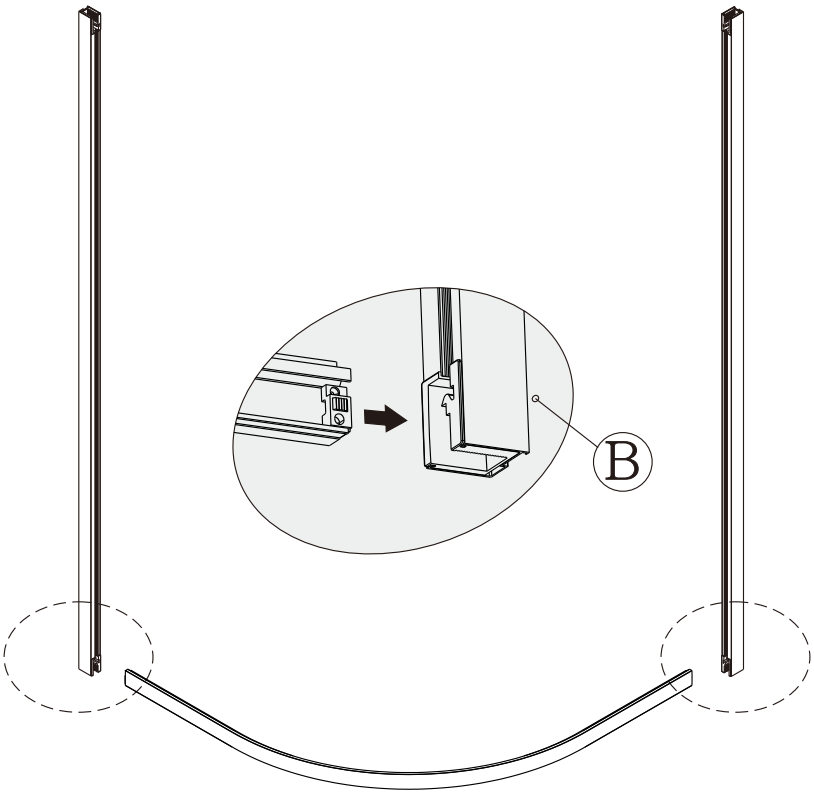


3

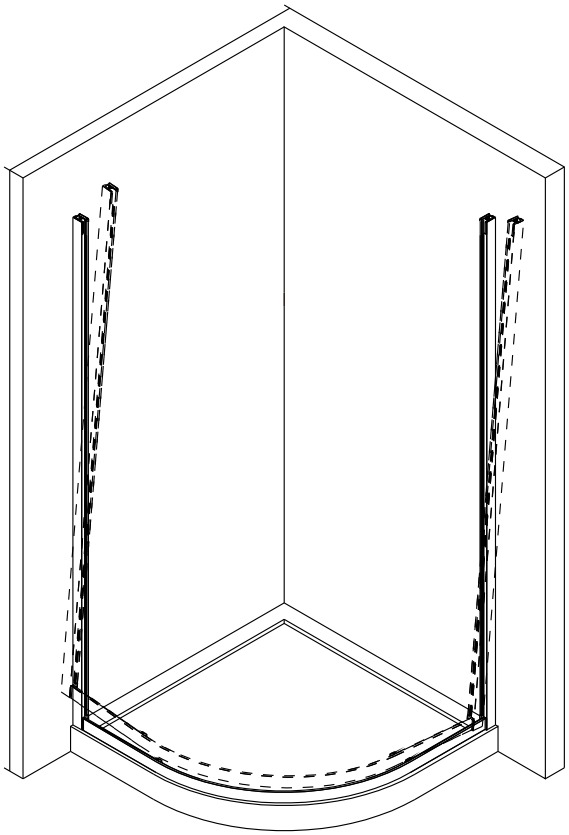


4

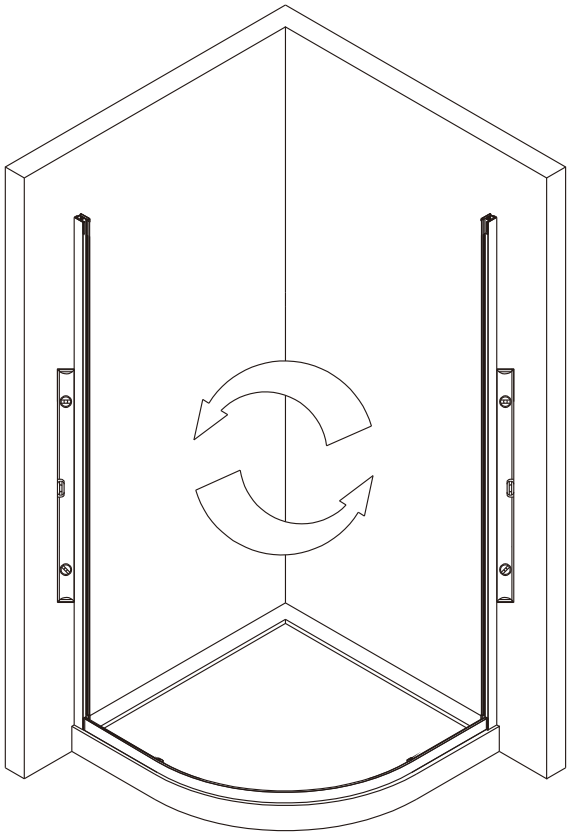



5

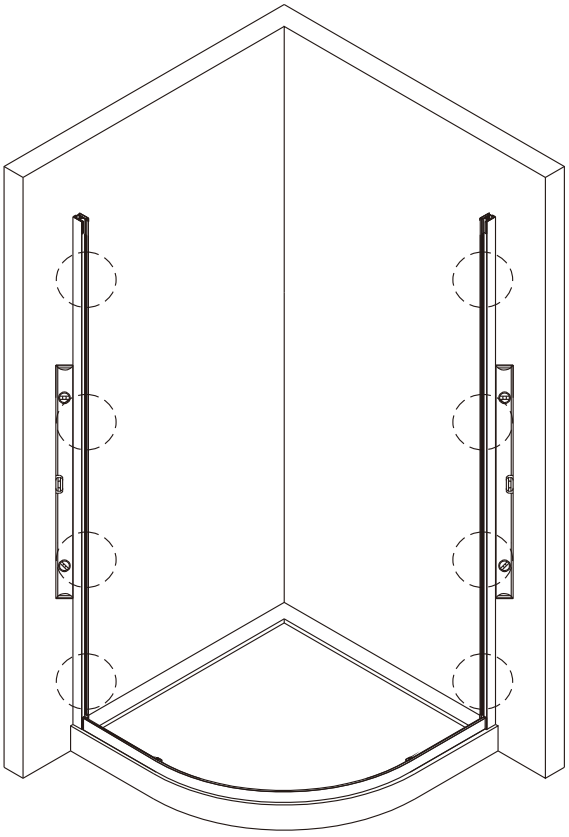

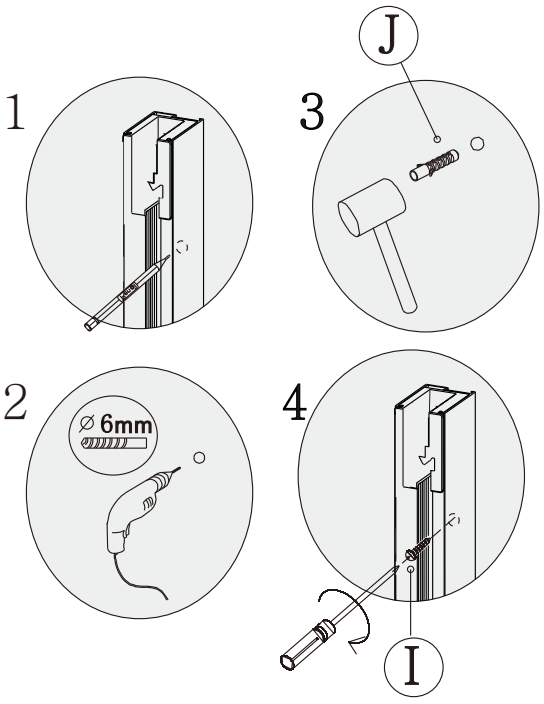



6

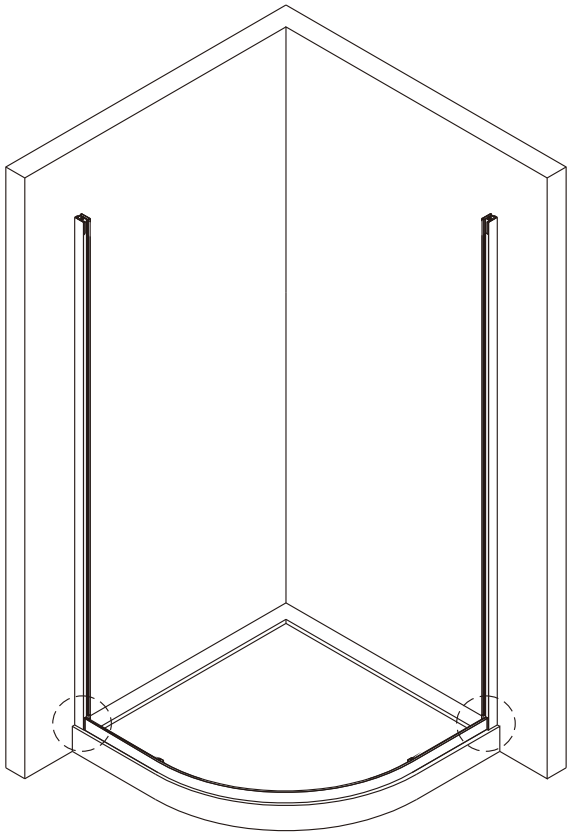

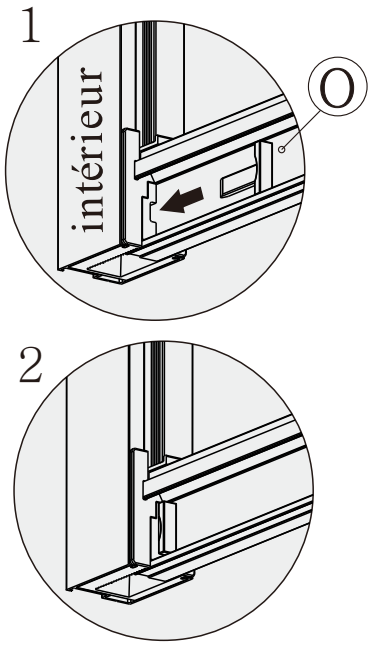



7

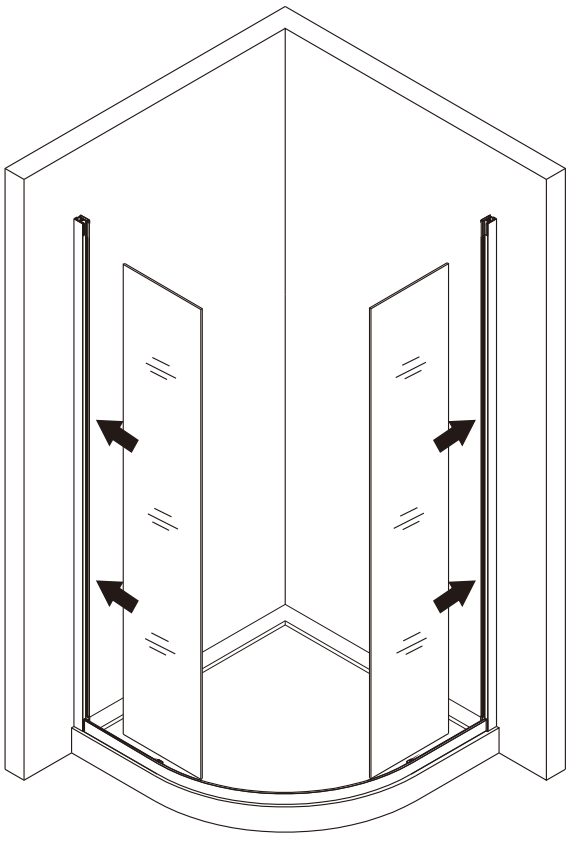

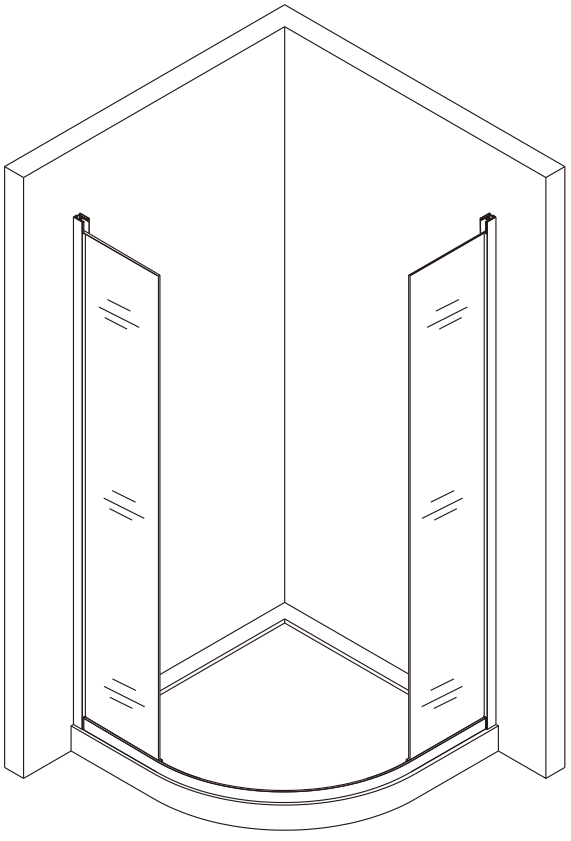



8

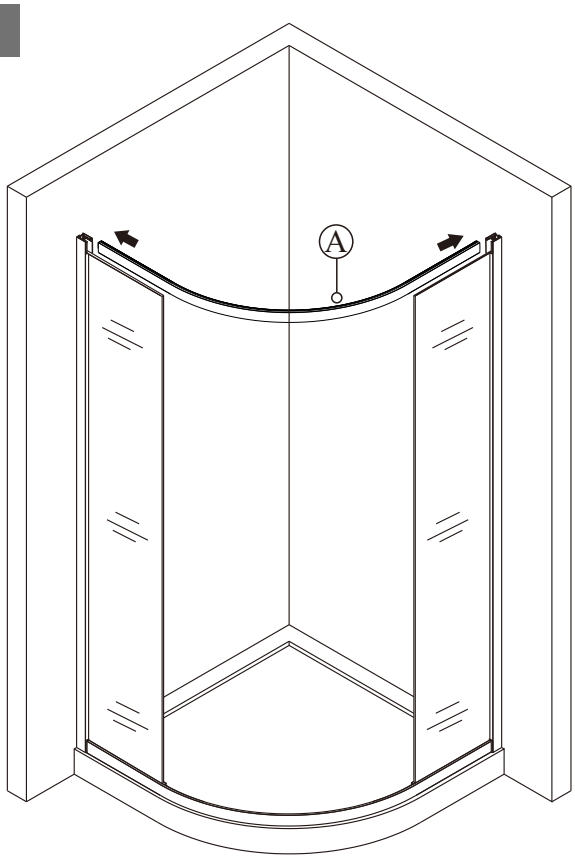


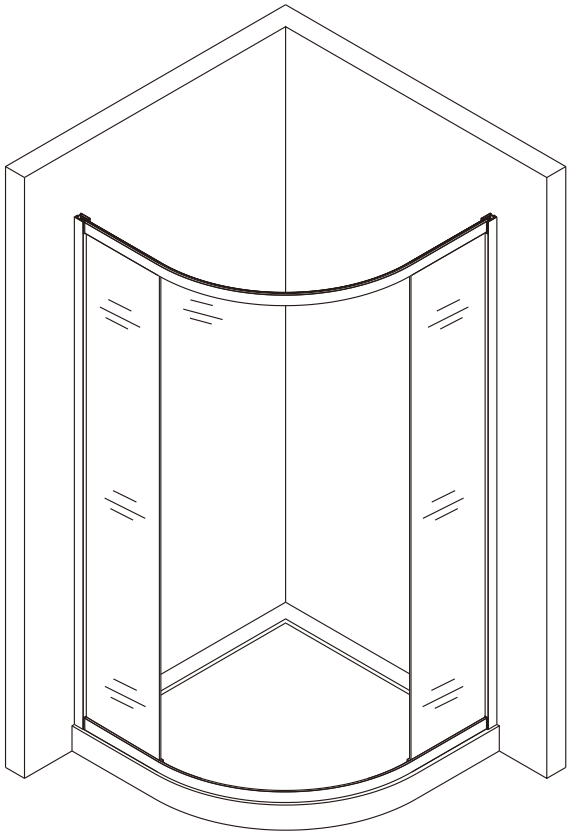


9

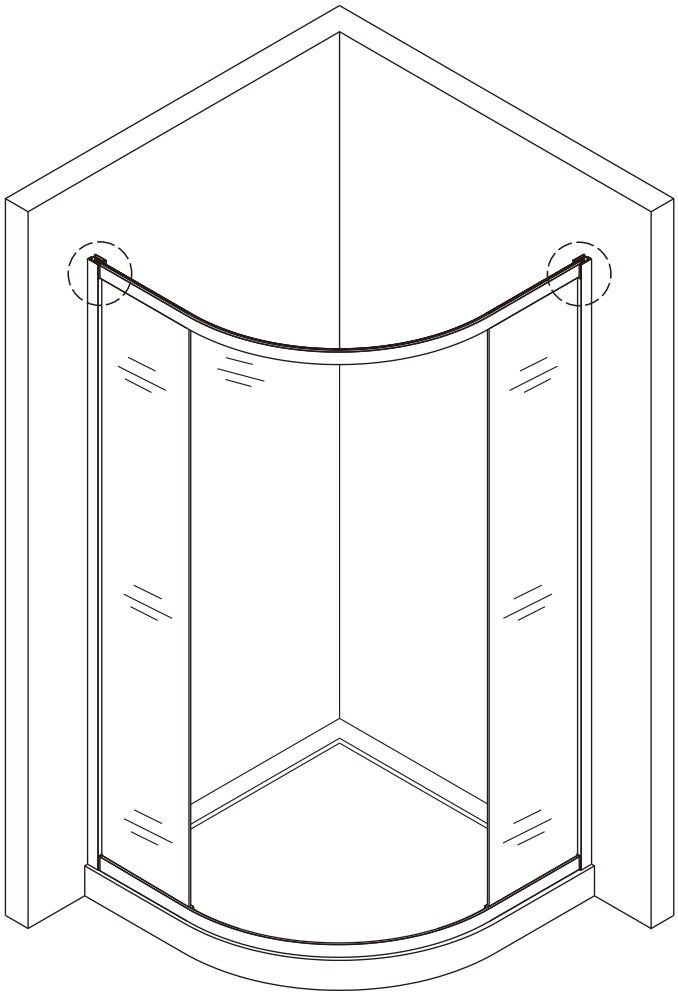

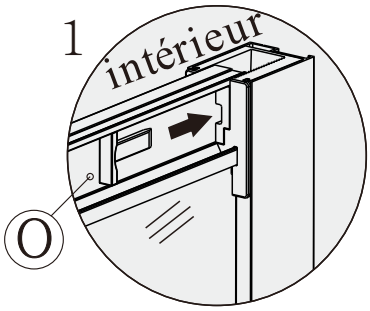





10

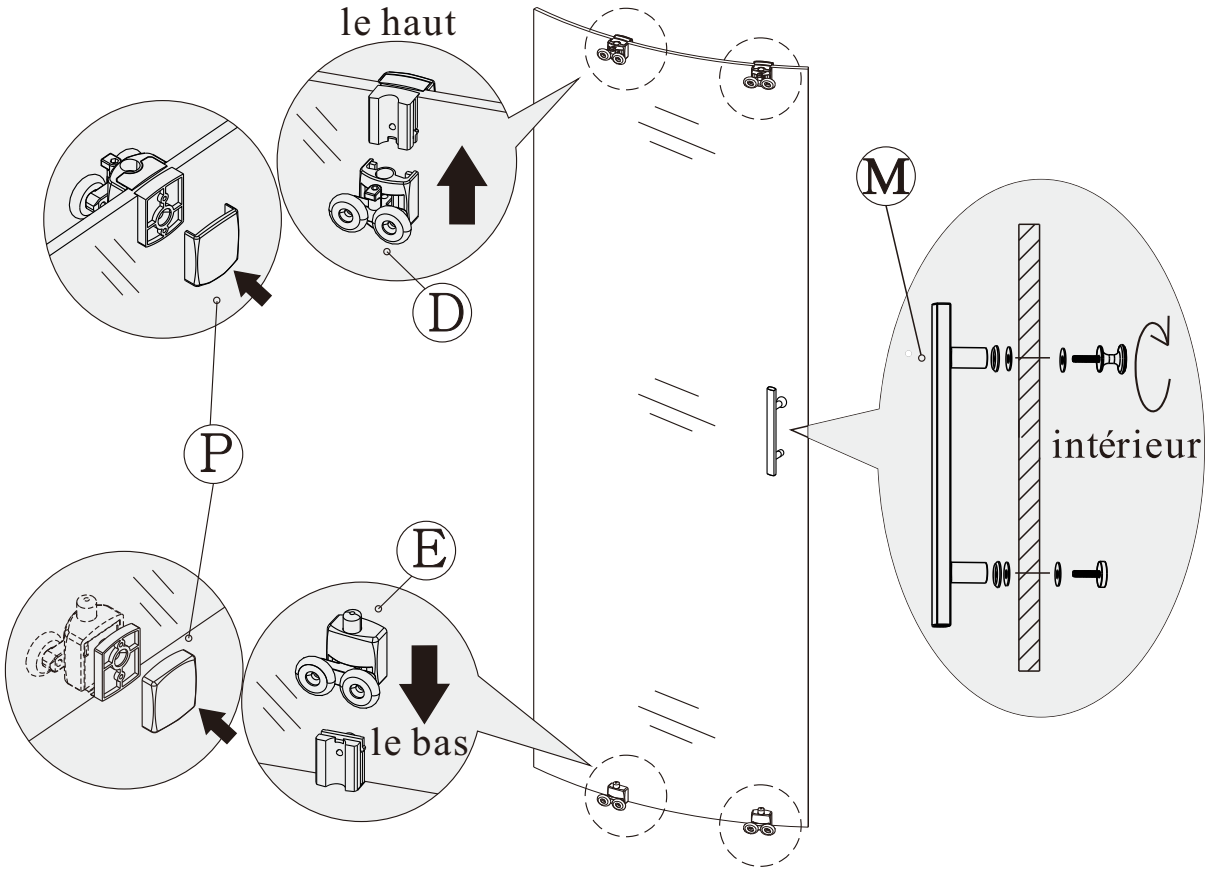


11

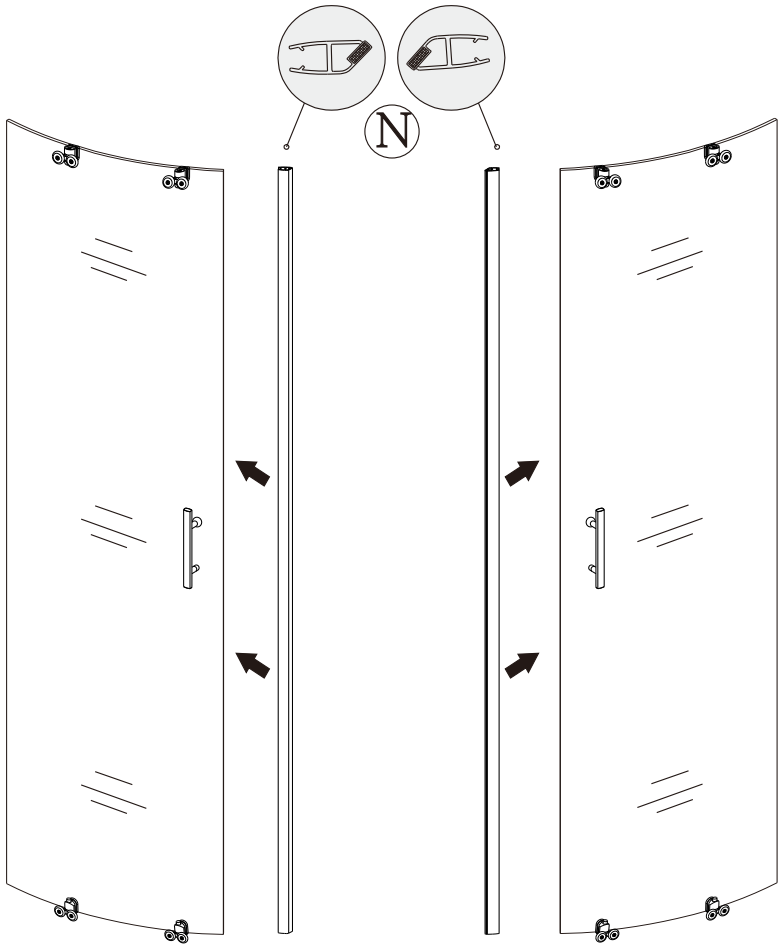


12

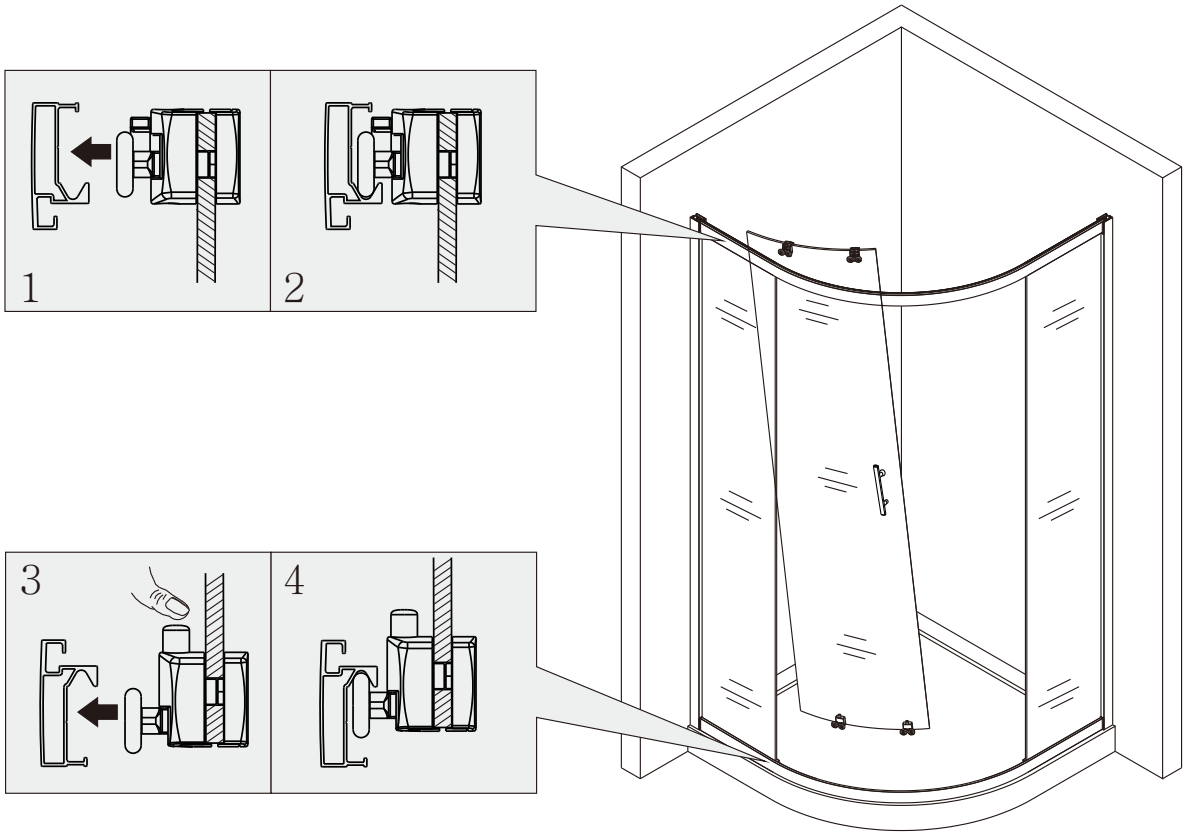


13

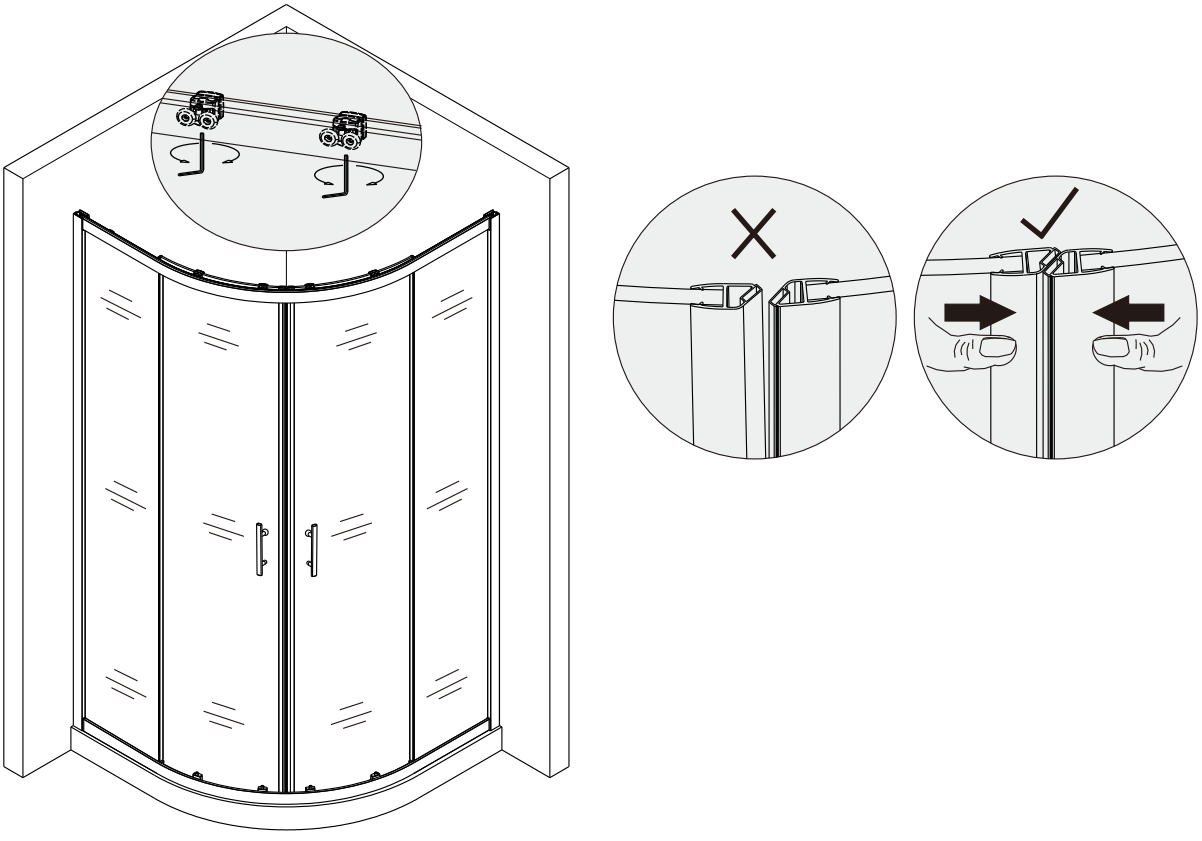


14

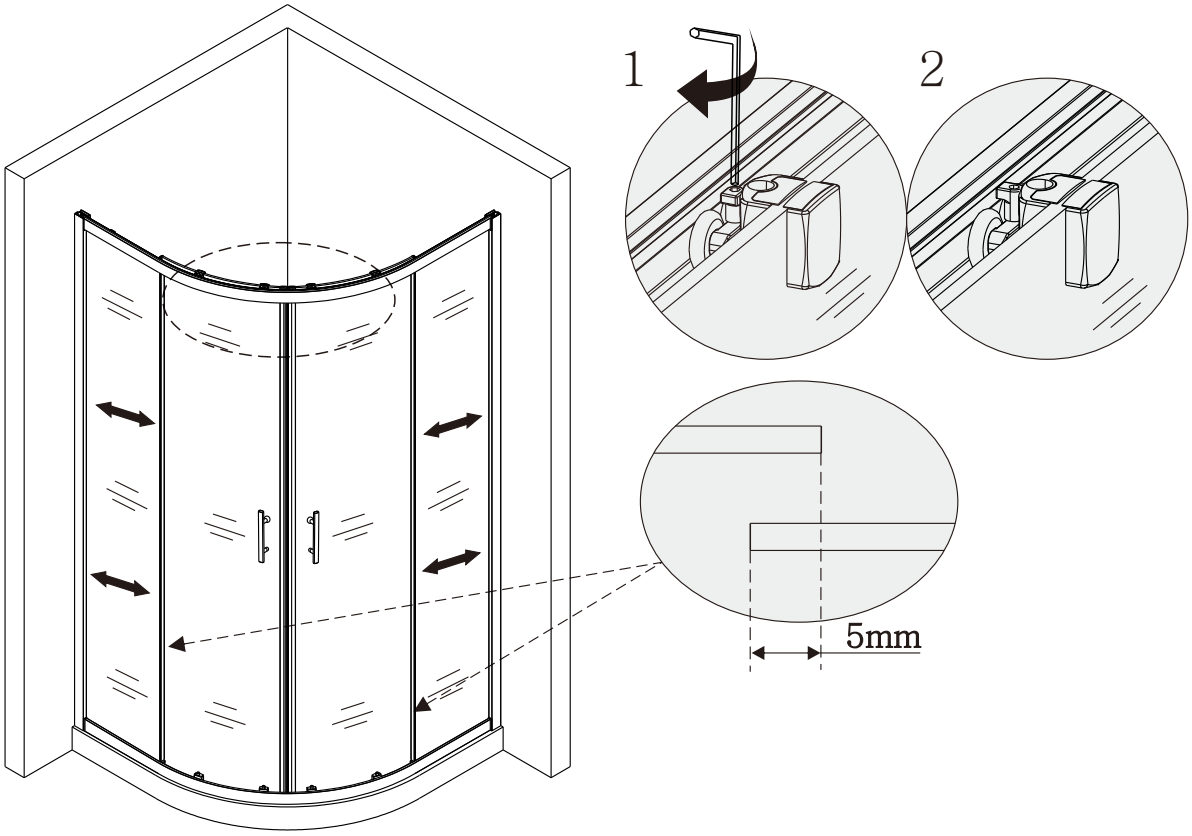


15

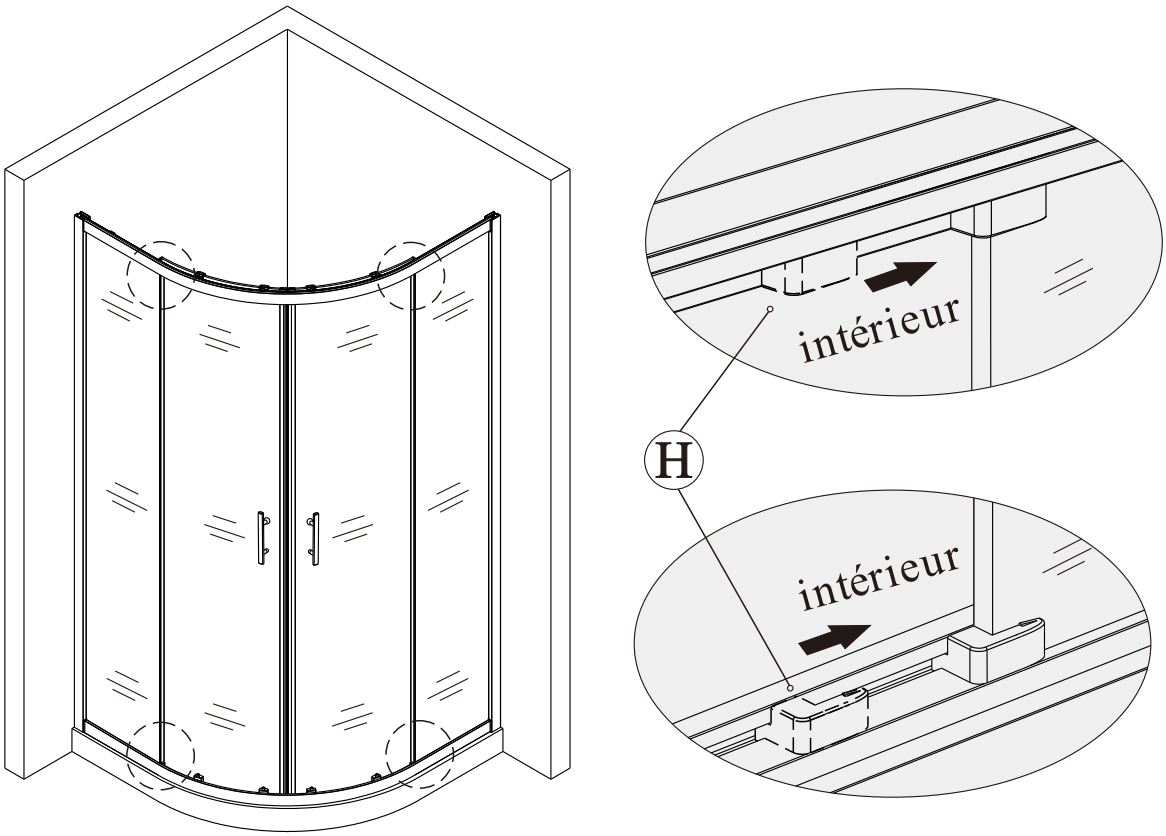



16

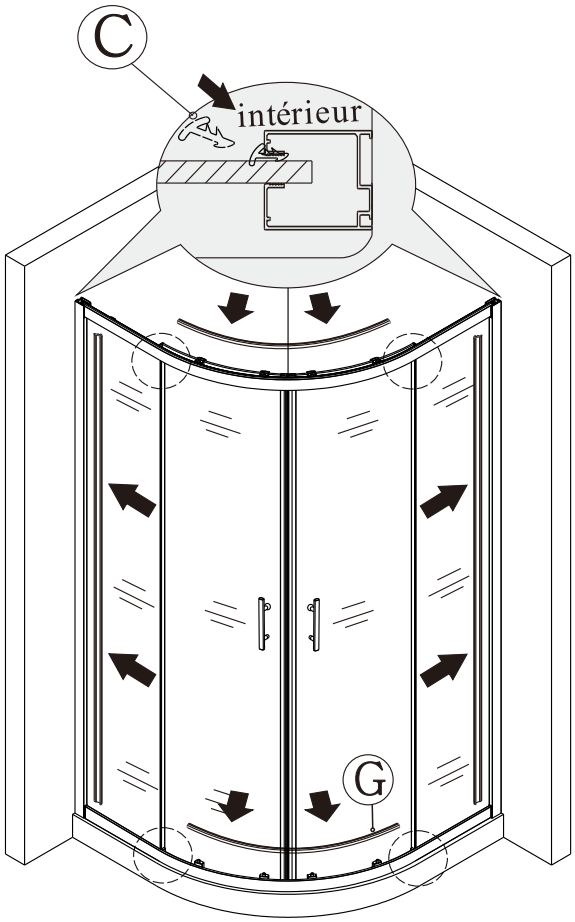

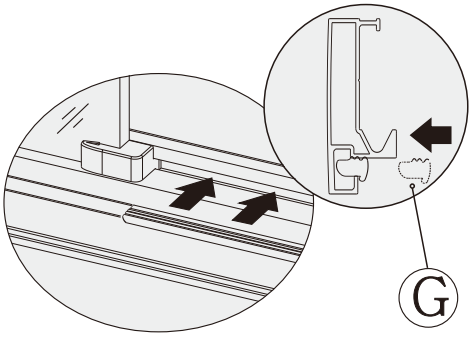



17

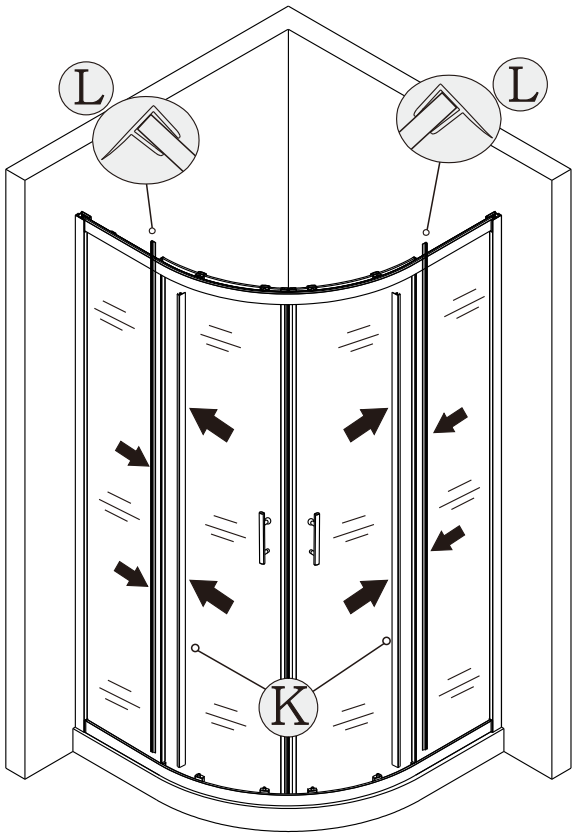


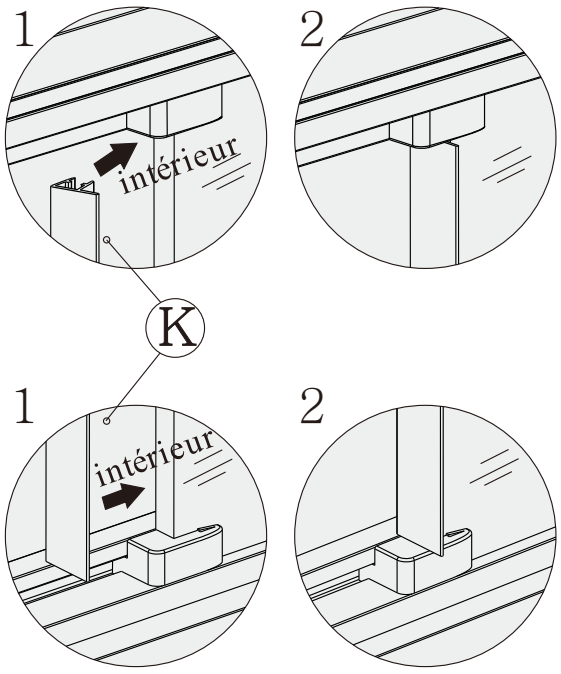


18

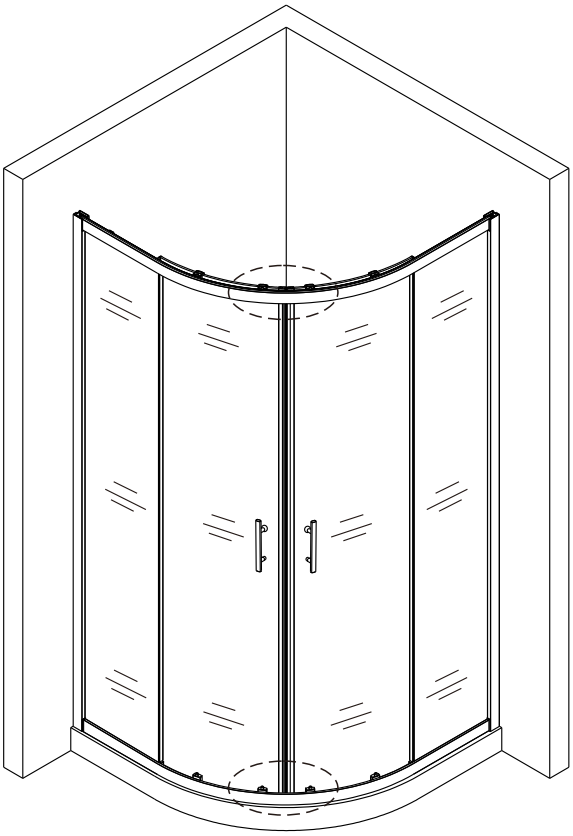

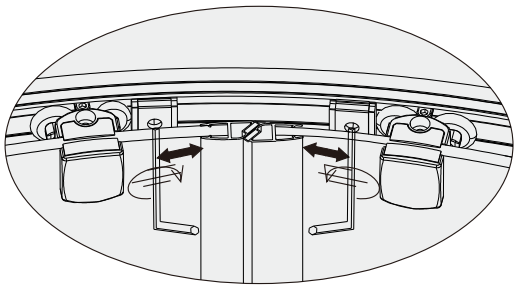


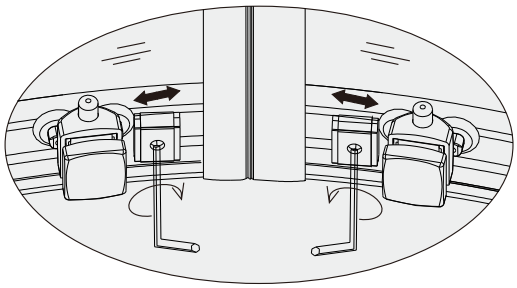


19

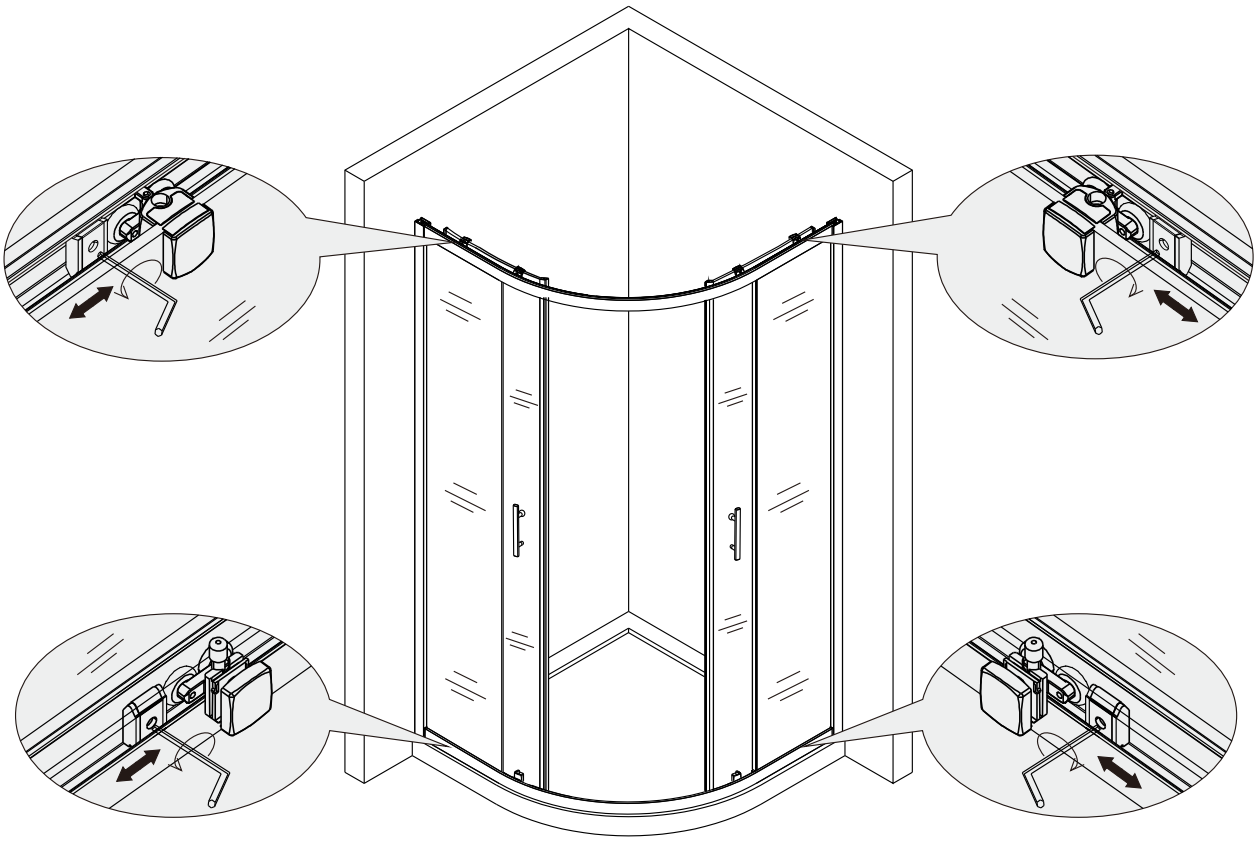

20

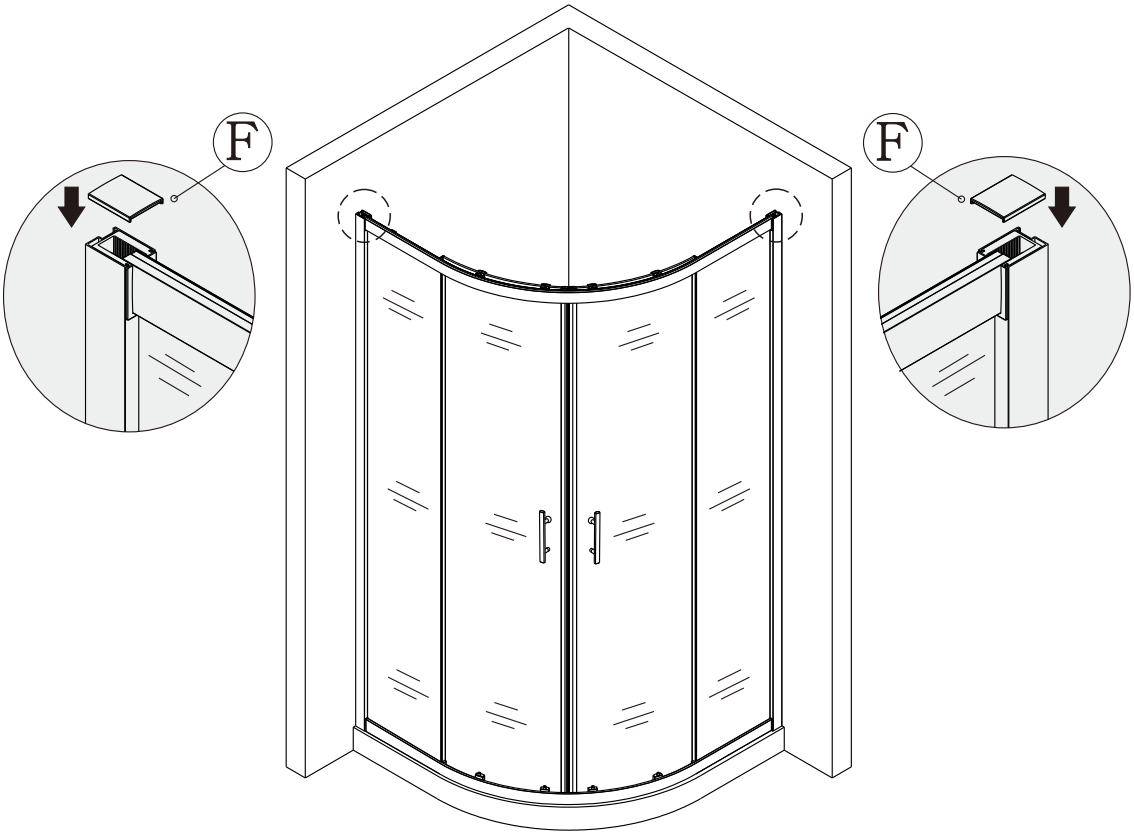

21

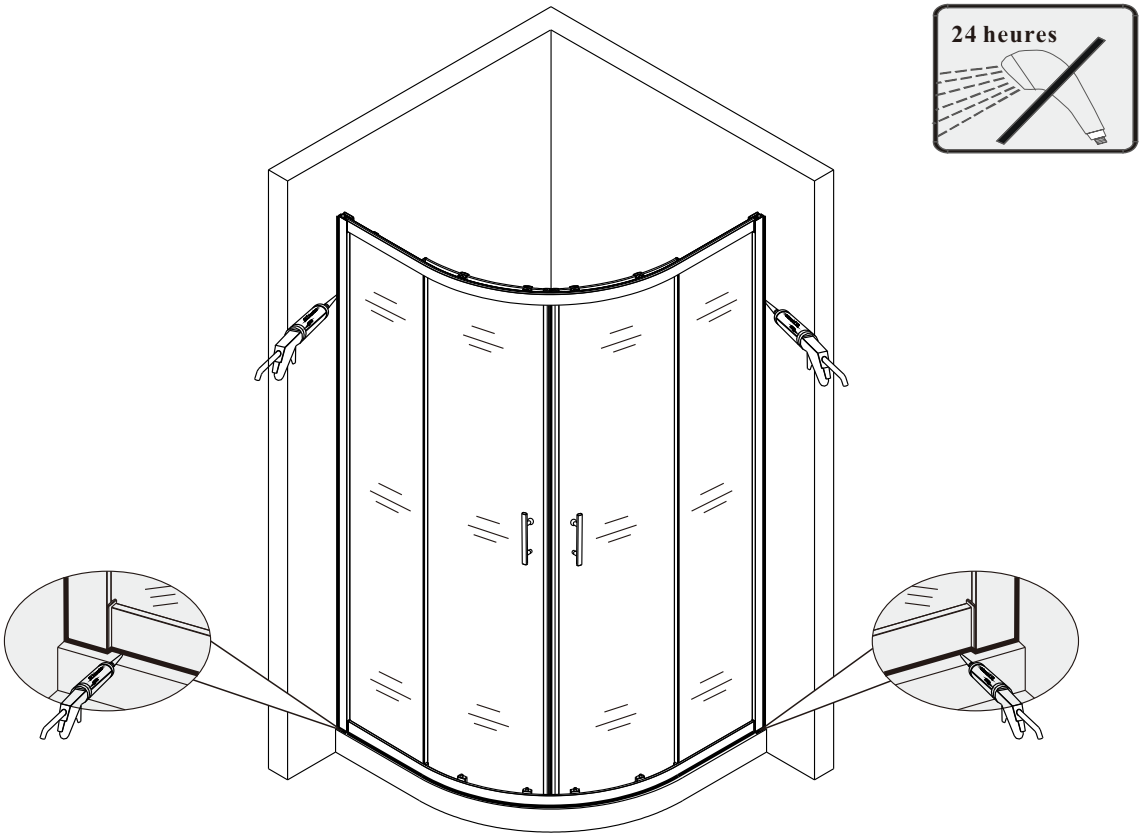

Une fois le profilé mural est fixé au mur,vous pouvez appliquer la silicone sur le profilé intérieur en commençant par son milieu et en terminant par le bas. La combinaison entre la paroi de douche et le receveur doit être siliconée(Comme indiqué dans le tableau)

Nettoyage & Entretien

Enlevez les déchets régulièrement afin d'éviter le blocage de la fuite . En général ,vous pouvez nettoyer la paroi de douche par serpillière avec des détergents doux.

Veuillez ne pas nettoyer la paroi de douche avec les détergents forts comme l'alcool ,l'essence ou autres nettoyants chimiques.

S'il y a des taches sur la paroi, vous pourriez la nettoyer par un calicot avec dentifrice, cependant , vous la nettoieriez à l'eau après.

Lorsque vous finissez l'installation et pivotez la porte ,s'il y a du bruit ,vous pouvez appliquer un peu lubrifiant sur des rouleaux, charnières et la glissière.