



Manuel d'installation

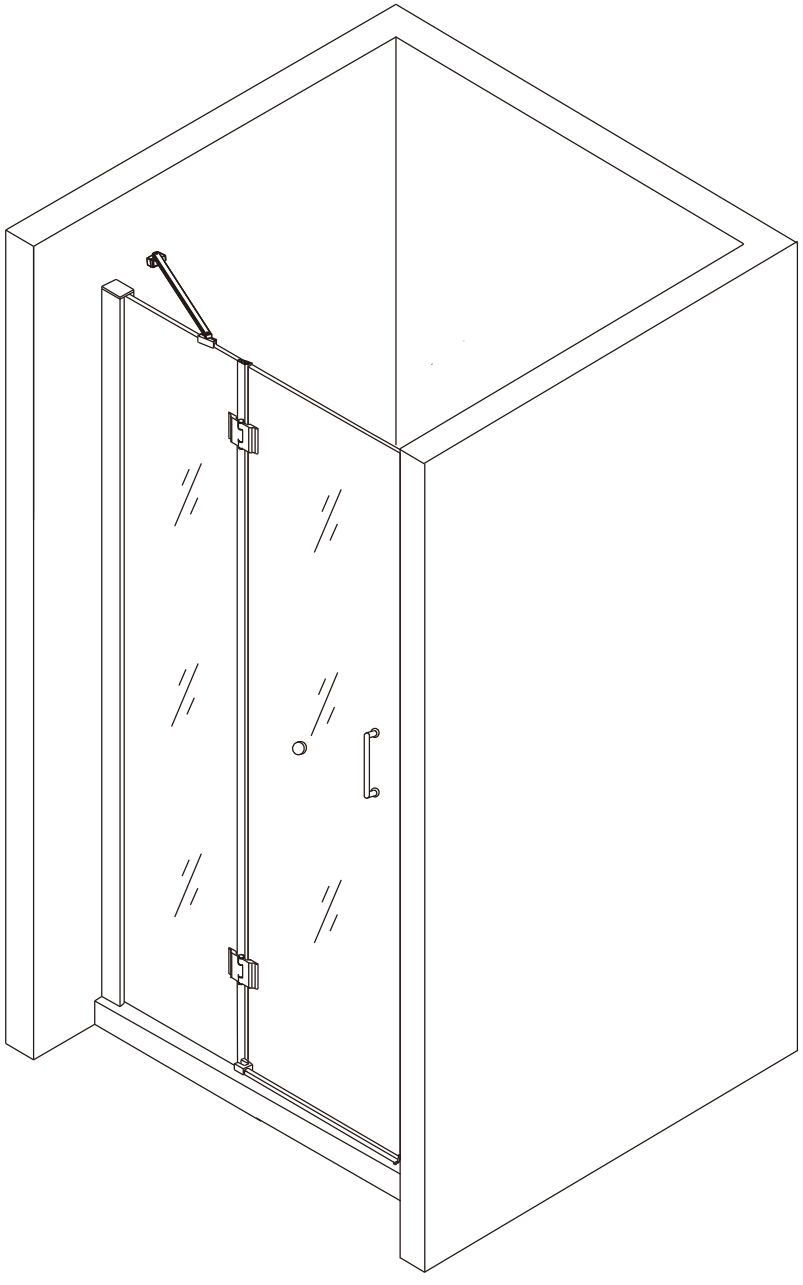


Outils nécessaires



mètre ruban



marteau en caoutchouc


tournevis à tête plate & à lame



pistolet à silicone


niveau à bulle





perceuse

crayon




foret


Liste d'emballage

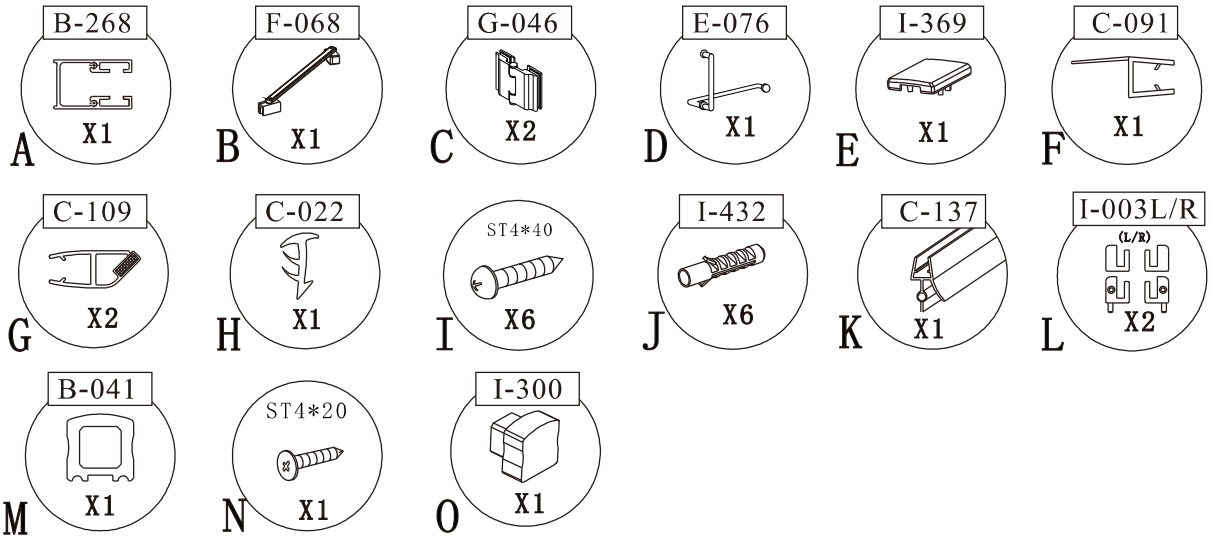


Tous les accessoires au-dessus sont adaptés à ce produit.

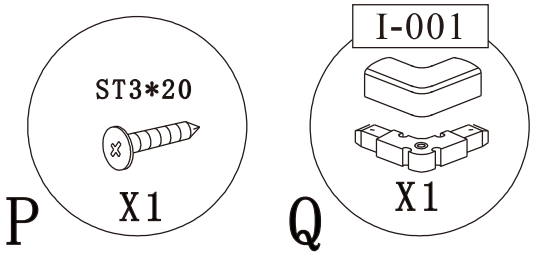


Ces pièces ci-dessous sont compris dans l'autre colis

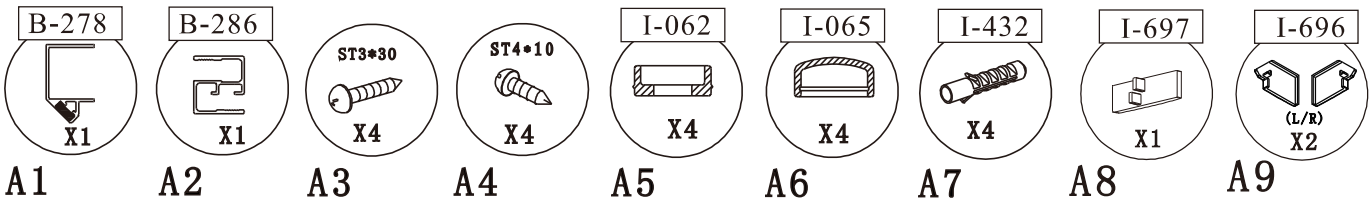

Le diagramme schématique du produit

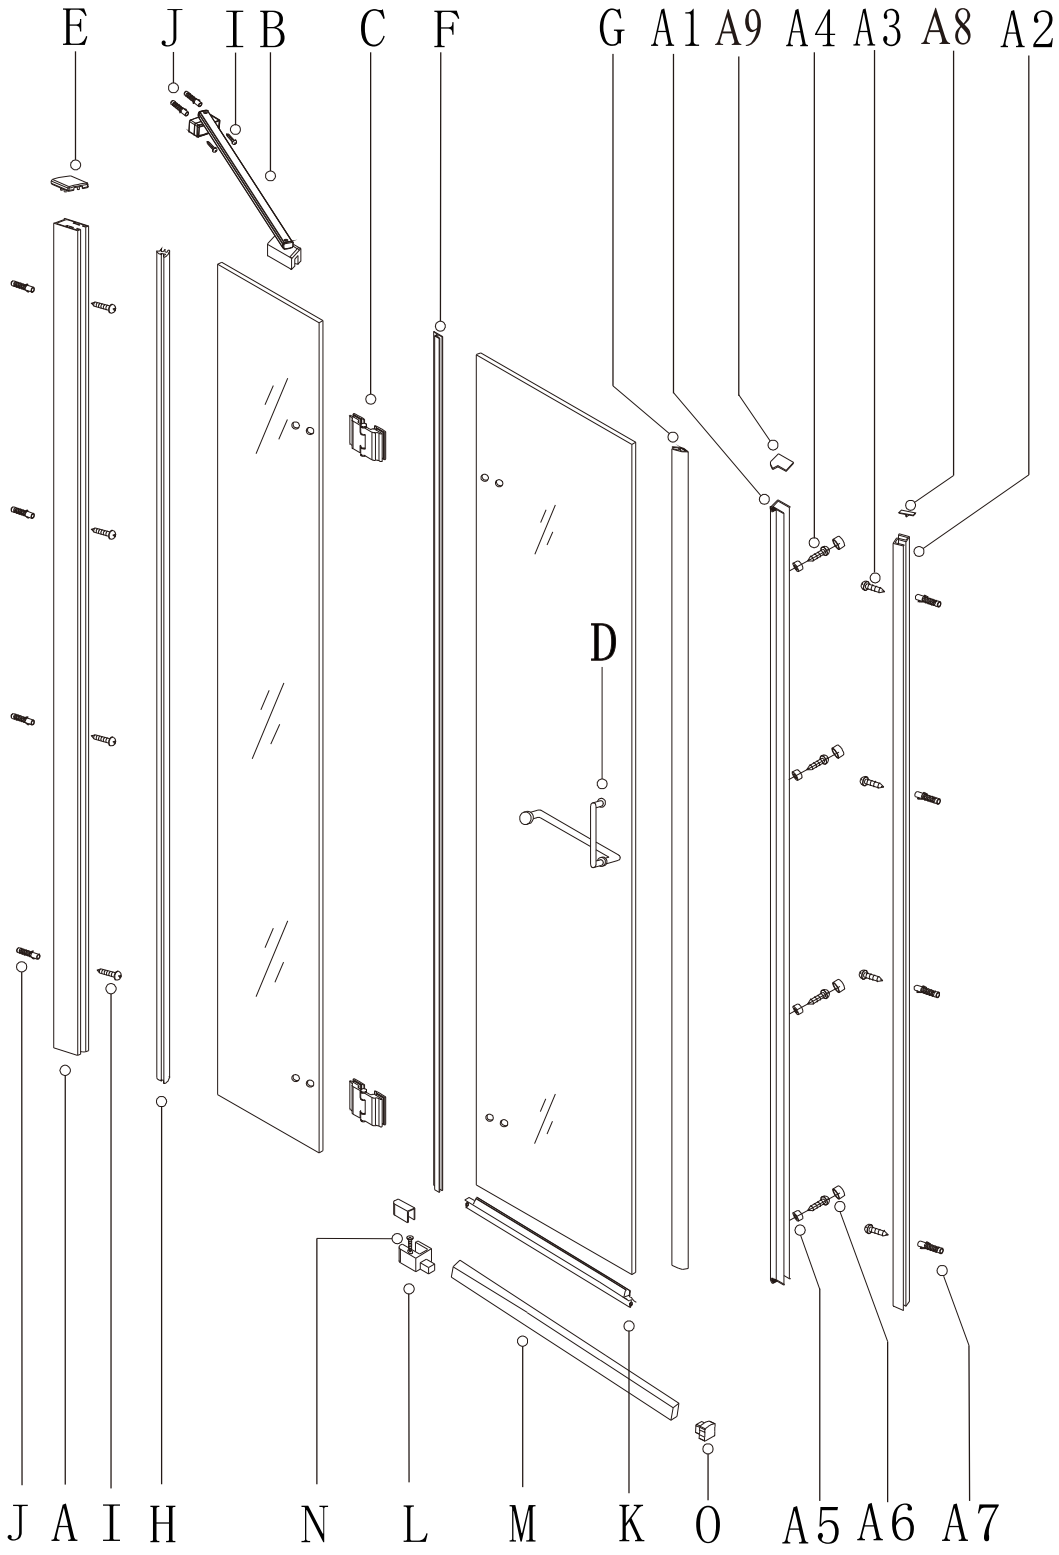


1

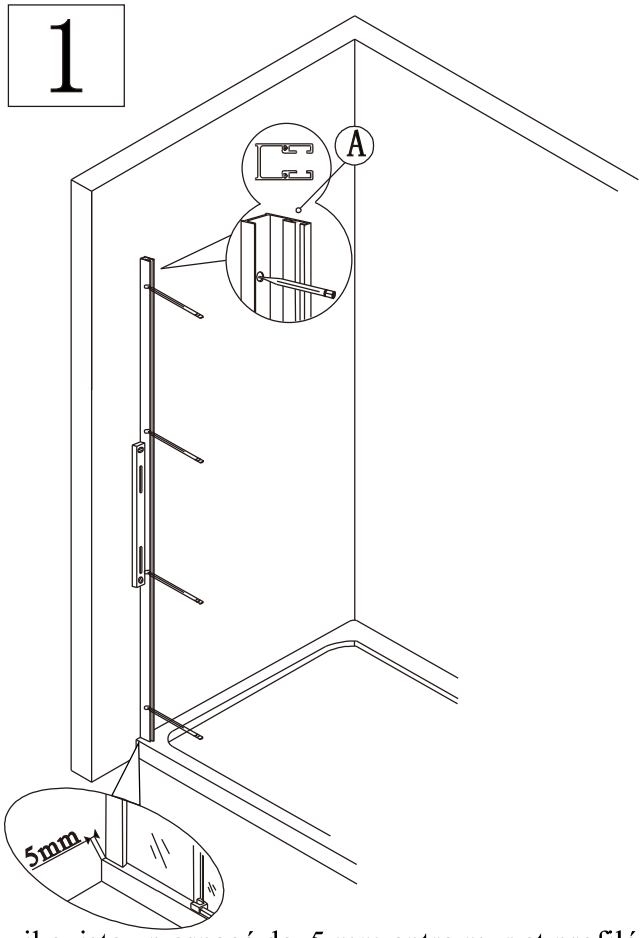


il existe un espacé de 5 mm entre mur et profilé mural pour poser la jointure d'étanchéité.


2

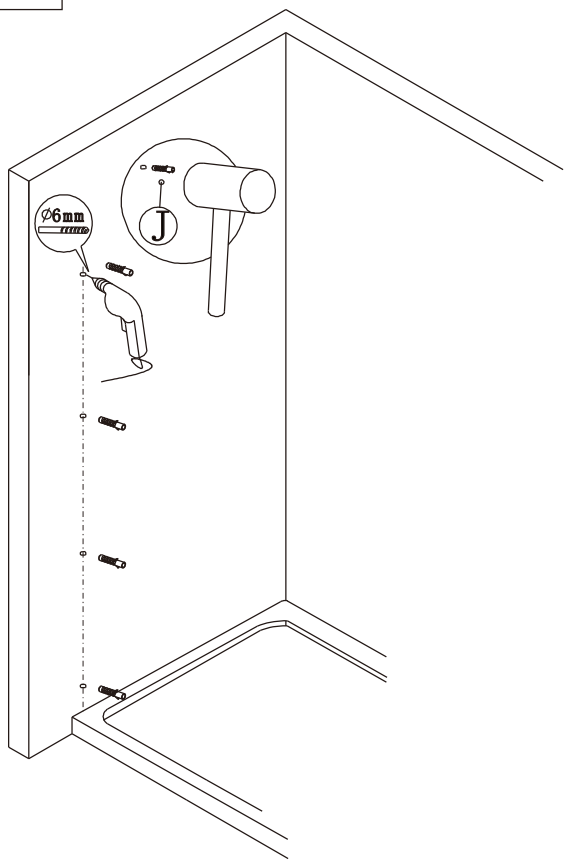

3

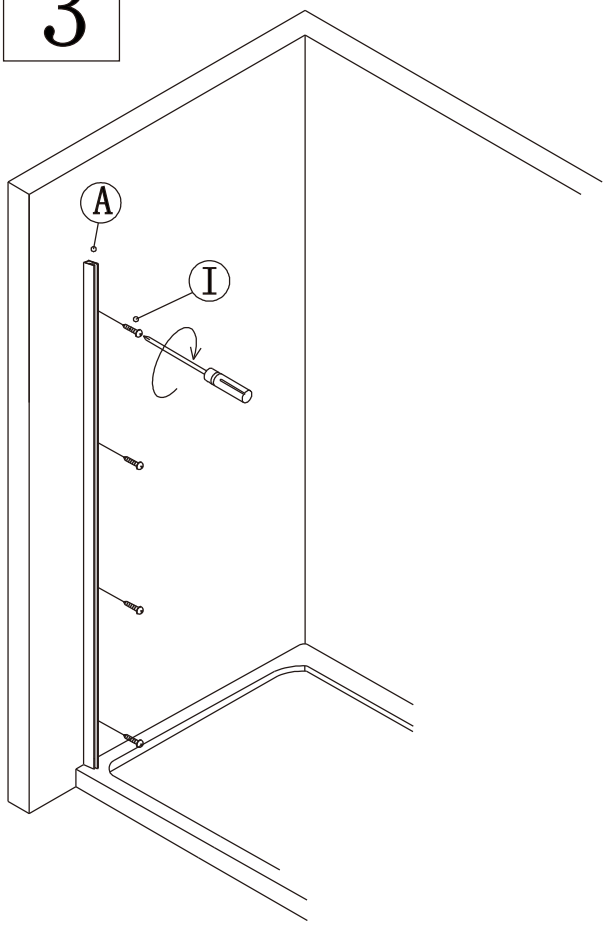


4

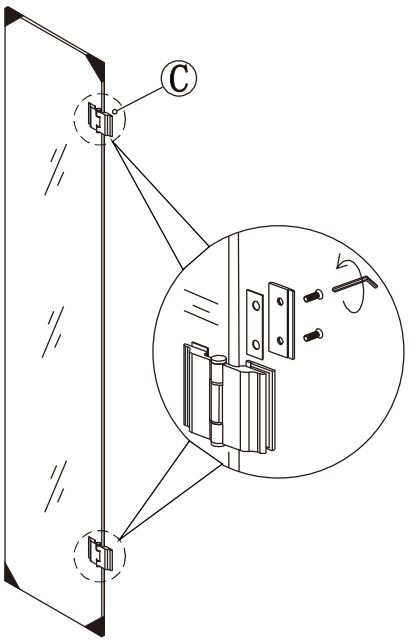


Avant de retirer la protection d'angle pour poser d'autres accessoires, si possible, il faut installer bien la vitre.


5

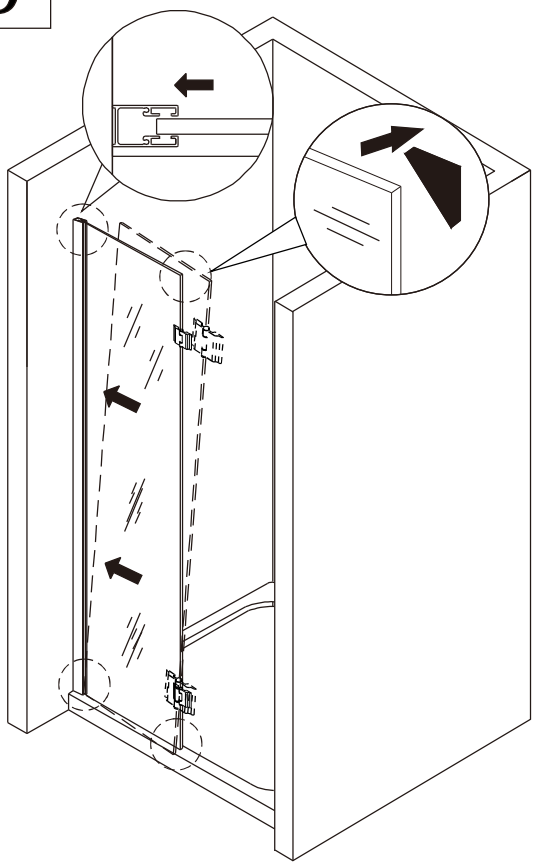


6

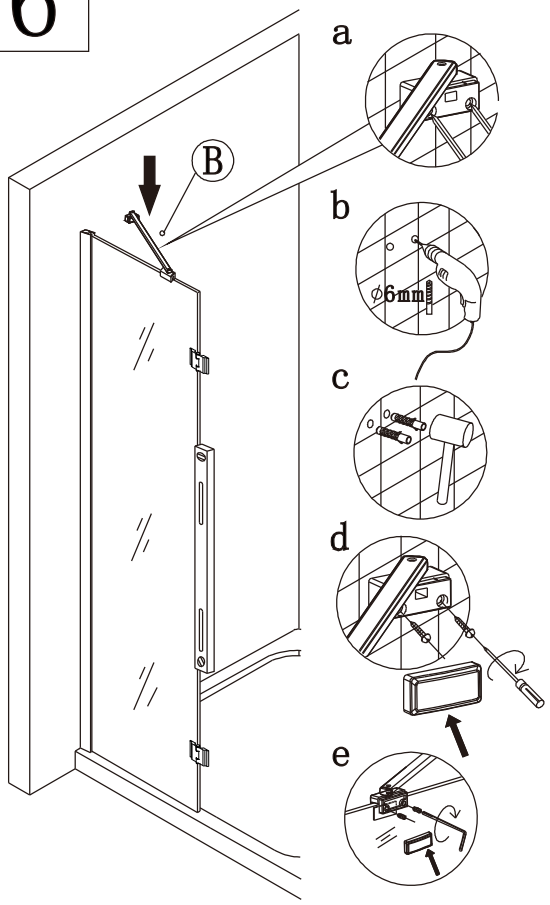
a
B
b
ϕ6mm
c
d
e


7

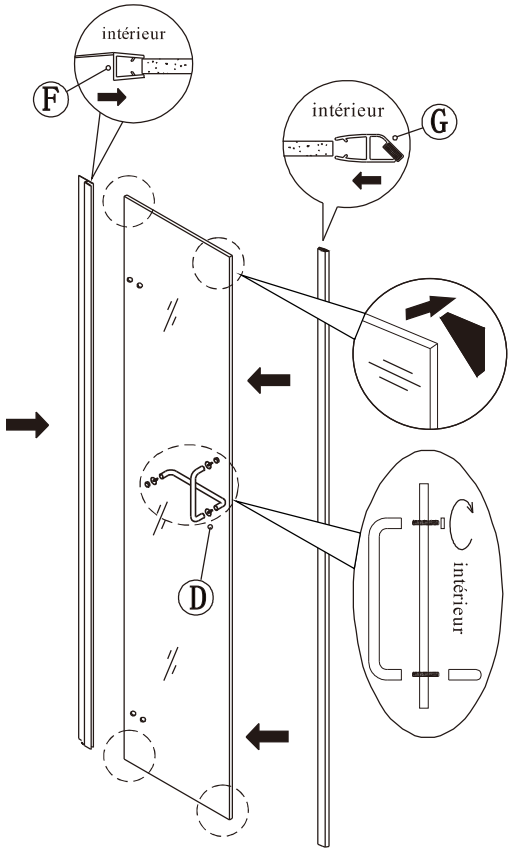
intérieur
F
intérieur
G
D
intérieur


8

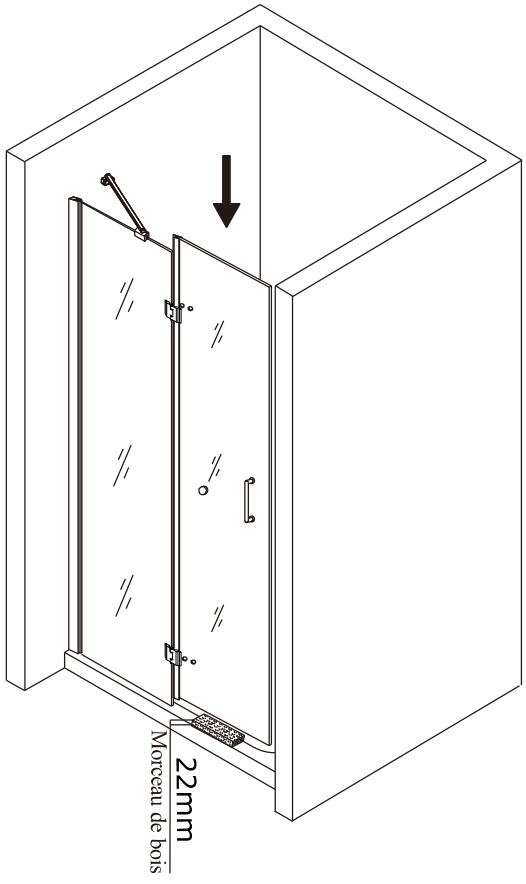
22mm
Morceau de bois


9

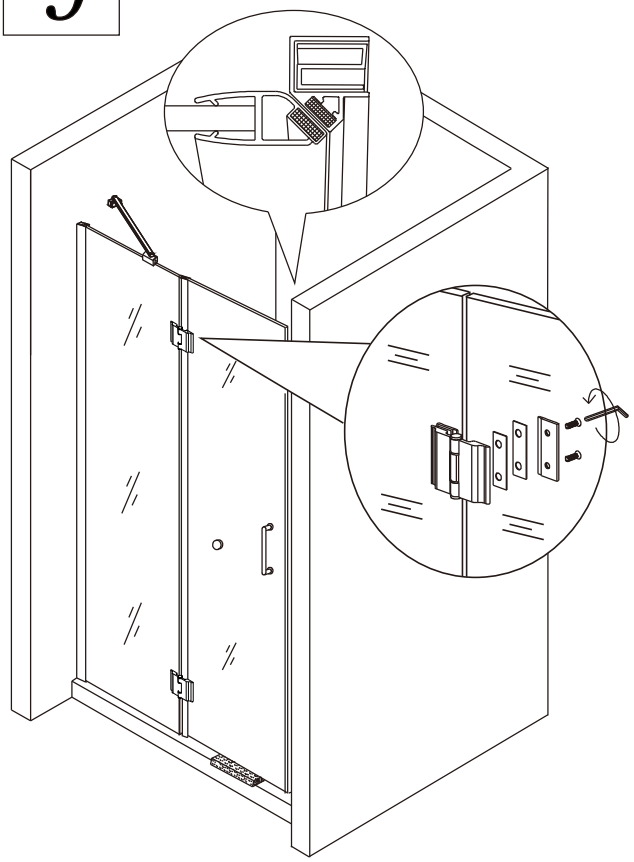


10

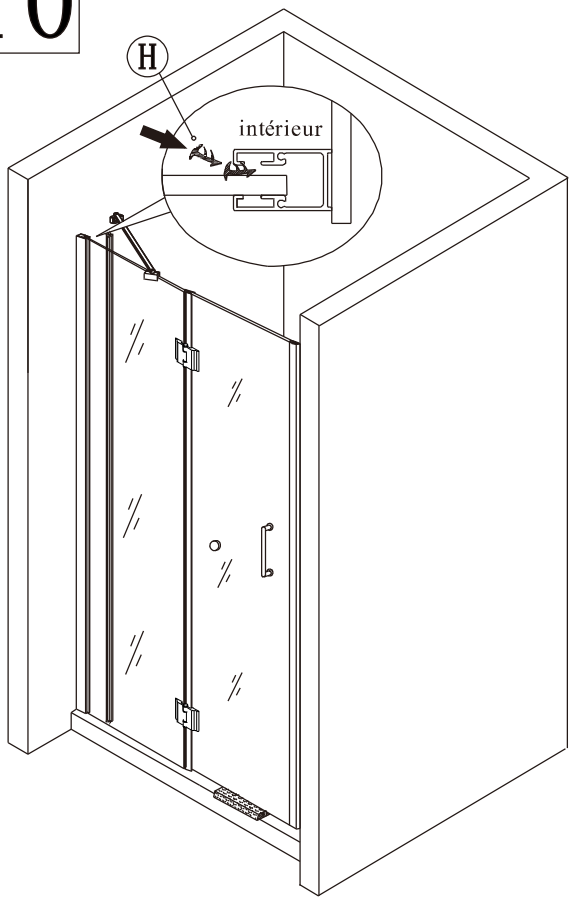


11

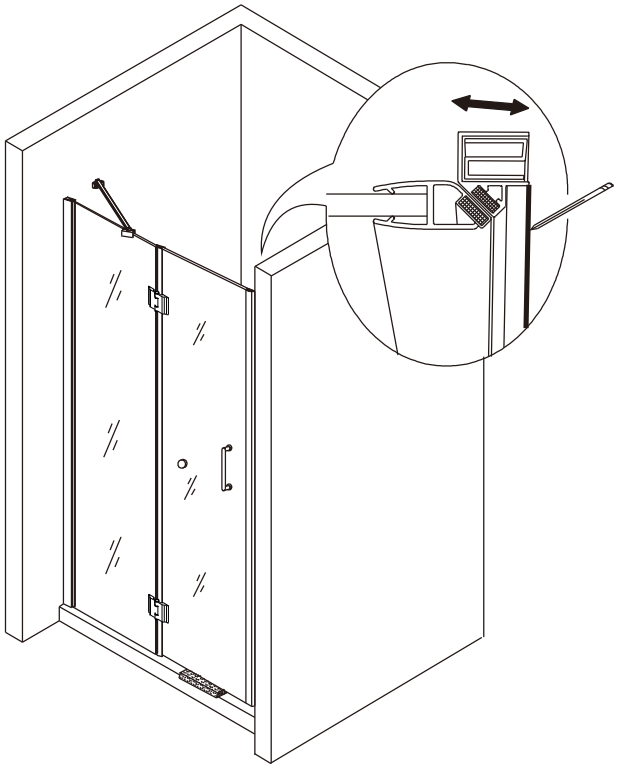


12

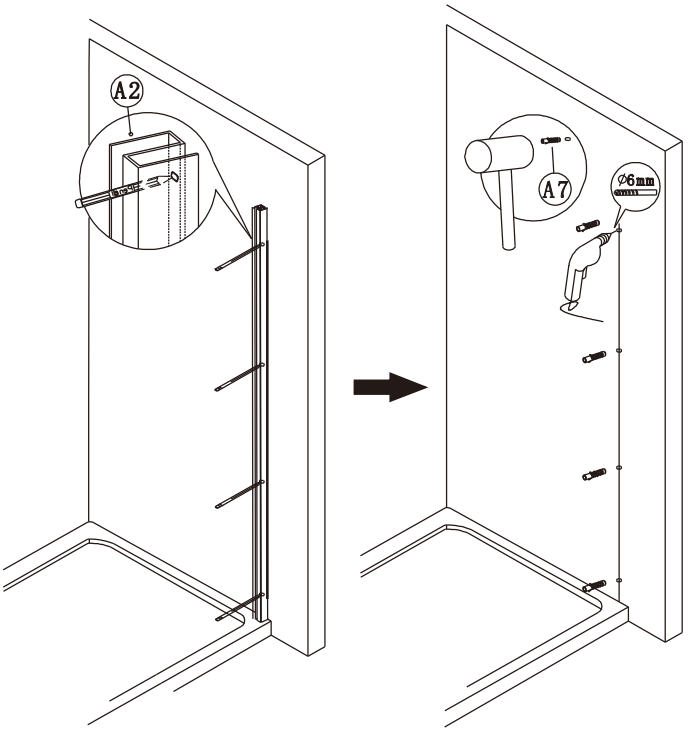


13

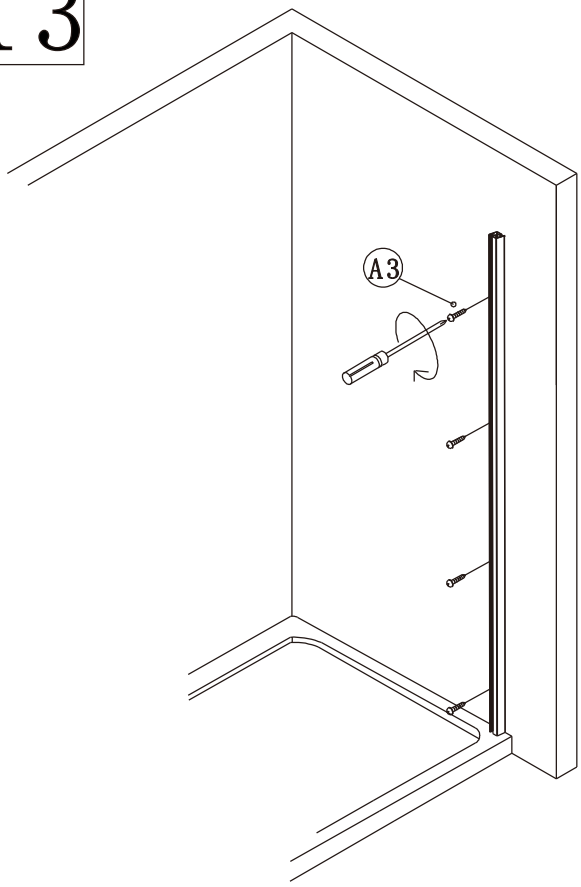


14

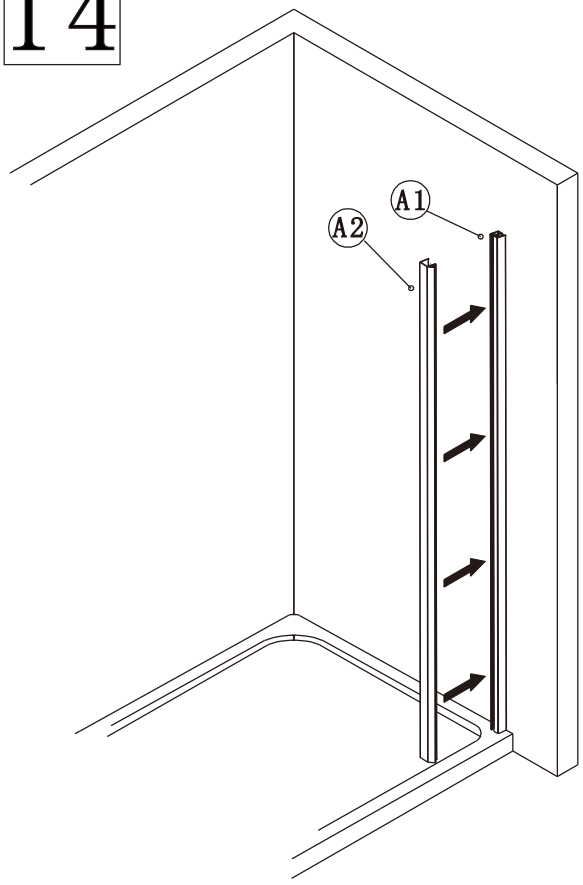


15

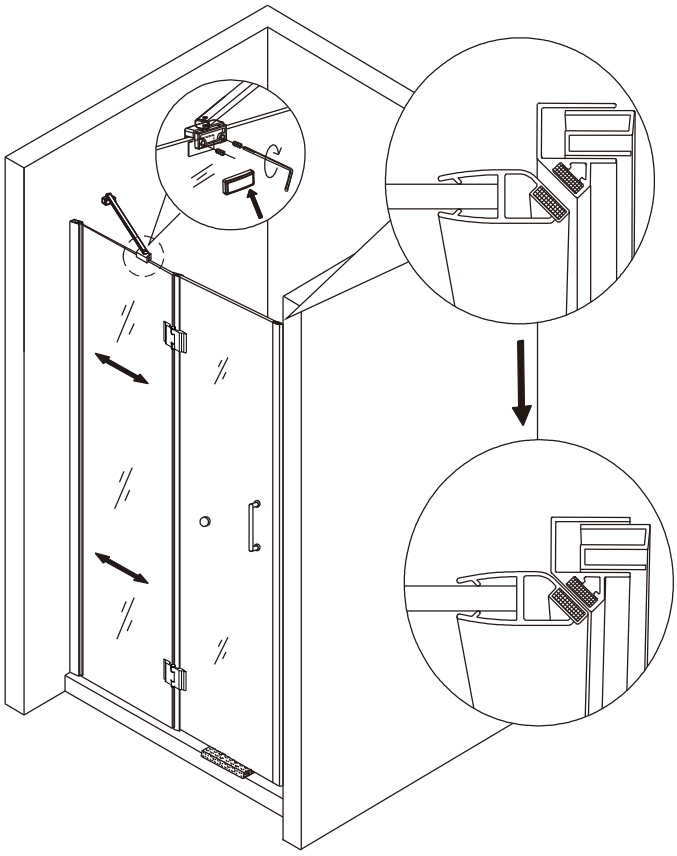


16

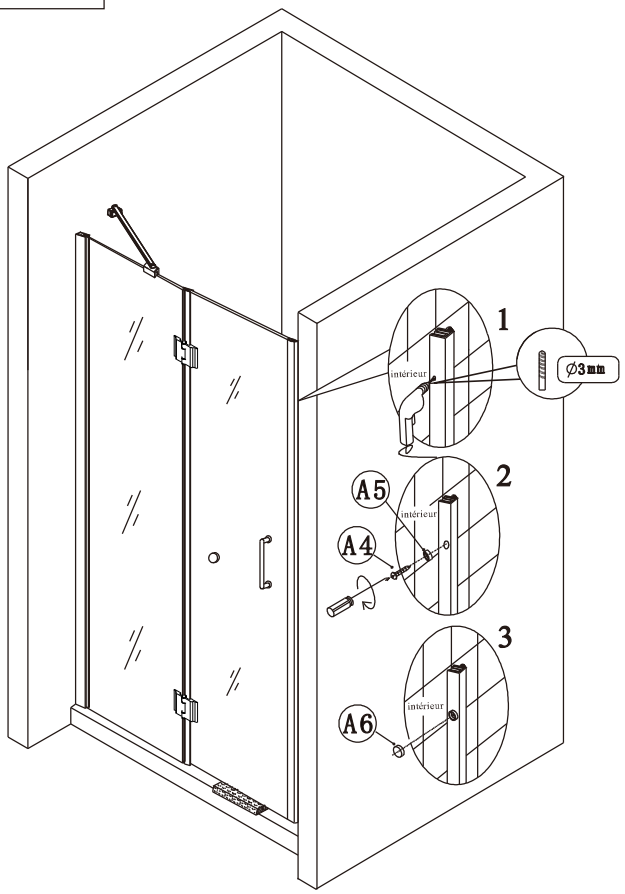


17

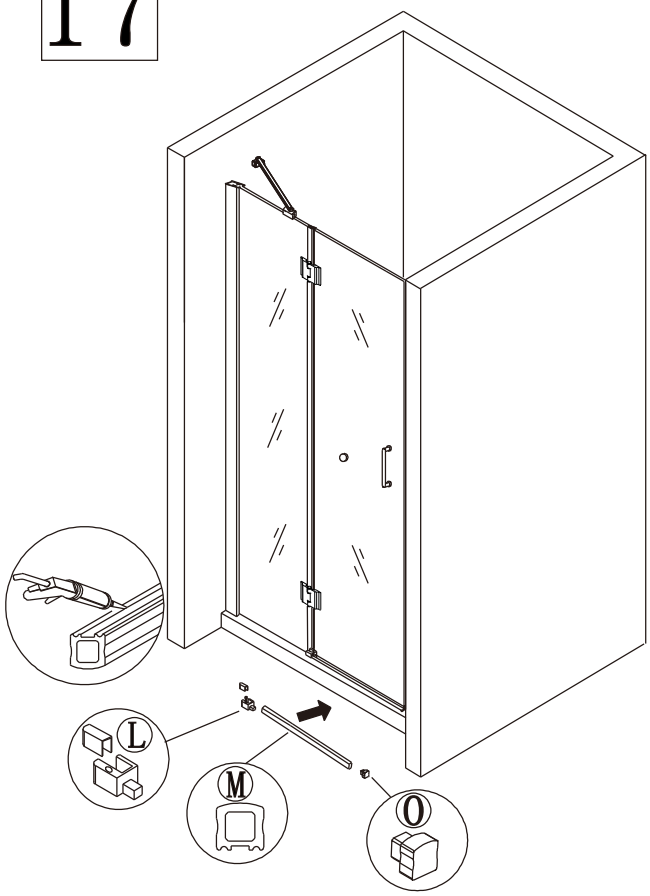


18

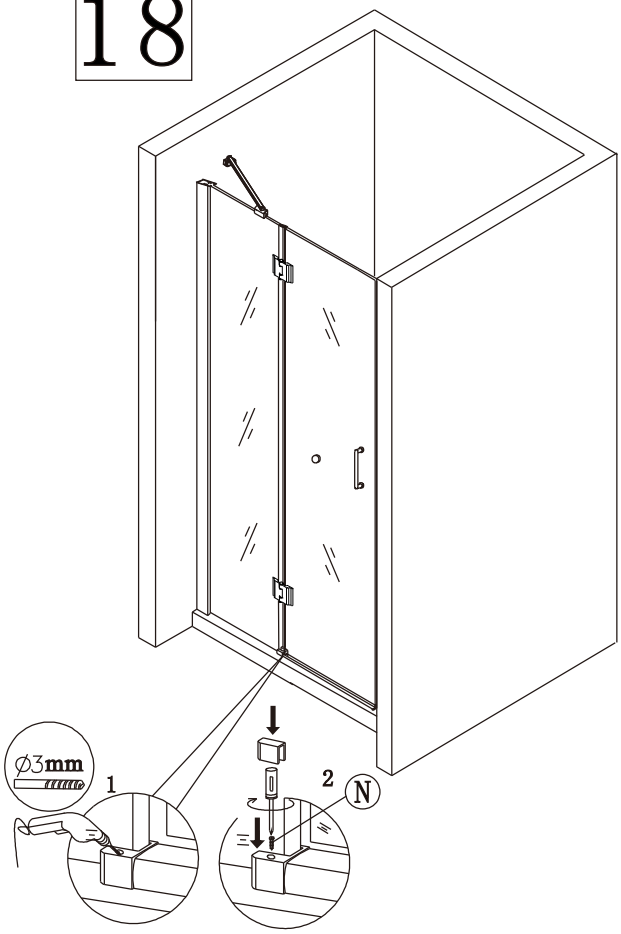

19

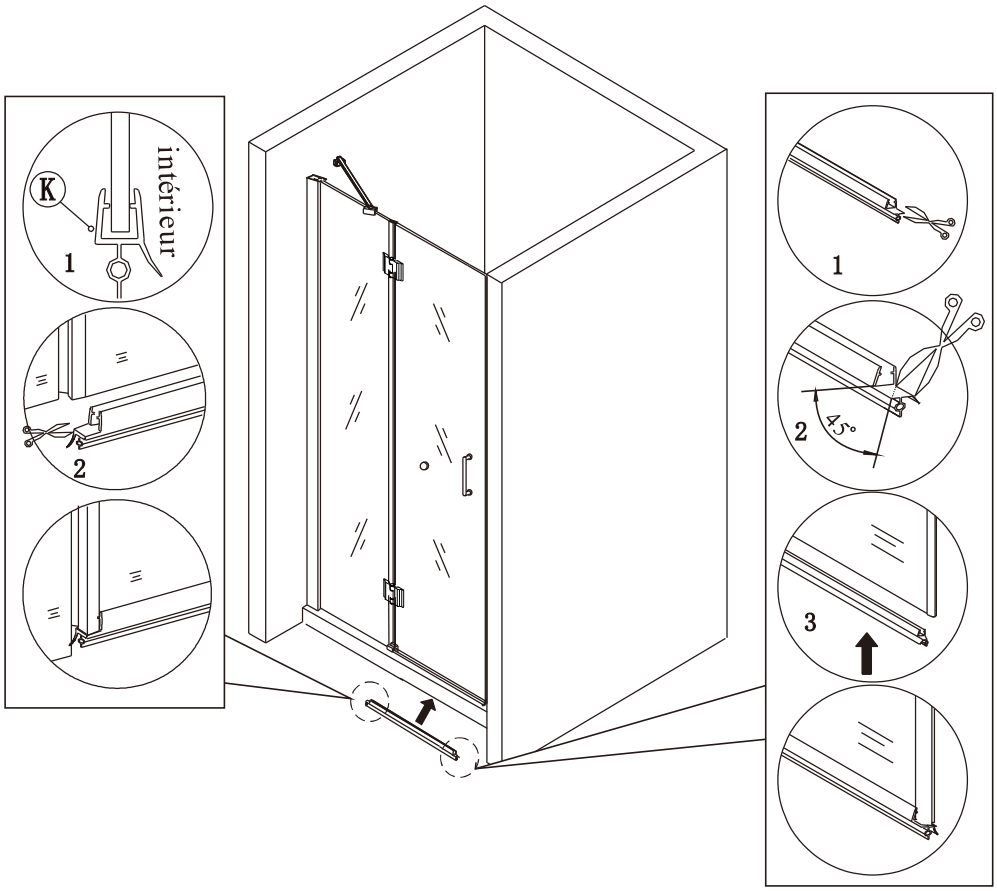



20

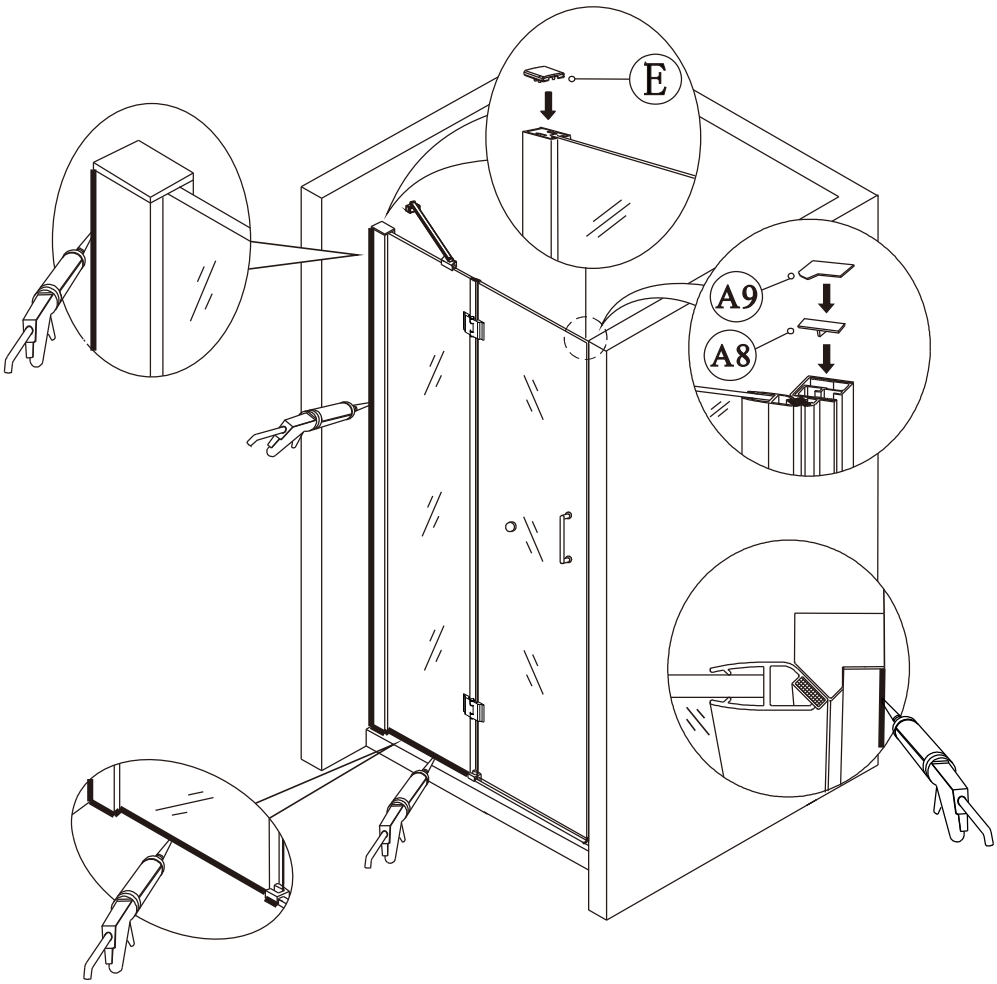


Mettez la silicone à l'extérieur de la porte de douche
(entre le profilé mural et le mur et entre le cadre/la baguette et le receveur).
Pas de douche dans 24h après le montage.


A.Deux portes ouvertes à l'extérieur

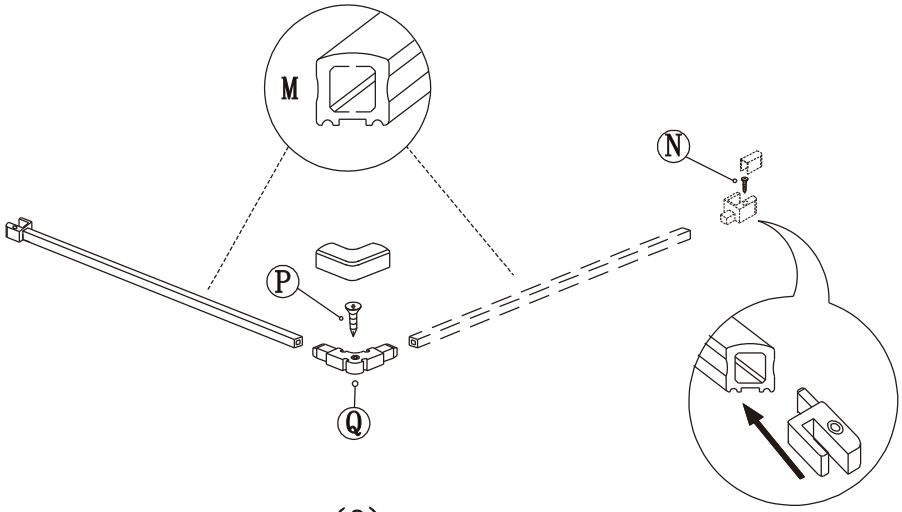

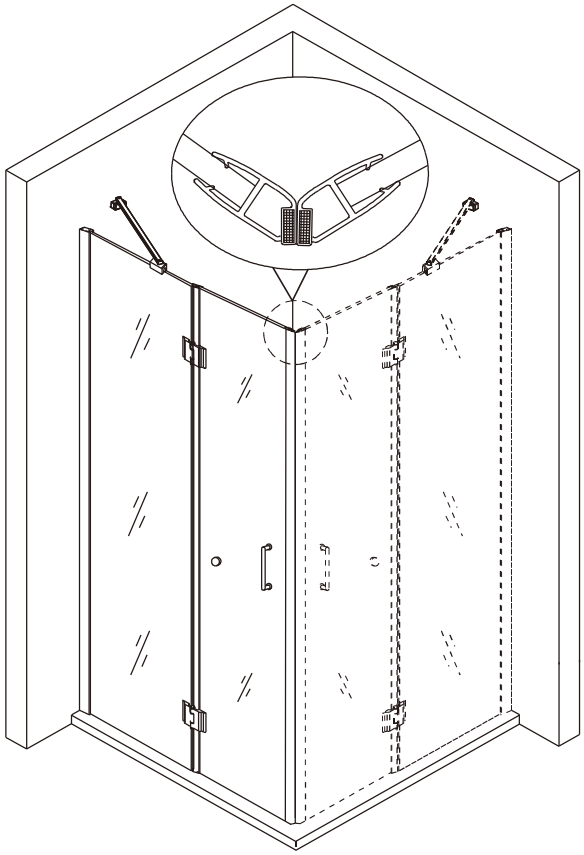


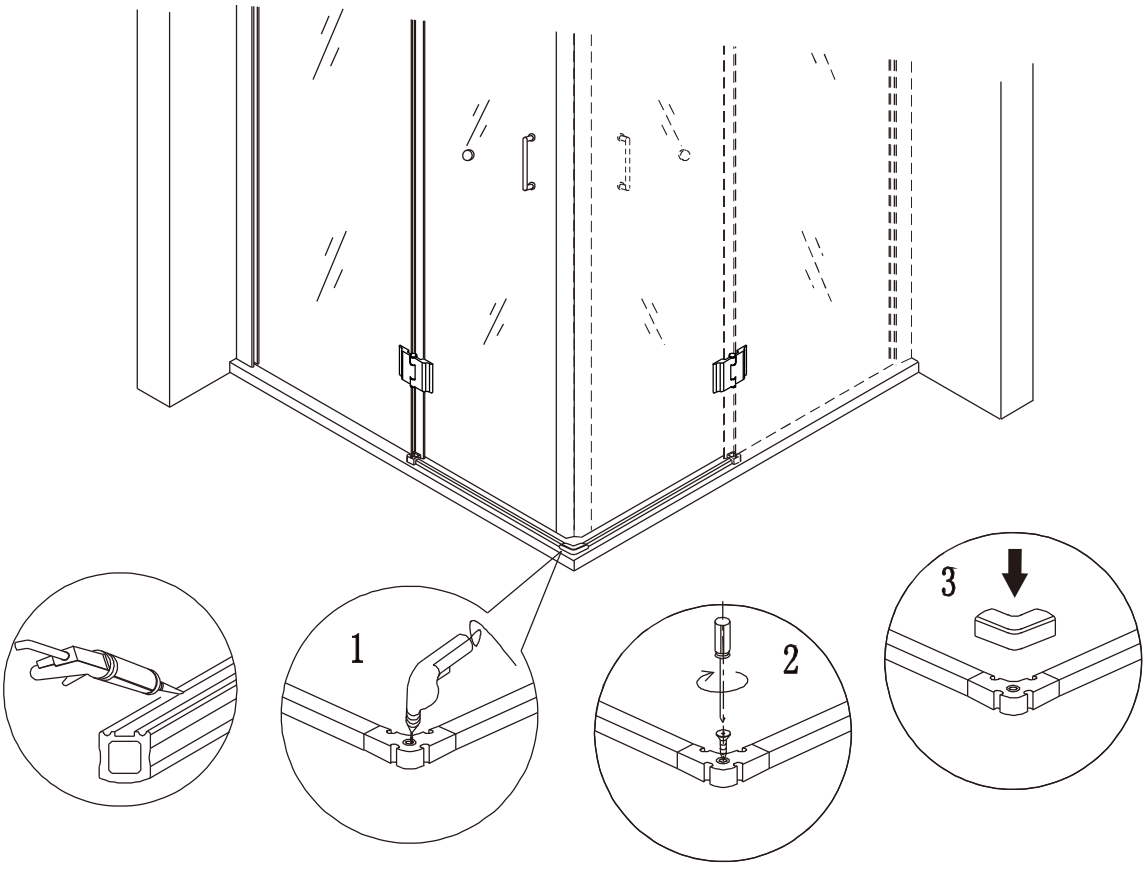

1
2
3

Mettez la silicone à l'extérieur de la porte de douche
(entre le profilé mural et le mur et entre le cadre/la baguette et le receveur).
Pas de douche dans 24h après le montage.

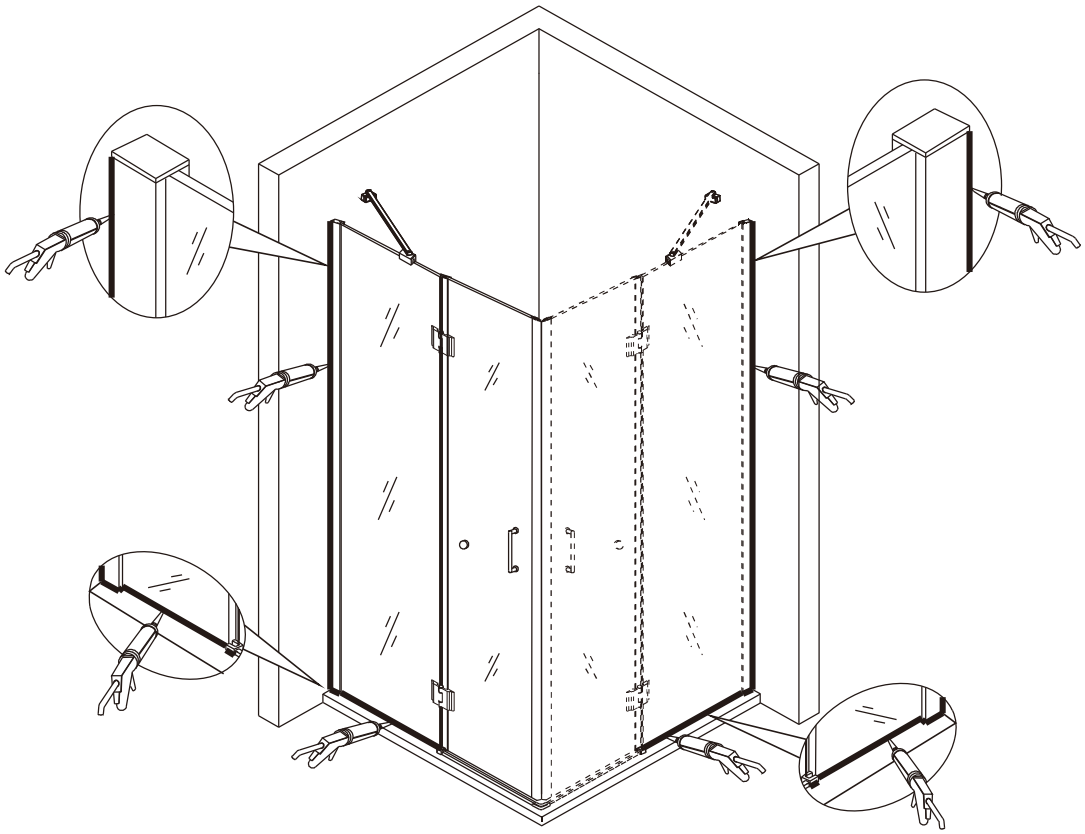


B. Correspondre à la paroi latérale

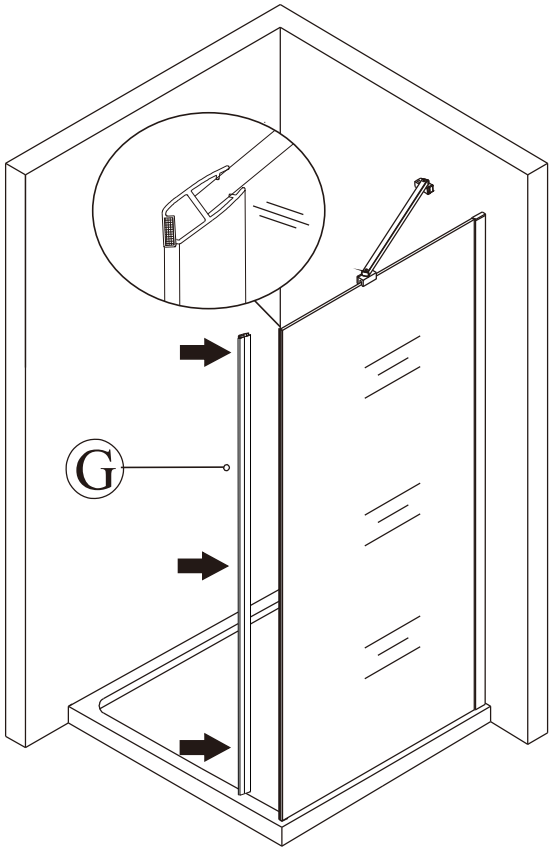


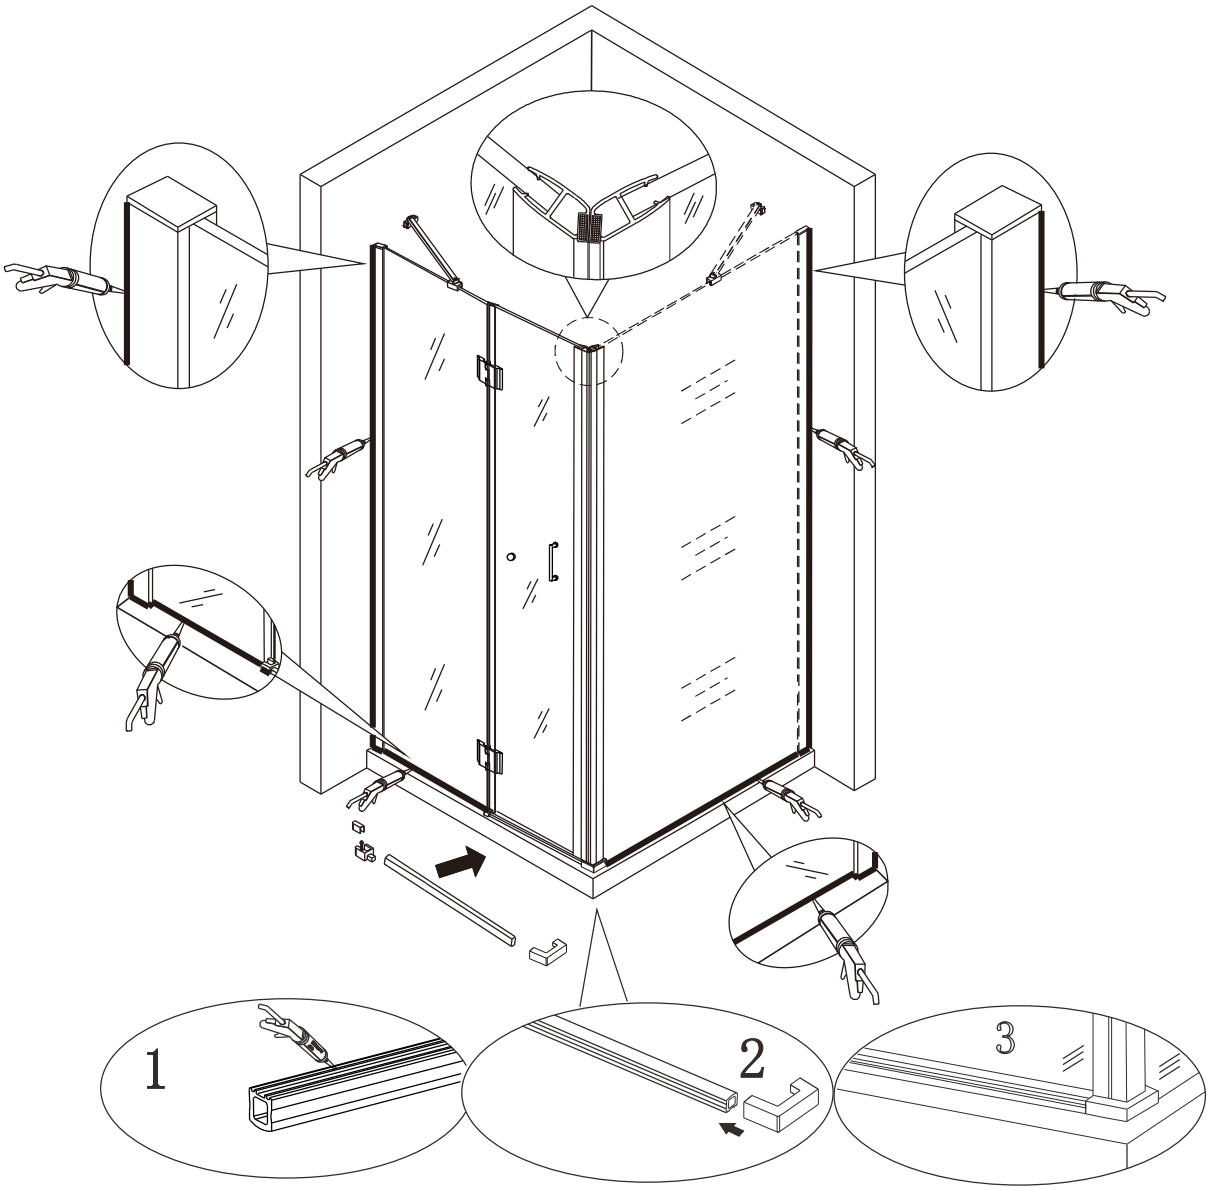

Mettez la silicone à l'extérieur de la porte de douche
(entre le profilé mural et le mur et entre le cadre/la baguette et le receveur).
Pas de douche dans 24h après le montage.

Attention

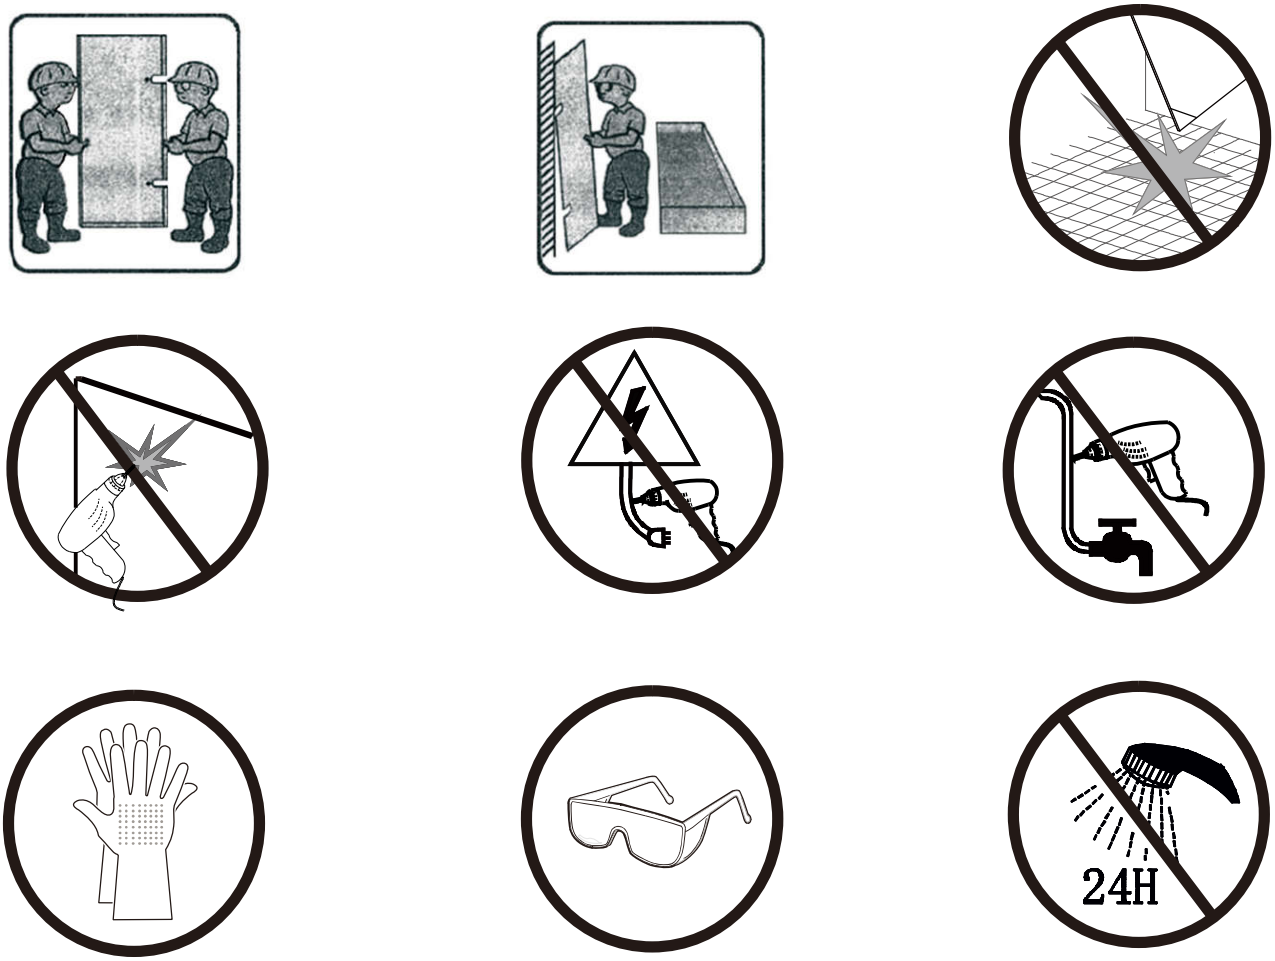

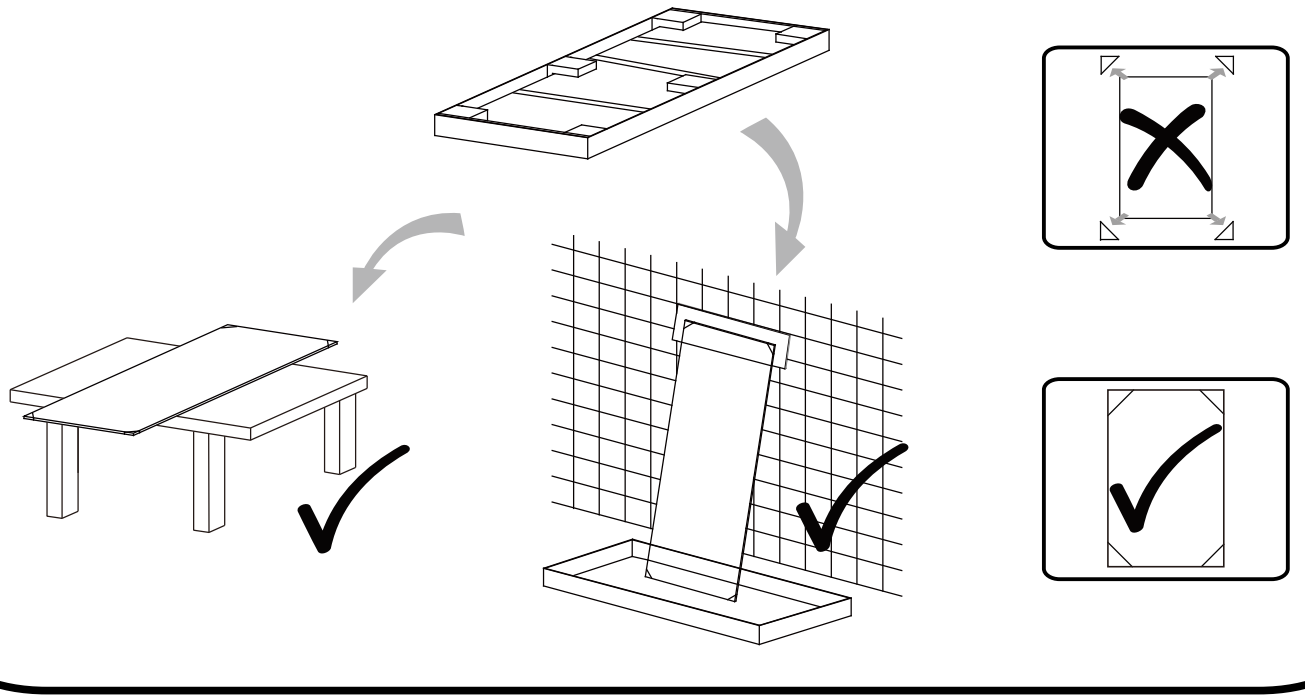

Nettoyage & Entretien

Enlevez les déchets régulièrement afin d'éviter le blocage de la fuite . En général ,vous pouvez nettoyer la paroi de douche par serpillière avec des détergents doux.

Veuillez ne pas nettoyer la paroi de douche avec les détergents forts comme l'alcool ,l'essence ou autres nettoyants chimiques.

S'il y a des taches sur la paroi, vous pourriez la nettoyer par un calicot avec dentifrice, cependant , vous la nettoieriez à l'eau après.

Lorsque vous finissez l'installation et pivotez la porte ,s'il y a du bruit ,vous pouvez appliquer un peu lubrifiant sur des rouleaux, charnières et la glissière.